
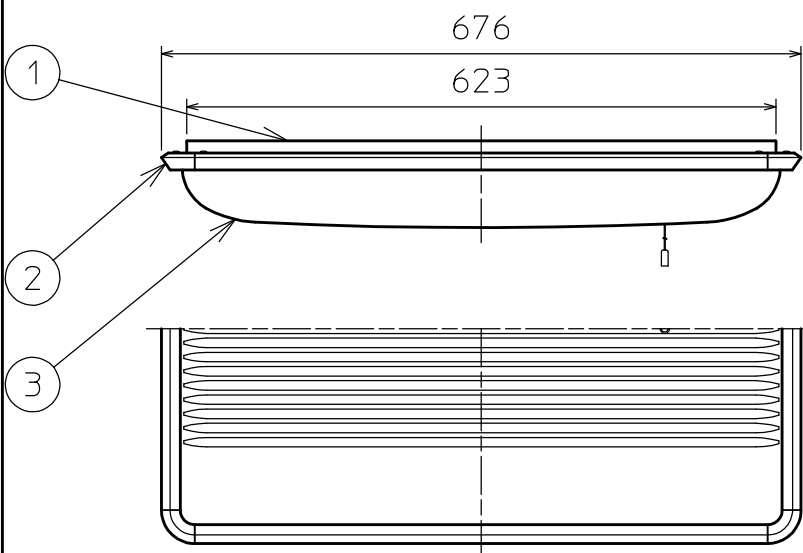
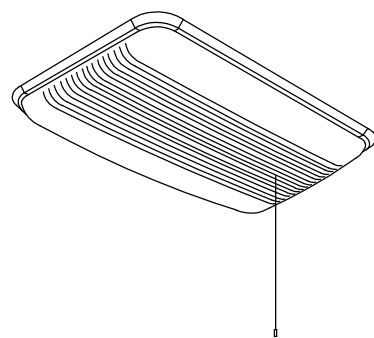
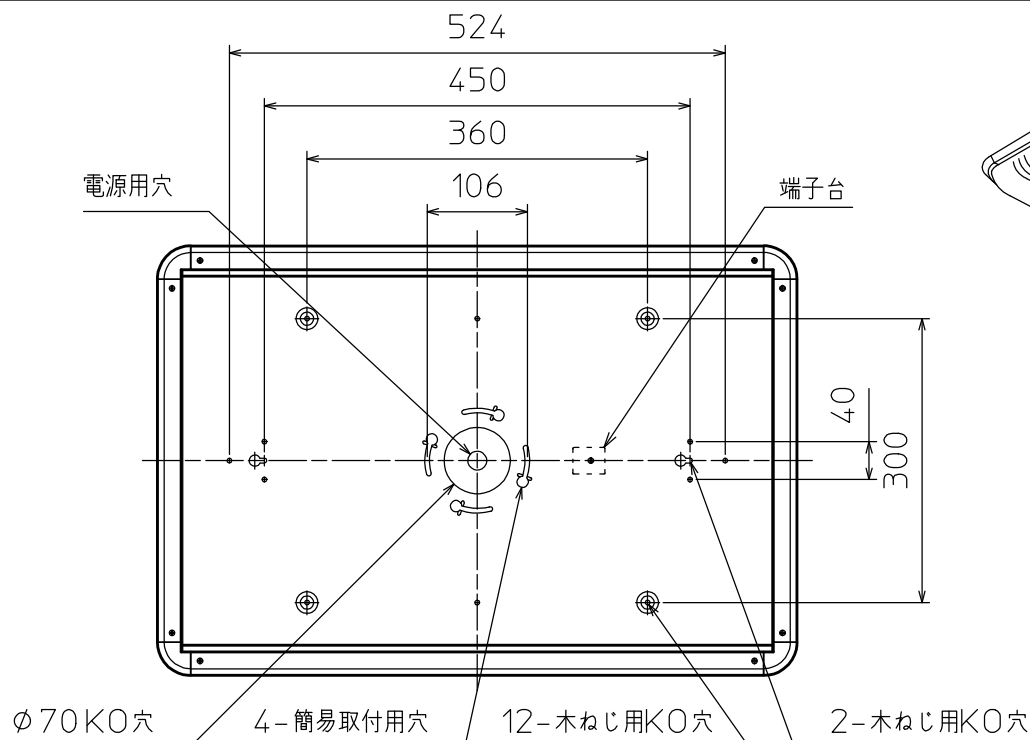


取付部詳細

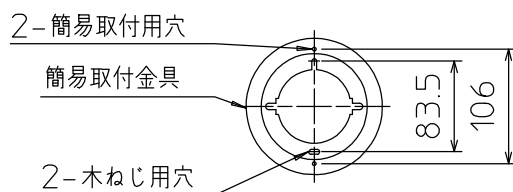

※角形（丸形）引掛シーリングを使用する場合

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。（インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です）
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付て下さい。落下の原因になります。

7				機 能	一般用	特記事項
6				取付場所	屋内 天井直付専用	グロー式低力率
5				電源接続	引掛シーリング	簡易取付式
4				消費電力	93 W 定格電圧 100 V	カバー引掛式
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	適合ランプ	FL20SSEX-N/18X4灯	
2	枠	塩化ビニール	アイボリー	付・別売	ナツメ球5W	プルスイッチ
1	本体	鋼板	白塗装			(80W-40W-5W-0)
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.9 kg	伊藤 森下 ①