



避難口誘導灯/B級・BH形<20A形>用表示パネル
避難口誘導灯/B級・BL形<20B形>用表示パネル



誘導灯型式認定品
PP1BS-511

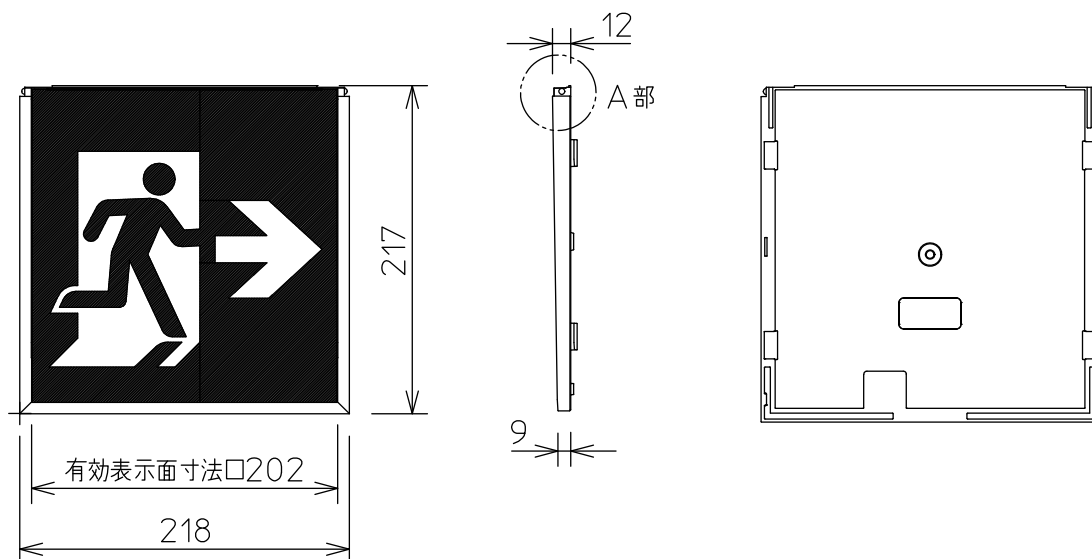

A部断面拡大図

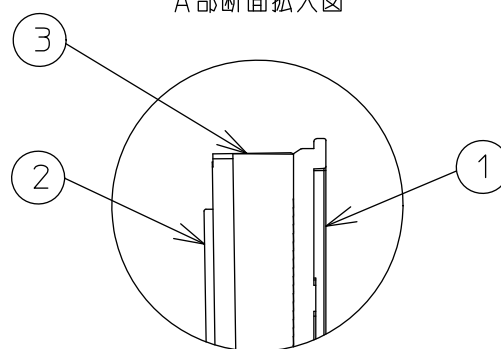

7				機 能	誘導用			特記事項 適合器具 DEG-36849E,36850E DEG-36851E,36852E DEG-37382F,37383F 有効表示面寸法 202×202 (408cm ²)
6				取付場所	——			
5				電源接続	——			
4				消費電力	—— W	定格電圧	—— V	
3	導光板	アクリル t6.0		適合ランプ 付 ・ 別売				
2	表示パネル	アクリル t2.0						
1	ケース	ポリカーボネート	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			峠田 曾川 ①