
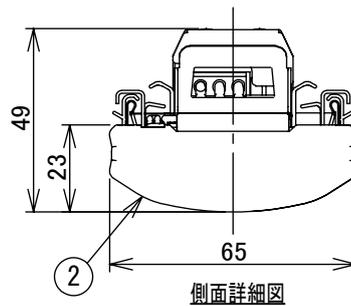
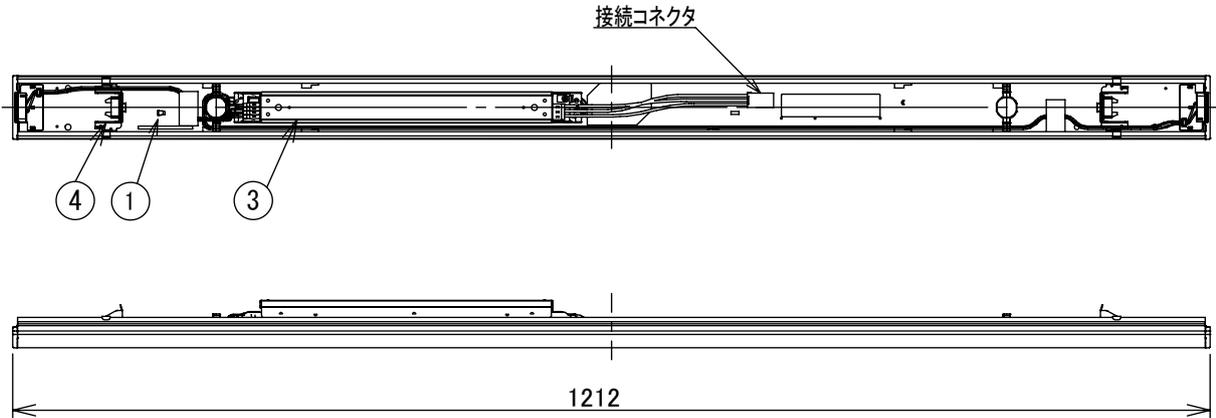


グリーン購入法適合

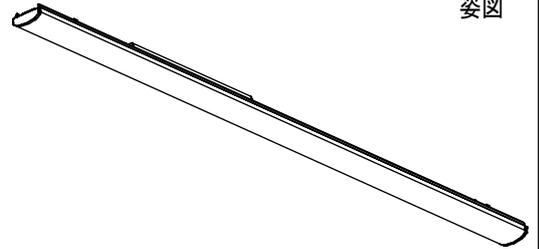

**安全に関するご注意**

● この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

特性表		
適合本体品番	定格光束	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(200V時)
LZB-92584XW	6400 lm	162.0 lm/W
LZB-92585XW	6400 lm	162.0 lm/W
LZB-92586XW	6400 lm	162.0 lm/W
LZB-92587XW	6270 lm	158.7 lm/W
LZB-92420XW	5960 lm	150.8 lm/W
LZB-92588XW	6200 lm	156.9 lm/W
LZB-92589XW	6200 lm	156.9 lm/W
LZB-92590XW	6270 lm	158.7 lm/W
LZB-93057XW	5940 lm	150.3 lm/W
LZB-93058XW	6400 lm	162.0 lm/W
LZE-93061XW	6340 lm	155.3 lm/W
LZE-93062XW	6340 lm	155.3 lm/W
LZE-93060XW	6340 lm	155.3 lm/W
LZE-93063XW	6200 lm	151.9 lm/W
LZE-93064XW	6140 lm	150.4 lm/W
LZE-93065XW	6200 lm	151.9 lm/W

	色温度	消費電力			電気容量		
		100V	200V	242V	100V	200V	242V
一般用	6500K時	43.8W	42.7W	42.7W	45VA	45VA	47VA
	5000K時	40.5W	39.5W	39.5W	42VA	42VA	43VA
	4000K時	38.8W	37.8W	37.9W	40VA	40VA	42VA
	3500K時	38.9W	38.0W	38.0W	40VA	41VA	42VA
	3000K時	39.0W	38.1W	38.0W	40VA	41VA	42VA
	2700K時	39.4W	38.5W	38.5W	40VA	41VA	42VA
非常用	6500K時	44.9W	44.0W	44.0W	46VA	47VA	48VA
	5000K時	41.6W	40.8W	40.8W	43VA	43VA	45VA
	4000K時	39.9W	39.1W	39.2W	41VA	42VA	43VA
	3500K時	40.0W	39.3W	39.3W	41VA	42VA	43VA
	3000K時	40.1W	39.4W	39.3W	41VA	42VA	43VA
	2700K時	40.5W	39.8W	39.8W	42VA	44VA	44VA

※必ず無線制御モジュール・無線制御システムと合わせてご使用ください。(有線制御は不可)

No.	部品名	材質	備考	機能	補助用 (SENMU専用)	器具重量	特記事項
7				取付場所	-		特記事項 調色機能付 (6500K~2700K) 調光機能付 (5%~100%) 無線制御モジュール別売
6				電源接続	-		
5				消費電力	上記特性表参照 定格電圧 100~242V		
4	バネ取付金具	鋼板 t0.8	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照		
3	電源ユニット			LED	タイプ FHF32形×2灯 高出力相当		
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色 (拡散)	別売	演色性 Ra83		
1	フレーム	鋼板 t0.37	亜鉛メッキ鋼板	交換可	色温度 6500K~2700K		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg		谷口 伊藤 ①