DAIKO

部品

品番 LZA-92702W

姿図

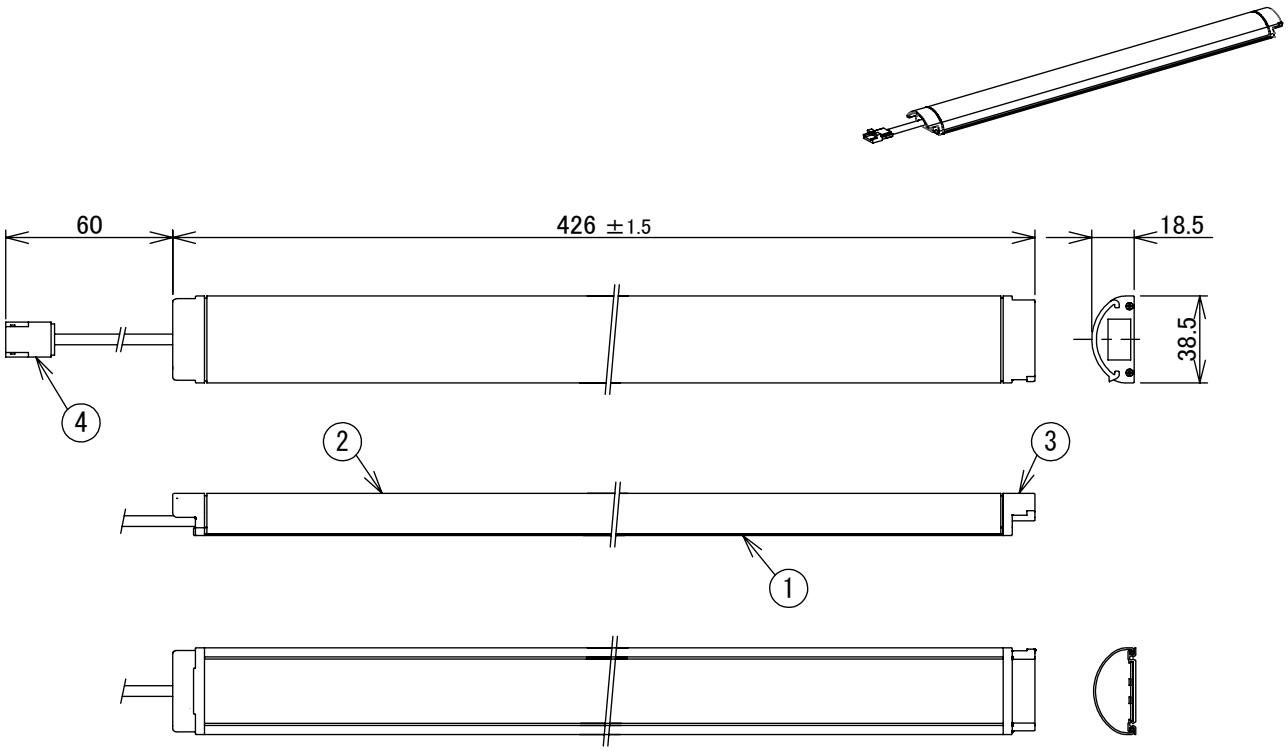

特性表		
適合本体品番	定格光束	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(100V時)
LZB-92689XW	6200 lm	140.9 lm/W
LZB-92690XW	6200 lm	140.9 lm/W
LZB-92691XW	8300 lm	145.6 lm/W
LZB-92692XW	8300 lm	145.6 lm/W
LZB-92717XW	6200 lm	140.9 lm/W
LZB-92718XW	6200 lm	140.9 lm/W
LZB-92719XW	8300 lm	145.6 lm/W
LZB-92720XW	8300 lm	145.6 lm/W
LZB-92725XW	6200 lm	140.9 lm/W
LZB-92726XW	6200 lm	140.9 lm/W
LZB-92727XW	6000 lm	136.3 lm/W
LZB-92728XW	6000 lm	136.3 lm/W
LZB-92729XW	8100 lm	142.1 lm/W
LZB-92730XW	8100 lm	142.1 lm/W
LZB-92731XW	7900 lm	138.5 lm/W
LZB-92732XW	7900 lm	138.5 lm/W

安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。
  適合器具の仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。
  落下・感電・火災の原因となります。

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4	コネクタ	ナイロン66	白
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	白
2	カバー	ポリカーボネート	乳白
1	本体	アルミ型材	白アルマイト

機能	補助用		
取付場所	屋内用		
電源接続	コネクタ		
消費電力	― W	定格電圧	― V
電気容量	― VA		
LED別売交換可	LED高出力ユニット 12.7W 演色性 Ra83 昼白色 5000K		
器具重量	約 0.11 kg		

特記事項
適合器具
上記特性表参照

スイッチ無し

谷口　森脇　④

第三角法　(単位：mm)

大光電機株式会社