



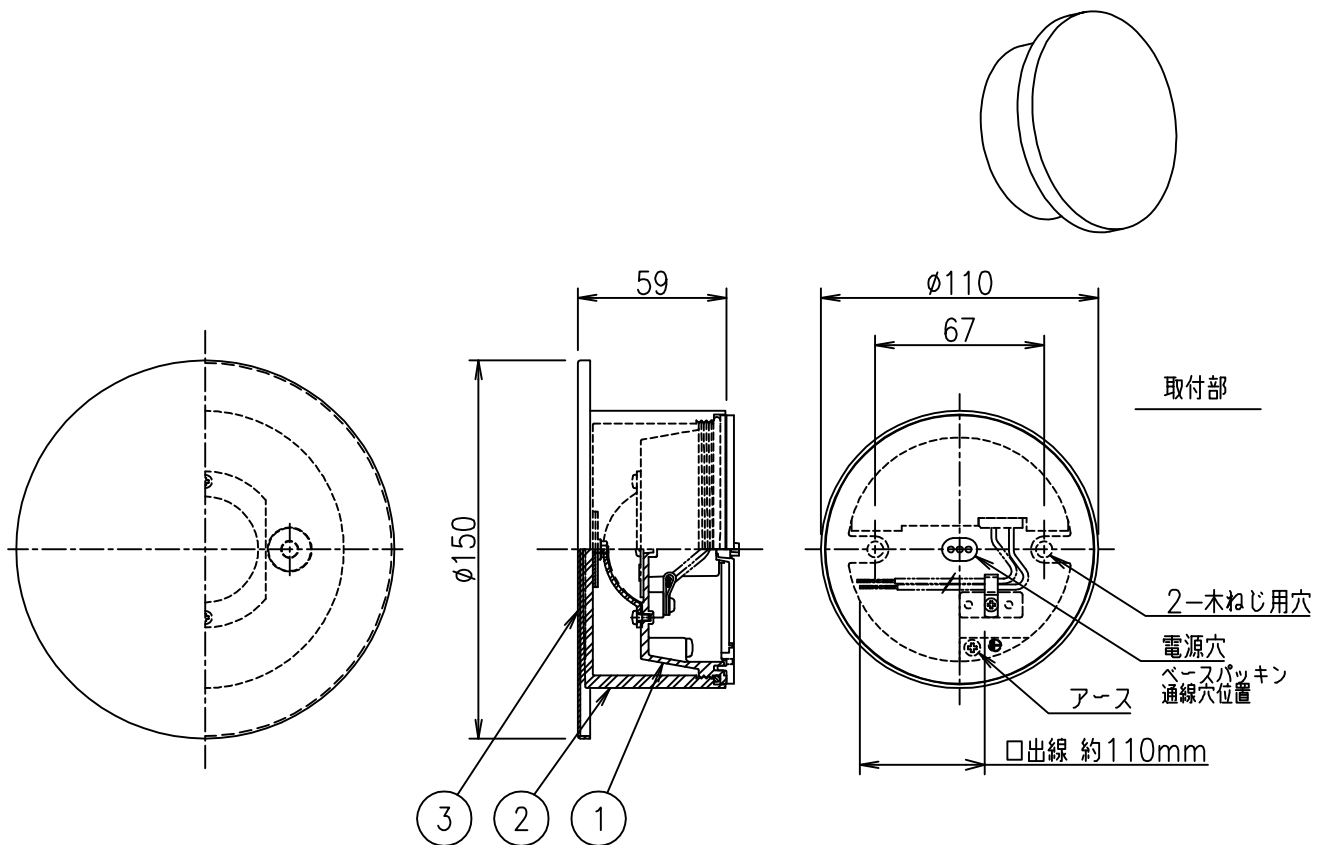

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外、防雨防湿形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地などの、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

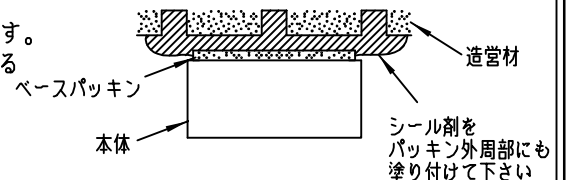

定格光束	121 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	18.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項 カバーネジ込式 密閉型 調光器併用不可
7				取付場所	屋外 壁面取付専用			
6				電源接続	□出線			
5				消費電力	6.5 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	11VA			
3	化粧板	ステンレス板	黒サテン塗装	LED 付 交換不可	LED6.5W 演色性 Ra83 電球色（2700K）			スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白（マット）					
1	本体	アルミダイカスト	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量 約 0.6 kg				峠田 藤山 ①