





使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材が破損する事がありますので天井面に補強材をいれてください。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

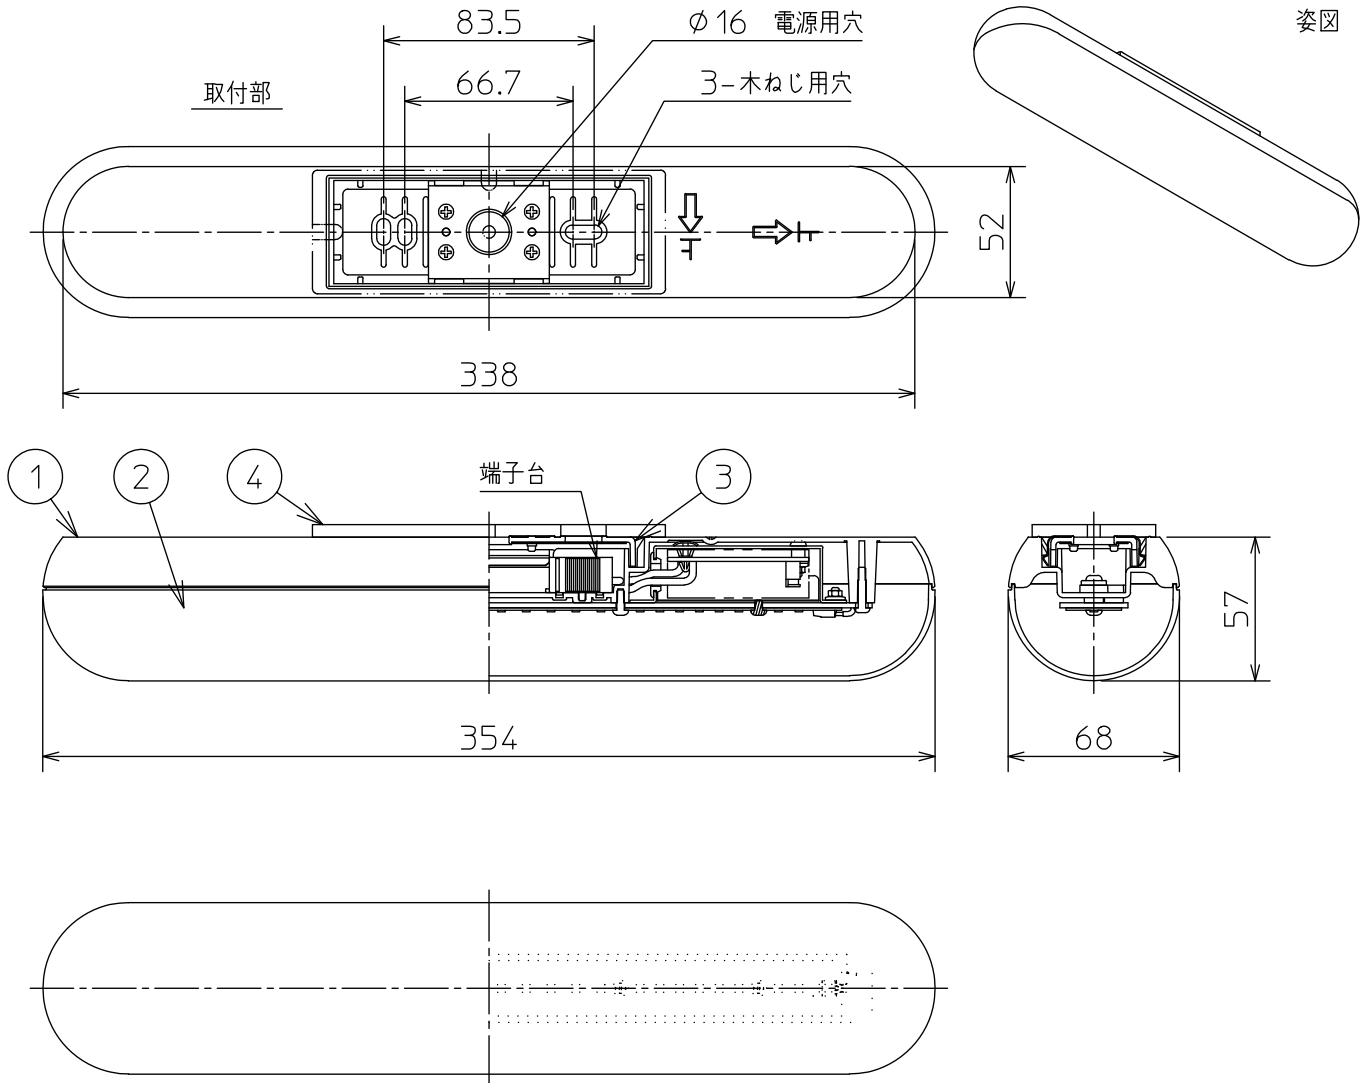

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨・防湿形天井・壁直付兼用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
 - ・強度のない天井・壁。周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・さん・格子のある天井。
 - ・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所。
 - ・塩害地域・硫黄成分や腐食ガスの発生する場所。
 - ・油煙のある場所。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。火災・感電の原因になります。
- 取付面に凸凹がある場合、器具内へ水が浸入しないよう取付面と防水パッキン周辺を防水シール材等で防水処理してください。絶縁不良による感電の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご利用ください。火災・感電の原因になります。

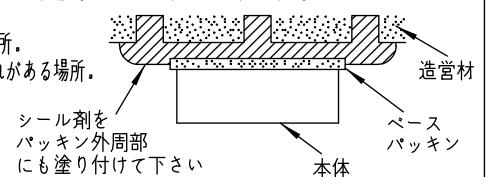

定格光束	790 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	97.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項
7				取付場所	屋内・屋外 天井付・壁付兼用	
6				電源接続	端子台	調光器併用不可 傾斜天井取付可能 縦長付・横長付兼用 注) カバーと本体は一体です。 カバーの取外しはできません。
5				消費電力	8.1 W 定格電圧 100 V	
4	ベースパッキン	EPDMスポンジ	白(厚み5.0)	電気容量	15 VA	
3	取付座	プラスチック	白	LED付 交換不可	LED 8.1W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)			
1	本体	プラスチック	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 大瀧 ①