

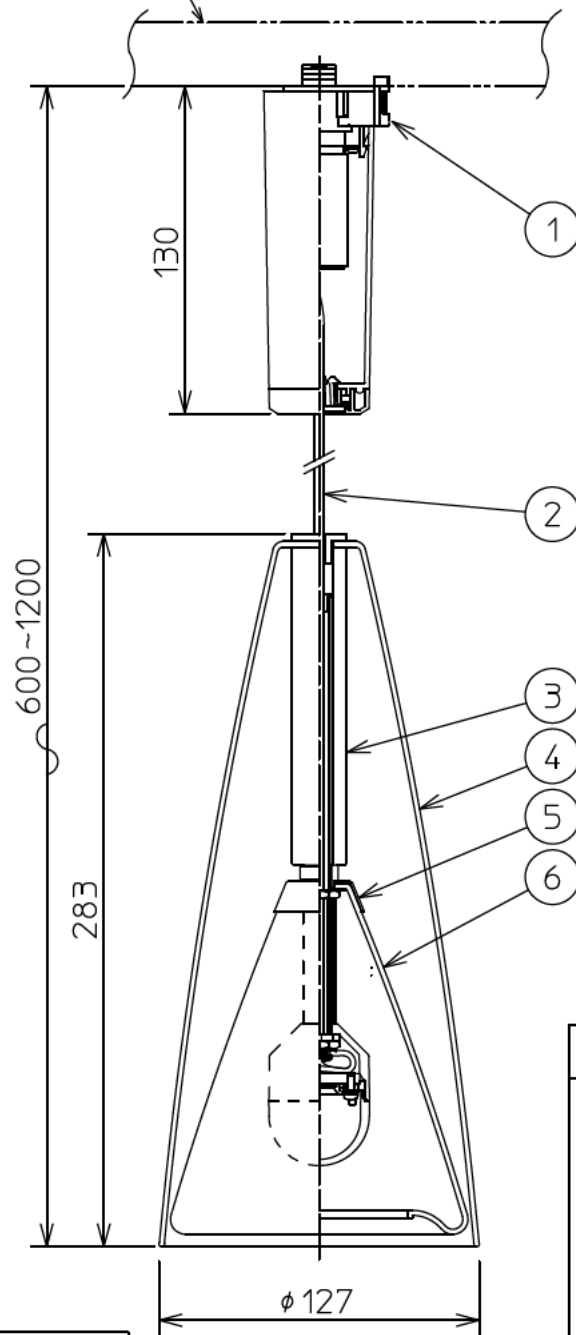


ルミライン (配線ダクト) 別売

姿図

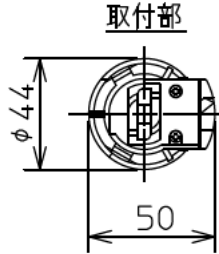

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適切な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。

定格光束	395Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	66.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
				取付場所	屋内 ルミライン取付専用		ダクト取付専用 吊高さ調節可能 調光器併用不可 φ3.8細コード使用 下面開放
				電源接続	ルミライン用プラグ		
				消費電力	5.9 W 定格電圧 100 V		
				電気容量	12 VA		
				LED付 交換不可	LED LED5.9W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		スイッチ無し
6	カバー	シリコン	乳白				
5	飾りカバー	鋼板	ブロンズメッキ				
4	カバー	ガラス	透明				
3	支柱	木製	ウォールナット色塗装				
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒				
1	コード収納プラグ	ポリスチレン	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.7 kg	峠田 伊藤 ①	