



姿図

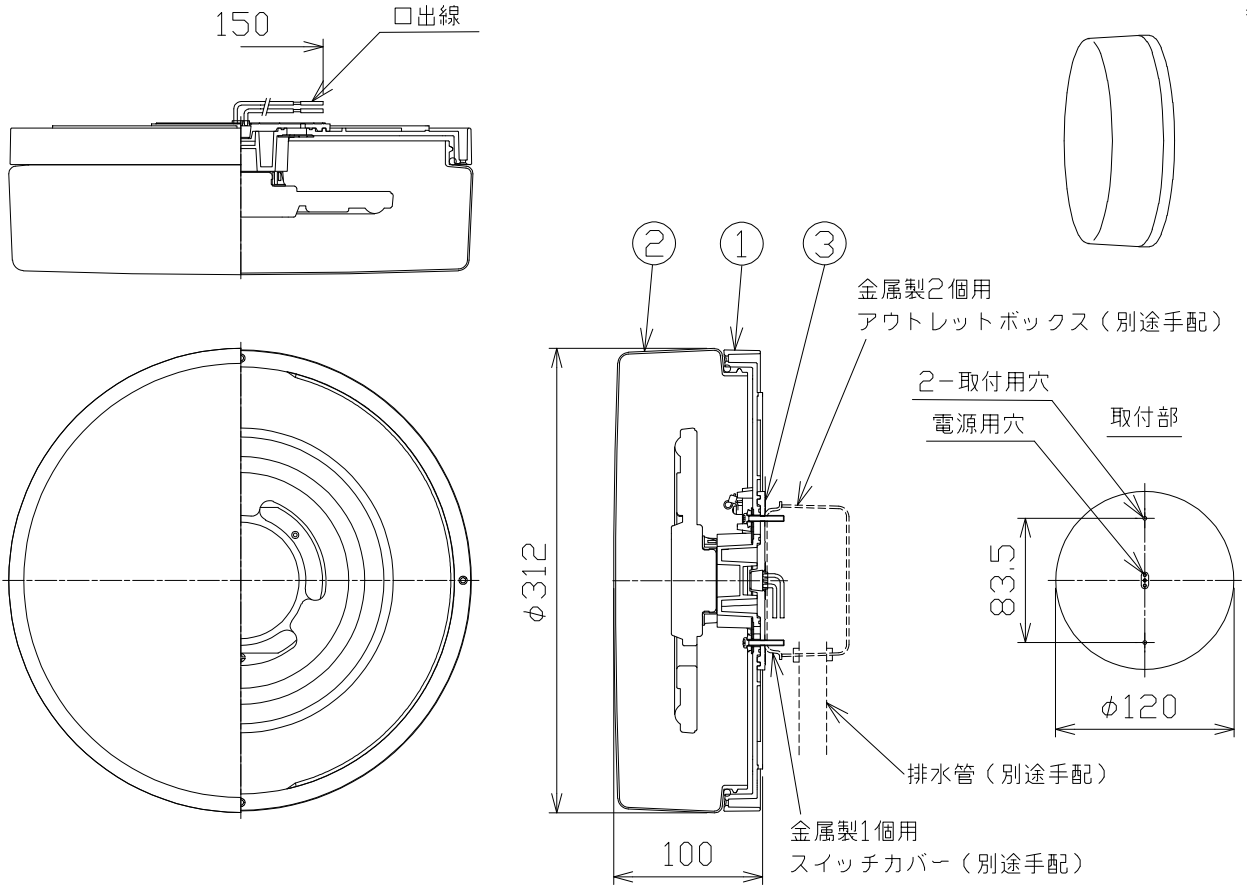

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨・防湿形天井・壁面付兼用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因となります。
 - ・床面。周囲温度が5℃~35℃以外の場所。
 - ・サウナなど高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・さん・格子のある天井。
 - ・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所。
 - ・塩害地域・硫黄成分や腐食性ガスの発生する場所。
 - ・油煙のある場所。住宅の断熱施工天井。
- この器具は取付ねじ取付専用器具です。必ず付属の取付ねじ(2本)で弊社推奨のアウトレットボックスに取付けてください。落下の原因となります。
- 器具の取付面はベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。火災・感電の原因となります。
- 取付面に凸凹がある場合、器具内への水が侵入しないよう取付面と防水パッキン周辺を防水シール材等で防水処理してください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

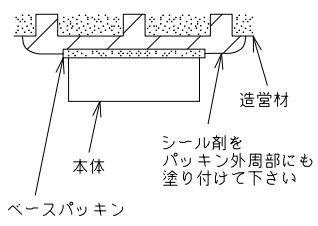

定格光束	1330 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.7 lm/W
LED光源寿命	40000時間

使用上のご注意
● LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋内・屋外 天井直付・壁面兼用	カバーネジ込式 調光器併用不可 アウトレットボックス取付専用 業務浴室対応 傾斜天井取付可能	
6			電源接続	口出線			
5			消費電力	13.2W 定格電圧 100V			
4			電気容量	22 VA			
3	ベースパッキン	シリコン	黒	LED付交換可	LEDユニットフラット形(径205mm)13.2W・広角形1灯 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDF13LH53/C20/1700×1灯 GX53 東芝ライテック(株)製	スイッチ無し	
2	カバー	プラスチック(ハイオクソラ)	乳白				
1	本体	プラスチック	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	峠田 大瀧 ㊟	