
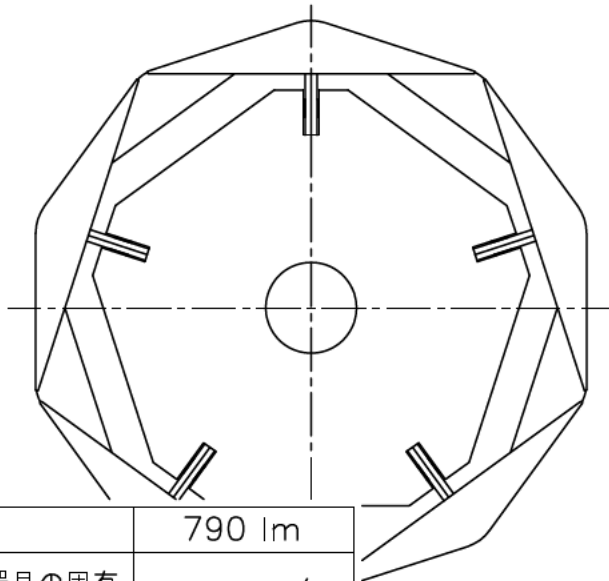
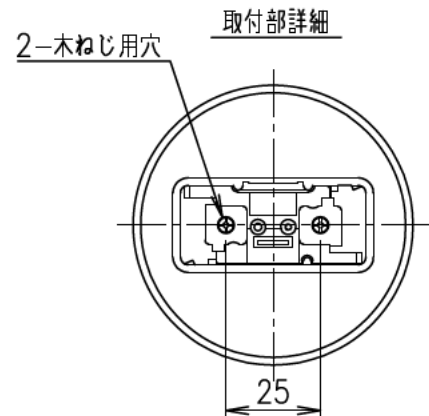
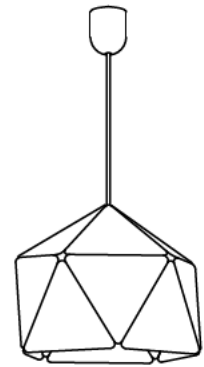


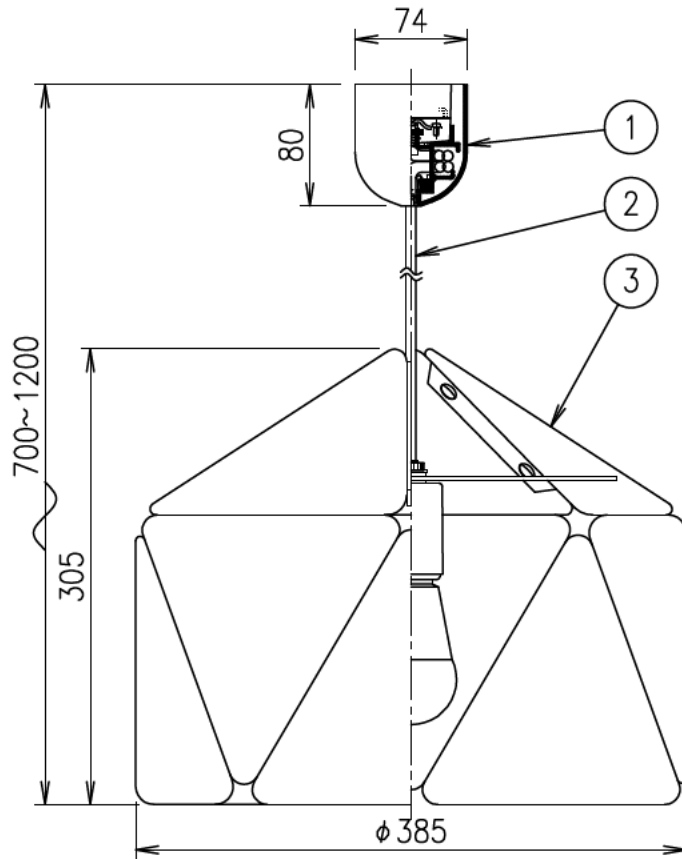

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落下の原因となります。
・屋外。強度のない取付面。周囲温度が $-5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 以外の場所。
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
・傾斜天井。さん・格子のある天井。油煙のある場所。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。

定格光束	790 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.7 lm/W
LED光源寿命	30000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付専用（吊下げ）	吊高さ調節可能 調光器併用不可
6				電源接続	引掛シーリング	
5				消費電力	13 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	23 VA	
3	カバー	不織布（一部再生PET）	ベージュ	LED付 交換可	LED電球 13W × 1灯 演色性 Ra82 電球色（2700K） LDA13L-G/100W30 × 1灯 □金 E26 大光電機（株）製	スイッチ無し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	フランジ	プラスチック	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	峠田 大瀧 ①