


最小施工寸法

注) 必ず木ネジで補強材のある位置に取付けてください。
下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

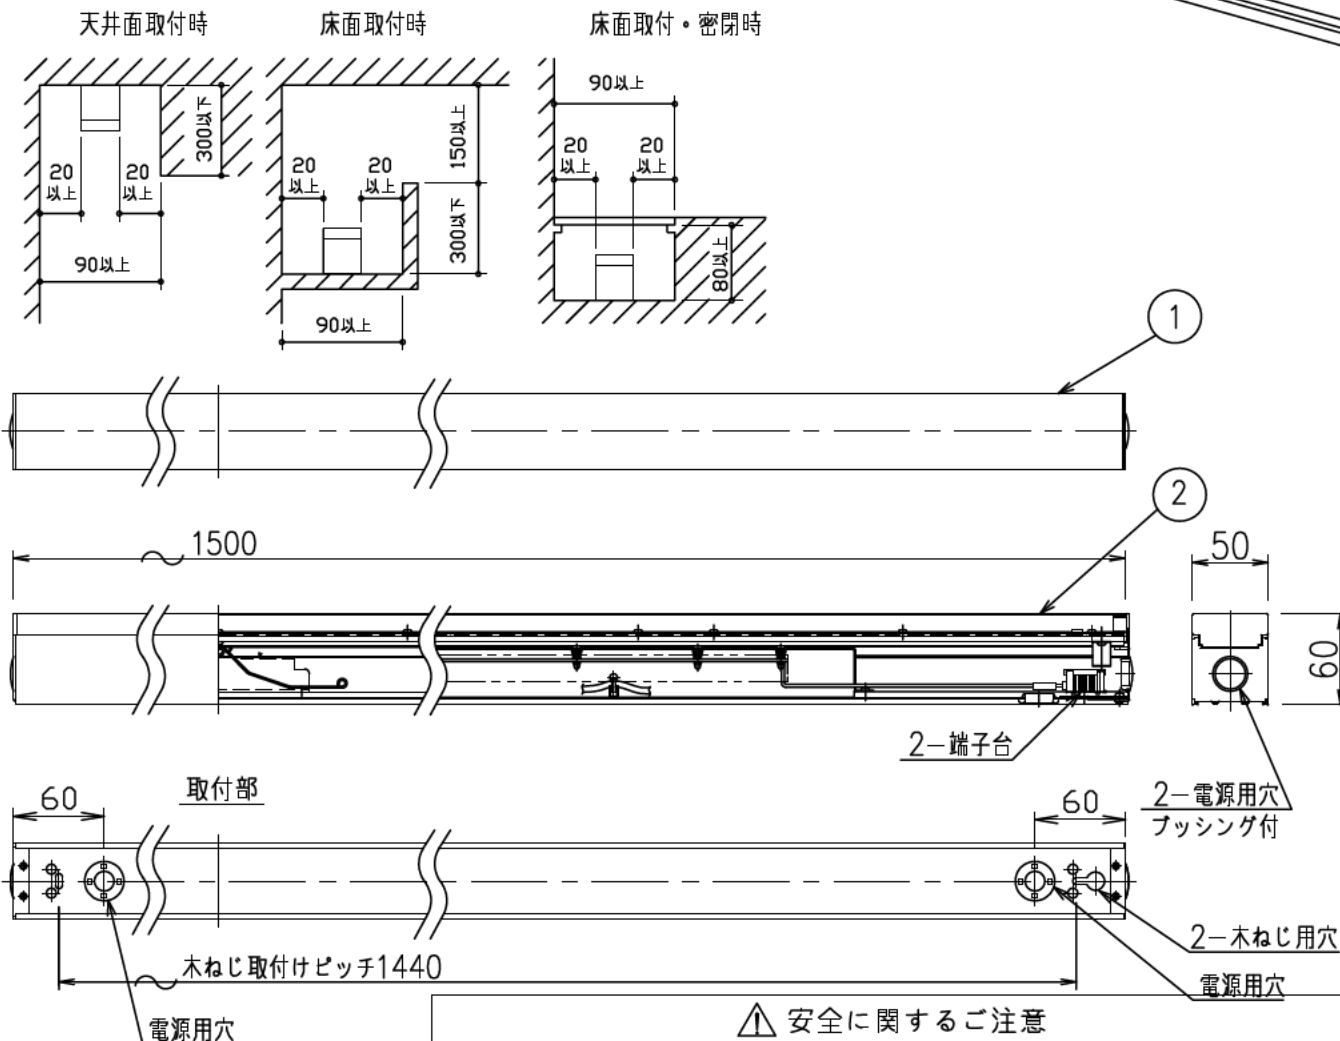

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁（横向）・床直付兼用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や、火災、感電、落下の原因になります。
・屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が-5℃～35℃以外の場所
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の6%以内でご使用ください。火災・感電の原因になります。
- この器具は接続できる台数に制限があります。指定外の接続は火災や不点の原因になります。

<ご使用上のご注意>

- 複数台を同時に点灯した場合、始動時間にバツキが生じる場合があります。
- 複数台を同時に調光した場合、明るさが揃うまでの時間や消灯するタイミング、明るさにバツキが生じる場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、商品ごとに調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。
これは器具の特性によるもので故障ではありません。

定格光束	6400 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	118.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付（横向）・床付兼用	特記事項 傾斜天井取付可能（横向のみ） 色温度切替機能付 （3500K/2700K） 調光可能（1%～100%） 壁スイッチで色温度のみ切り替え可能 専用調光器別売 最大連結は10台までです。 注）シーンコントローラーは 使用できません。
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	54 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	65 VA	
3				LED付	LED 54W 演色性 Ra83	
2	カバー	アクリル	乳白（マット）	交換不可	温白色（3500K）・電球色（2700K）	スイッチ無し
1	本体	アルミ型材	白アルマイト			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.1 kg	峠田 森脇 ①