

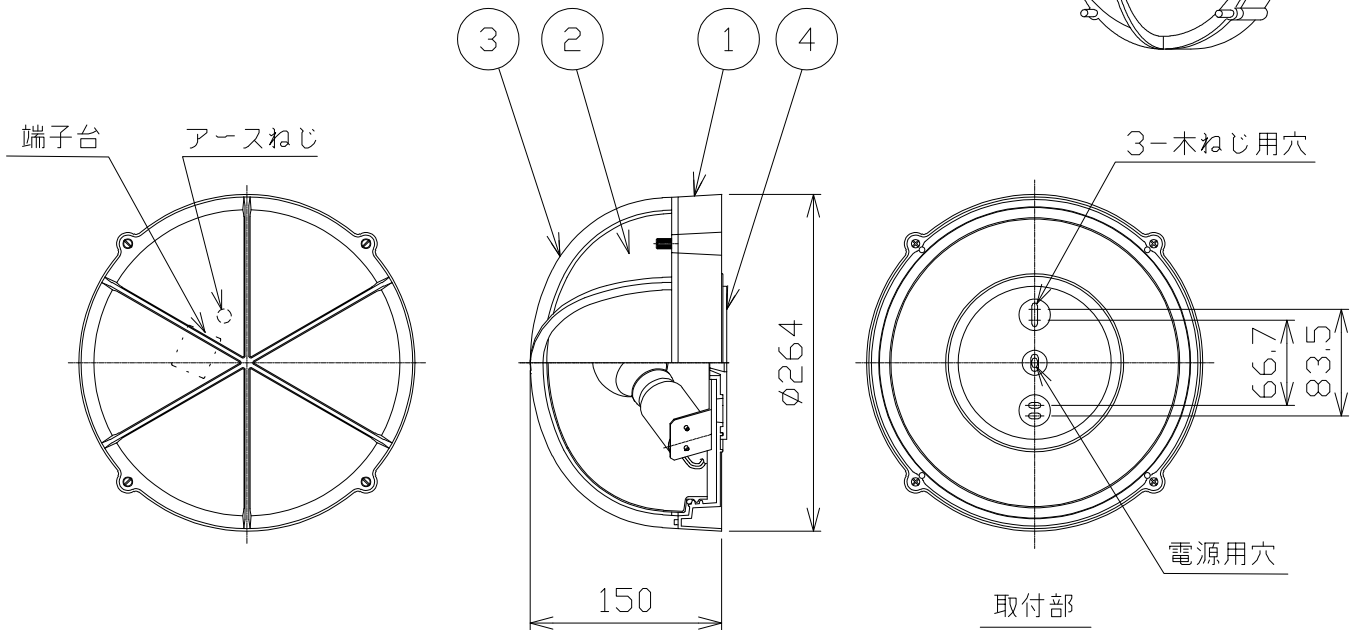




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井・壁面付兼用器具です。
下記場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因となります。
 - ・床面。周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・さん・格子のある天井。
 - ・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所。
 - ・掘害地域・硫黄成分や腐食性ガスの発生する場所。
 - ・油煙のある場所。住宅の断熱施工天井。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。
必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- 器具の取付面はベースパッキンの大きき以上の平らな面に仕上げてください。
火災・感電の原因となります。
- 取付面に凸凹がある場合、器具内への水が侵入しないよう
取付面と防水パッキン周辺を防水シール材等で防水処理してください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご利用ください。
火災・感電の原因となります。



定格光束	350 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	48.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。

				機 能	防雨用	特記事項	
7				取付場所	屋外 天井直付・壁付兼用	カバーネジ込式 調光器併用不可 傾斜天井取付可能	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	7.2 W 定格電圧 100 V		
4	ベースパッキン	シリコン	黒	電気容量	12 VA		
3	ガード	ポリカーボネート	黒	LED 付 交換可	LED電球 7.2W×1灯 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA7L-G/60/2783×1灯 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	カバー	プラスチック(バイオソアラ)	乳白				
1	本体	ポリカーボネート	黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.0 kg	峠田 大瀧 ②	