


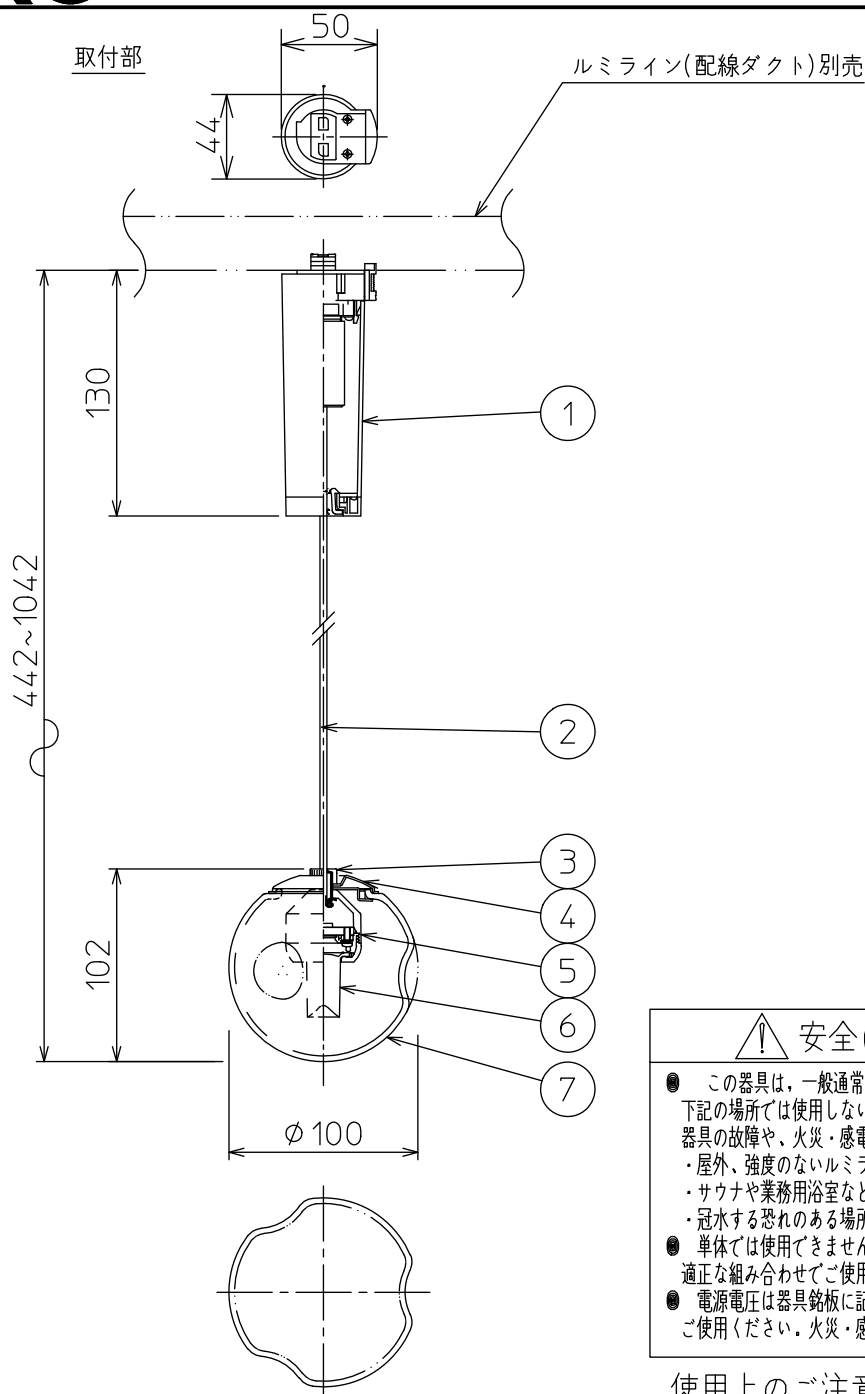

姿図

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内ルミライン取付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
・屋外、強度のないルミライン、周囲が-5~35℃以外の場所
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	130 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	22.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7	セード	ガラス	透明(アンバーラスター塗装)	取付場所	屋内 ルミライン取付専用	吊高さ調節可能 調光器併用不可 φ3.8細コード使用	
6	レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	ルミライン用プラグ		
5	本体	アルミダイカスト	ブロンズ風塗装	消費電力	5.9 W	定格電圧	100 V
4	ホルダー	鋼板	金色ヘアラインメッキ	電気容量	12 VA		
3	レット入りナット	鋼棒	黒塗装	LED 付 交換不可	LED5.9W 演色性Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル(φ3.8)	黒				
1	コード収納プラグ	ポリスチレン	黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg		峠田 大瀧 ①