



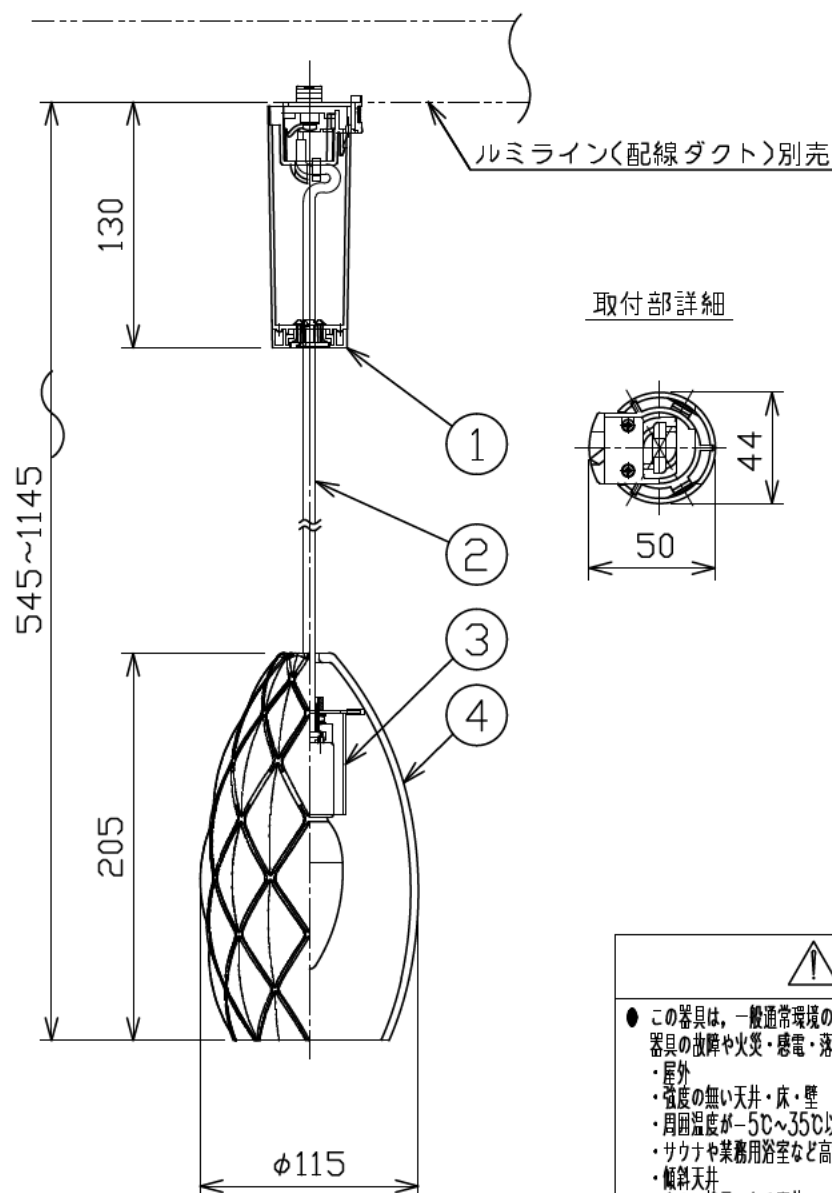

取付部詳細



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記の場合では使用しないで下さい。
器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外
 - ・強度の無い天井・床・壁
 - ・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れのある場所
 - ・傾斜天井
 - ・さん・格子のある天井
 - ・油煙のある場所
- 単体では使用出来ません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。
火災・感電・落下の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。
火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯までの時間異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ仕様のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	330 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	78.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用			吊高さ調節可能 調光器併用不可 ハンドメイド
6				電源接続	ルミライン用プラグ			
5				消費電力	4.2W	定格電圧	100 V	
4	カバー	ガラス	アンバー色塗装	電気容量	7 VA			
3	本体	鋼管	黒塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDC4L-E17/C×1灯 E17 大光電機(株)製			
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒					スイッチ無し
1	コード収納プラグ	ポリスチレン	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg			峠田 大瀧 ①