



ルミライン（配線ダクト）別売

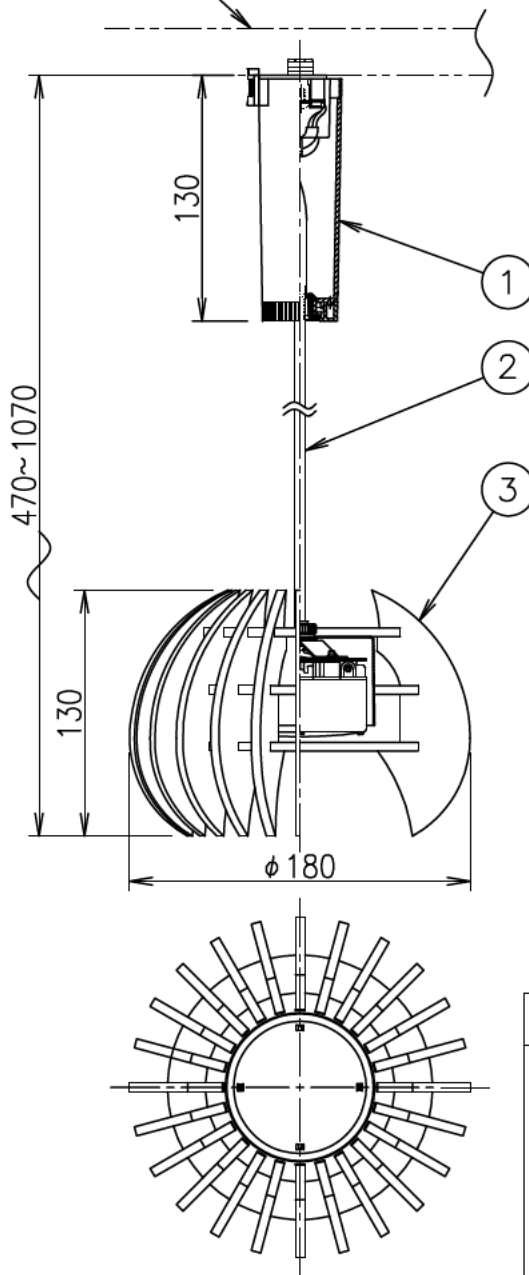

取付部詳細



安全に関するご注意

- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適切な組合せで
ご使用ください。火災・感電・落下の原因となります。
- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記の場合では
使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外。強度のない取付面。周囲温度が -5°C ～ 35°C 以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・傾斜天井。さん・格子のある天井。油煙のある場所。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。
火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの
時間が異なる場合があります。

定格光束	345 lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	75.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	吊高さ調節可能 調光器併用不可
6				電源接続	ルミライン用プラグ	
5				消費電力	4.6 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	8 VA	
3	カバー	不織布（一部再生PET）	ベージュ	LED 付 交換可	LEDユニットフラット形（径70mm）4.6W×1灯 演色性 Ra83 電球色（2700K） LDF5L-H-CX53/W7/500/2783×1灯 □金GX53 大光電機（株）製	スイッチ無し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	コード収納プラグ	プラスチック	黒			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 大瀧 ①