


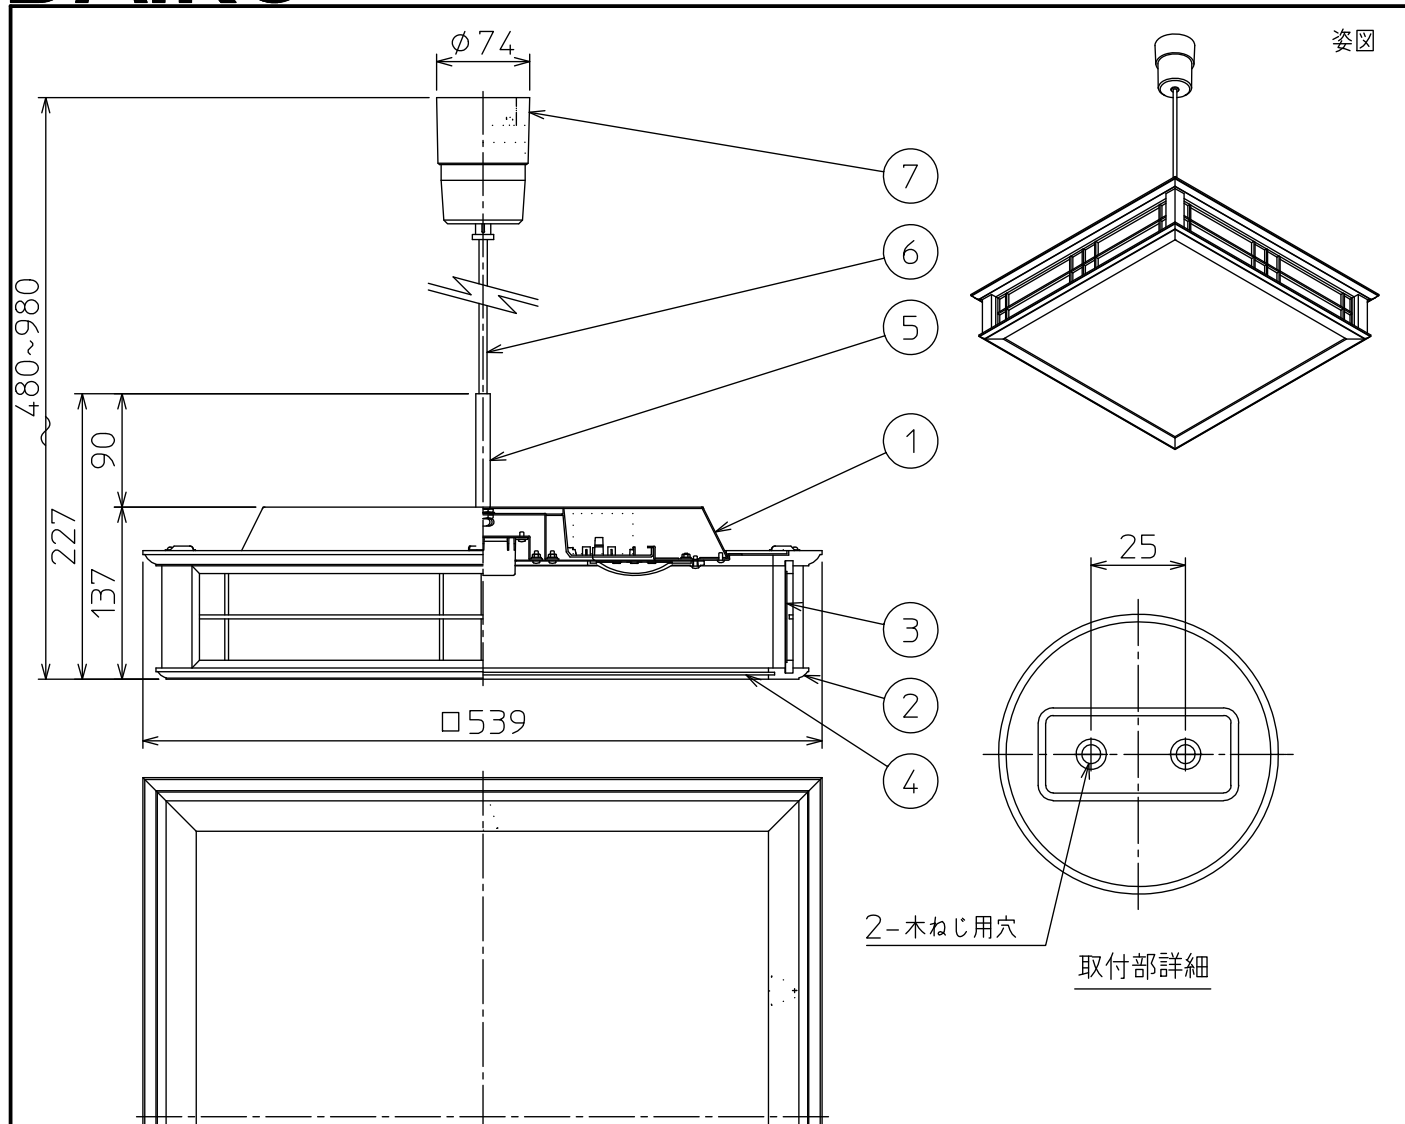

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
 - ・屋外、強度のない天井。周囲温度が-5~35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
 - ・傾斜天井
- この器具は引掛シーリングプラグ取付方式です。角形（丸形）引掛シーリングまたはツバ付丸形引掛シーリングの引掛穴に引掛シーリングプラグの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は銘板に記載されている定格電圧±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因になります。

定格光束	4750 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	125.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。

LED光源寿命		40000時間		機 能 一般用			特記事項 リモコン付 吊高さ調節可能 カバーヒヨササ式 調色機能付 調色11段切替 (6500K~2700K) 調光機能付 調光10段切替 (5%~100%) 保安灯10段階調光 調光器併用不可 プルレススイッチ (全灯-※メモリー-保安灯-0) ※消灯前の調色・調光状態
7	フランジ	PS樹脂	黒	取付場所	屋内 天井付専用(吊下げ)		
6	キャブタイヤコード	塩化ビニル(φ6.7)	黒	電源接続	引掛シーリング		
5	パイプ	鋼管	黒塗装	消費電力	38 W	定格電圧 100 V	
4	カバー(下面)	アクリル	透明(マット)	電気容量	39 VA		
3	カバー(側面)	和紙/ 突き板		LED	LED38W		
2	枠	白木		付	演色性 Ra93		
1	本体	鋼板	黒塗装	交換不可	昼光色6500K~電球色2700K		
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.4 kg		峠田 伊藤 ①