

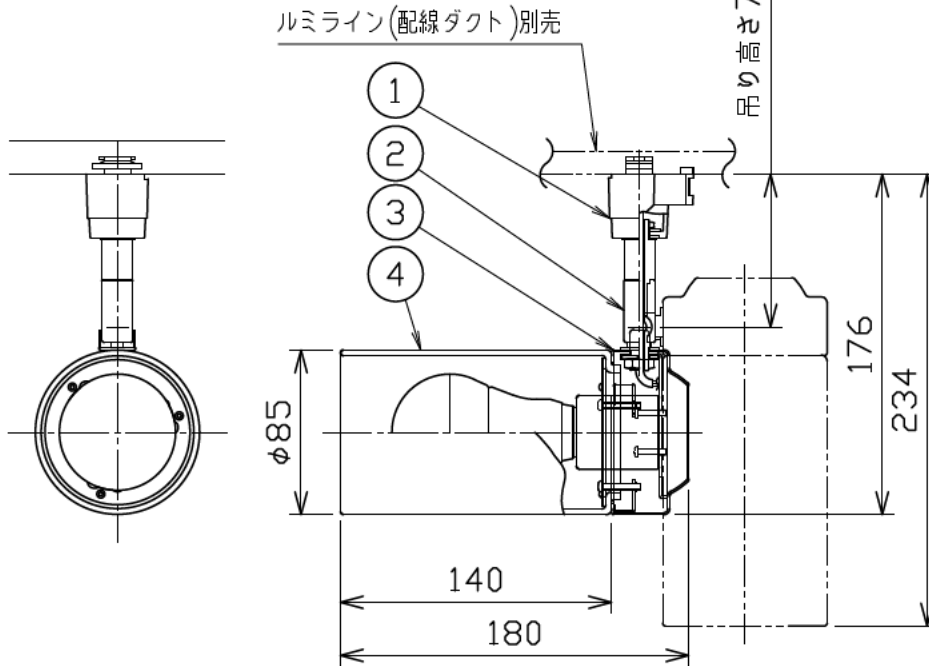




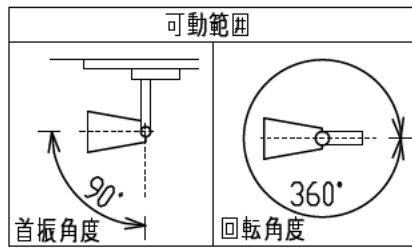

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
  - ・屋外
  - ・強度の無い天井
  - ・周囲温度が-5℃～35℃以外の場所
  - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れのある場所
  - ・傾斜天井
- 単体では使用出来ません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。火災・感電・落下の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないよう施工してください。被照射面の変質・変色または被照射面の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

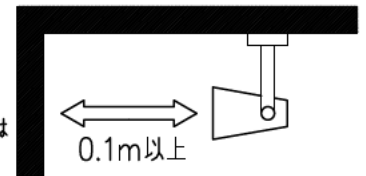

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 定格光束                | 740 lm     |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 102.7 lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間    |

### 使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ仕様のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

| LED光源寿命 |       | 40000時間  |      | 機 能             | 一般用                                                                          |      |       | 特記事項<br>1/2照度角70°<br>壁面取付不可<br>調光器併用不可 |
|---------|-------|----------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------|
| 7       |       |          |      | 取付場所            | 屋内 ルミライン取付専用                                                                 |      |       |                                        |
| 6       |       |          |      | 電源接続            | ルミライン用プラグ                                                                    |      |       |                                        |
| 5       |       |          |      | 消費電力            | 7.2 W                                                                        | 定格電圧 | 100 V |                                        |
| 4       | カバー   | ガラス      | 乳白消し | 電気容量            | 12 VA                                                                        |      |       |                                        |
| 3       | 灯具    | 鋼板       | 白塗装  | LED<br>付<br>交換可 | LED電球 7.2W E26<br>演色性 Ra83 昼白色 (5000K)<br>LDA7N-G/60/5083×1灯 E26<br>大光電機(株)製 |      |       | スイッチ無し                                 |
| 2       | 自在器   | 真鍮       | 白塗装  |                 |                                                                              |      |       |                                        |
| 1       | プラグ   | ポリカーボネート | 白    |                 |                                                                              |      |       |                                        |
| No.     | 部 品 名 | 材 質      | 備 考  | 器具重量            | 約 0.7 kg                                                                     |      |       | 峠田 森脇 ①                                |