


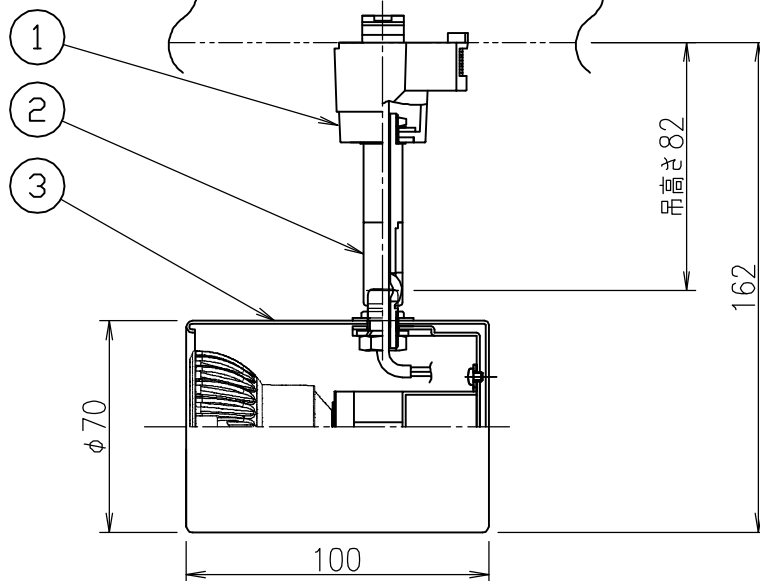


姿図

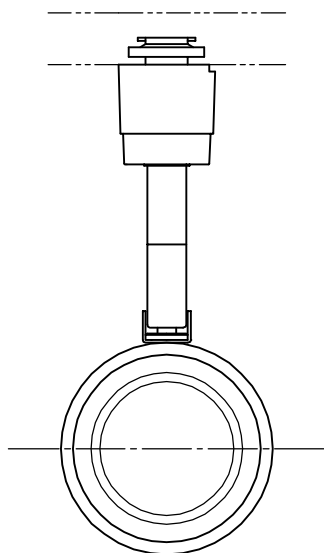


ルミライン (配線ダクト) 別売



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	340Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.7Lm/W
LEDランプ寿命	30000時間

				機能	一般用	特記事項 1/2照度角20° 調光可能 (20%~100%) 調光器別売 (DP-37154E・39672~5) シーンコントローラーは使用できません。 注) 壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえ ご使用ください。 スイッチ無し
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	
6				電源接続	ルミライン用プラグ	
5				消費電力	5.6 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	8 VA	
3	灯具	鋼板	黒塗装	LED 付 交換可	DECO-S 50中角形 5.6W×1灯 口金E11 電球色 (2700K) 演色性 Ra80	
2	自在器	真鍮	黒塗装			
1	プラグ	ポリカーボネート	黒			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg	松原 狩野 ②