



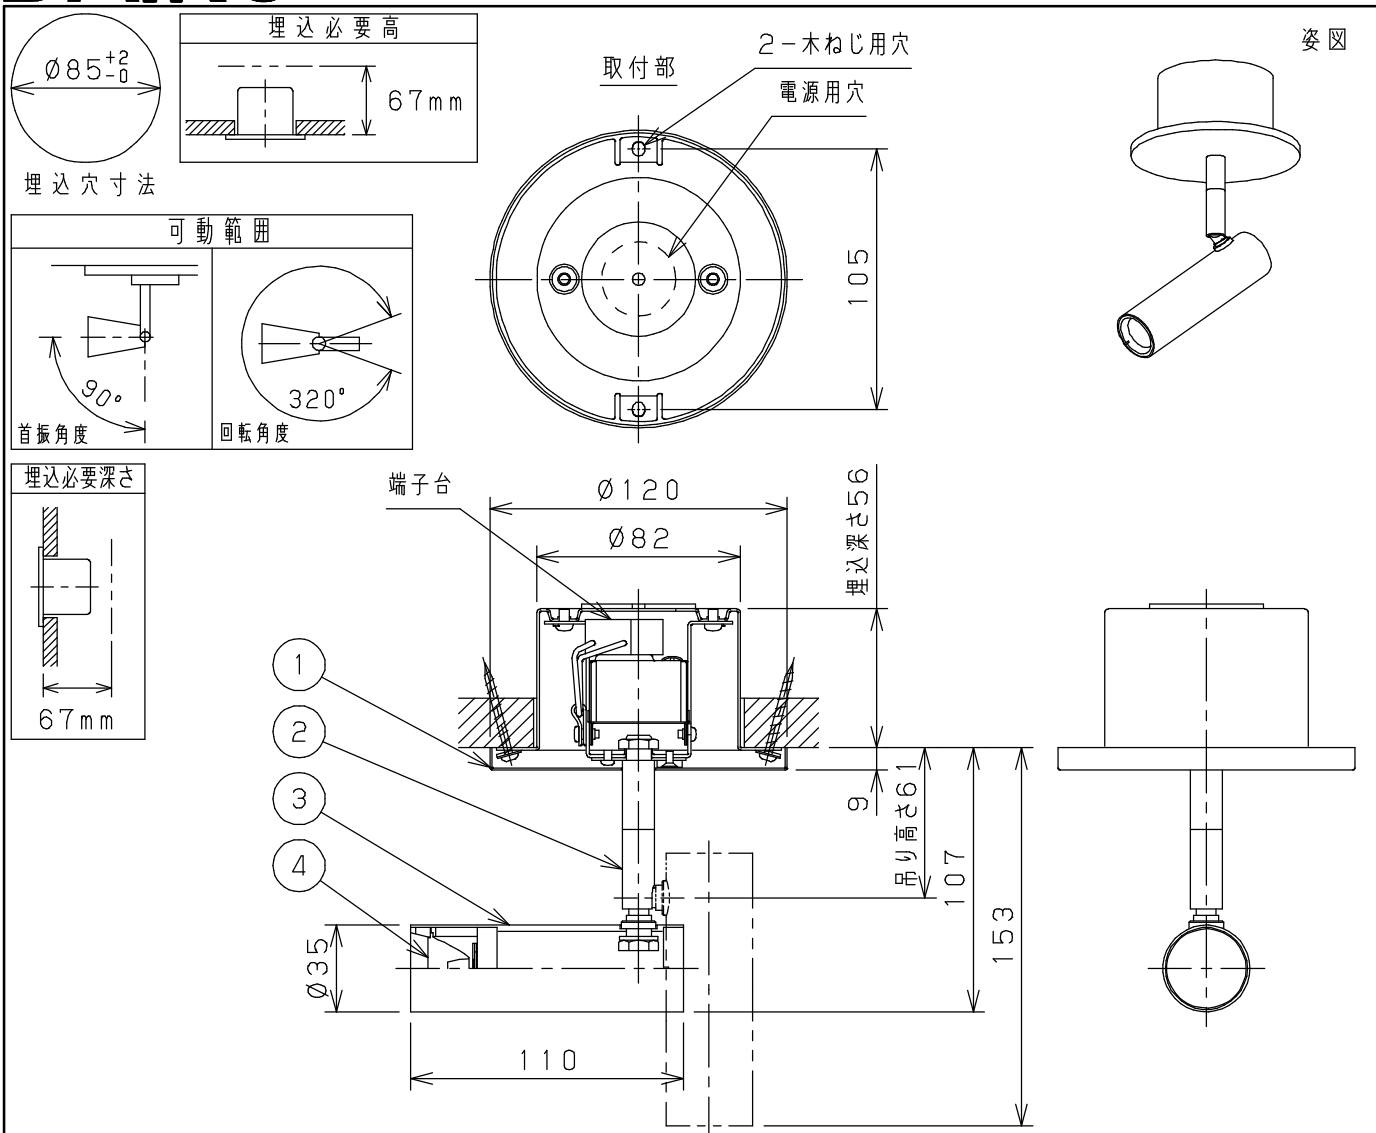

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込壁面埋込取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
 - この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
 - 被照射面までの距離は、器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
 - 住宅用吹込繊維質断熱材（JIS A 9523）および住宅用人工鉱物繊維断熱材（JIS A 9521）で断熱施工された天井に使用できます。特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。
-
- The diagram illustrates the installation of the heater unit on a ceiling. A horizontal double-headed arrow indicates the required clearance between the heater unit and the ceiling surface, labeled as "0.1m以上". The ceiling is shown with a cross-hatched pattern, and the heater unit is depicted as a rectangular box with a mounting bracket.



定格光束	220Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	48.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一 般 用			特 記 事 項 1 / 2 照 度 角 17° 調光可能 5%~100% 専用調光器別売 傾斜天井にも使用可能 ブローイング工法・マット敷工法 使用可能（高気密対応）
7				取付場所	屋内 天井埋込・壁面埋込兼用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	4.5 W	定格電圧	100 V	
4	レンズ	アクリル	透明	電気容量	9 V A			
3	本体	アルミ管	白サテン塗装	LED 付 交換不可	LED 4.5 W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			スイッチ無し
2	アーム	鋼棒	白サテン塗装					
1	フランジ	鋼板	白サテン塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			峠 田 坂 本 ㊟