


姿図

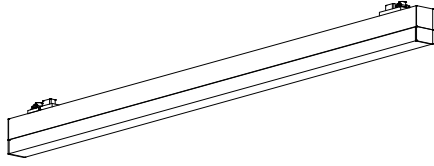



品番	DBL-5502NWG
光源	LED 24.9W 4000K
定格光束	3510 lm
1/2照度角	A-A' 70° B-B' 64°
ビーム角	A-A' 136° B-B' 106°

器具効率	100.0 %
上方光束	15.5 %
下方光束	84.5 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.40 H
	B 1.24 H
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

反射率 (%)	天井			壁			床			照明率 (×0.01)				
	80	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室指数	0.6	0.8	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9
照度 (lx)	42	51	59	67	72	81	87	91	96	99	34	43	50	58
照度 (lx)	28	36	44	51	57	67	74	79	86	91	27	35	43	51
照度 (lx)	27	35	43	51	56	65	72	77	83	88	26	34	41	50
照度 (lx)	38	47	53	60	65	72	77	81	85	88	31	39	46	53
照度 (lx)	31	39	46	53	58	67	72	76	82	85	26	34	41	50
照度 (lx)	36	43	50	56	60	67	72	75	79	82	36	43	50	56
照度 (lx)	30	37	44	50	55	62	68	71	76	79	30	37	44	50
照度 (lx)	25	33	39	45	51	58	64	68	73	77	25	33	39	45
照度 (lx)	22	29	35	40	45	52	57	61	66	69	22	29	35	40

A-A'

B-B'

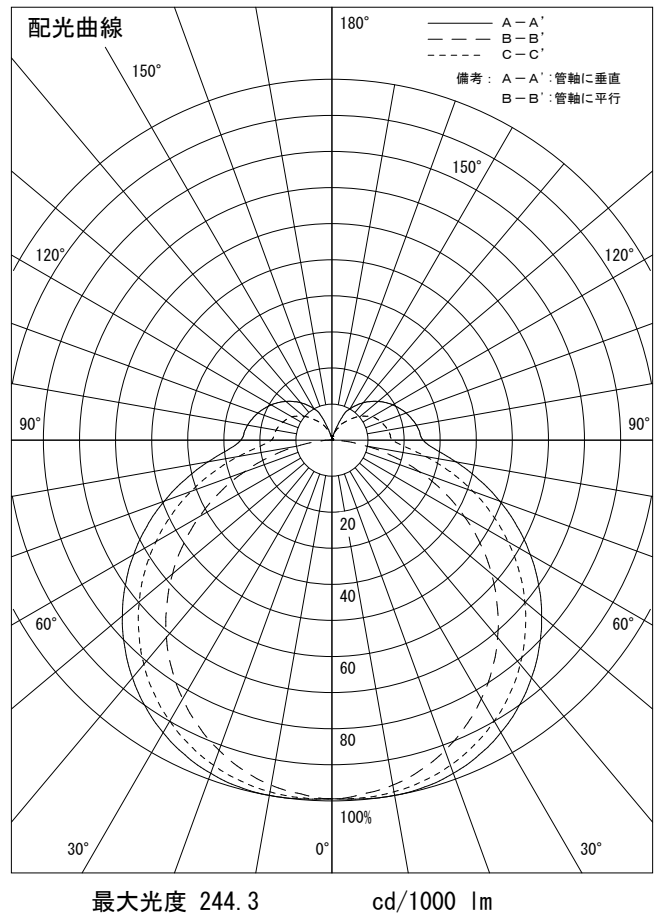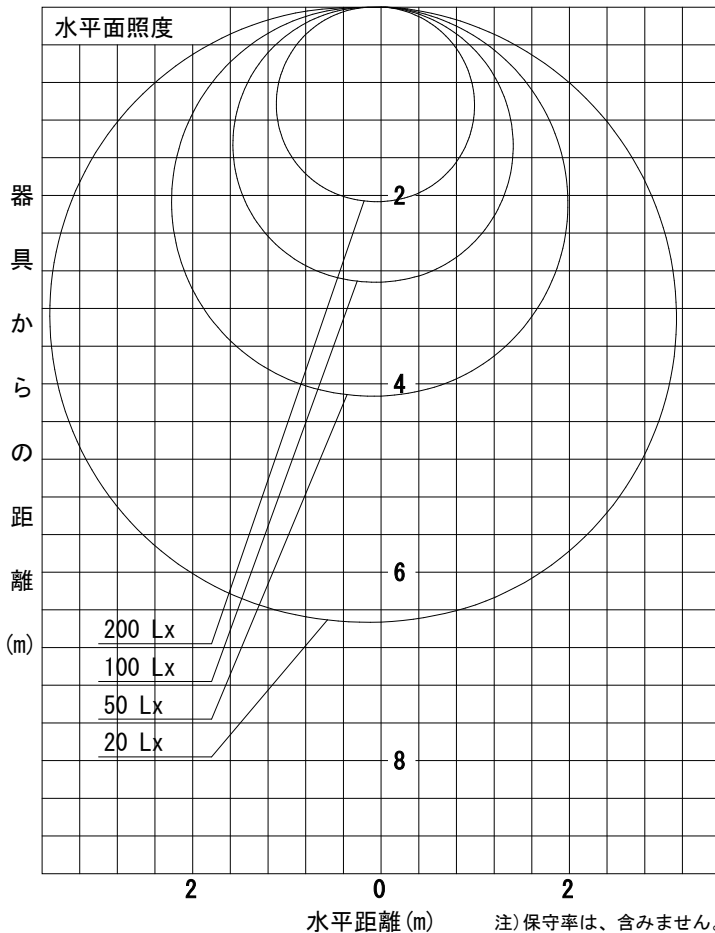

注) 保守率は、含みません。