


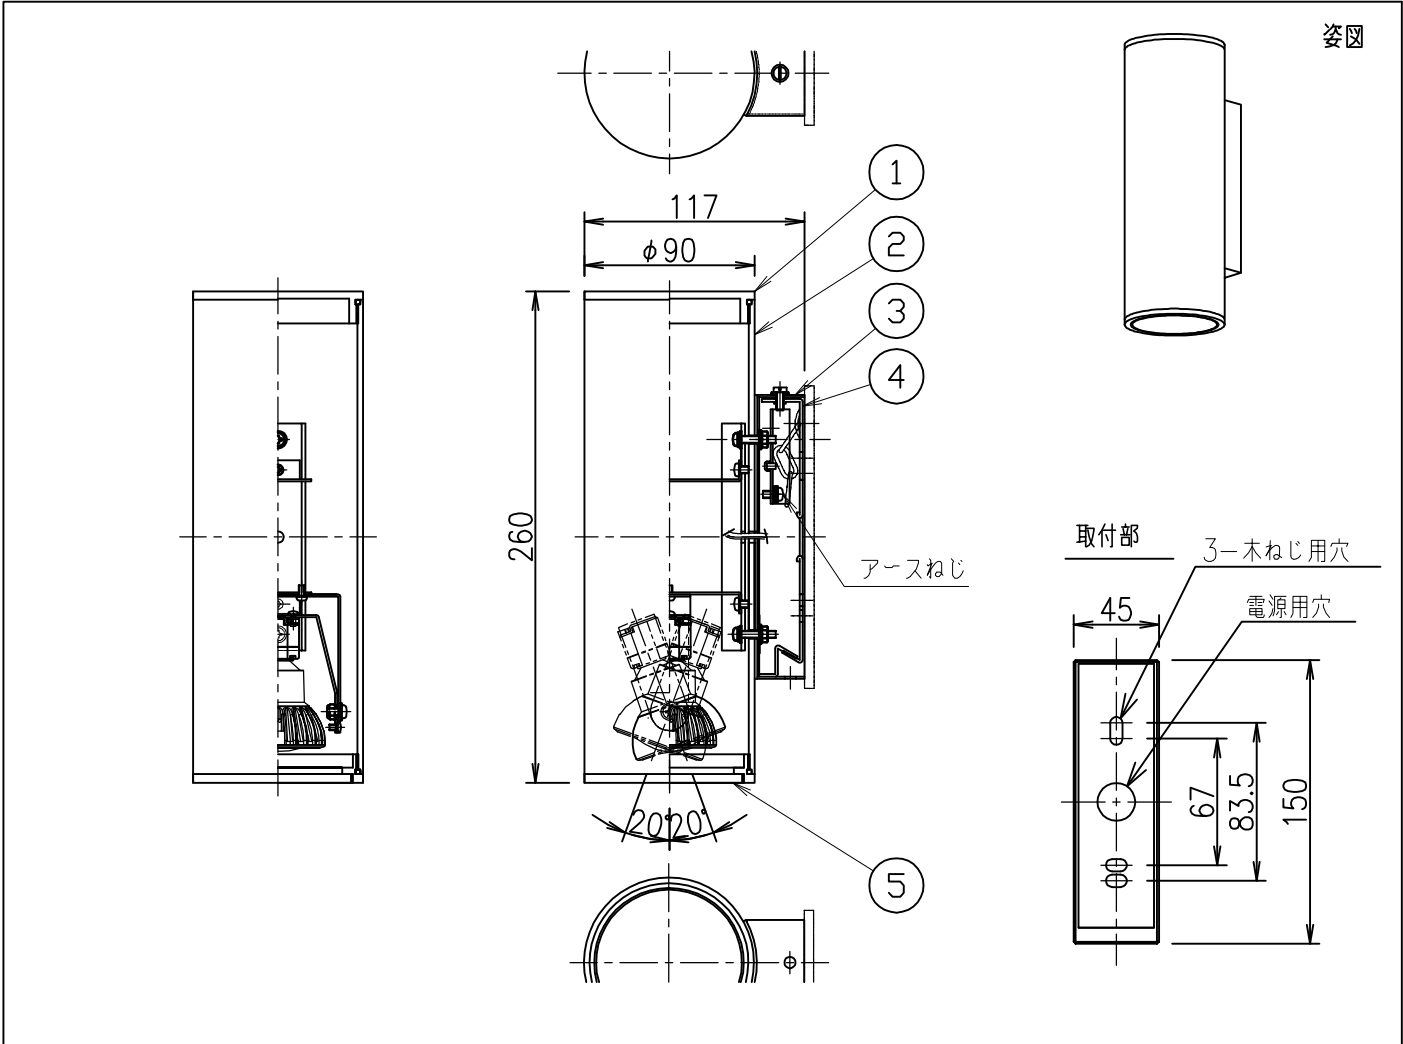

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、床面、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因となります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

ベースパッキン
本体
造営材
シーリング剤をパッキン外周部にも塗り付けて下さい

本図面は2枚1組です (1/2)

本図面は2枚1組です (17/2)				機 能	防雨用			特記事項 縦長付専用（下向き専用） 光源可動 壁向20°外向20° 調光可能 専用調光器別売 枠ネジ込み式
7				取付場所	屋外 壁付専用			
6				電源接続	□出線			
5	カバー	強化ガラス	透明	消費電力	－ W	定格電圧	100 V	
4	取付座	ステンレス	脱脂	電気容量	－ VA			
3	フランジ	鋼板	シルバーダイヤサテン塗装	LED 別売 交換可	DECO-S50C 5.7W×1灯 □金E11 演色性Ra80 又は DECO-S Lite 4.3W×1灯 □金E11 演色性Ra83			スイッチ無し
2	本体	アルミ型材	シルバーダイヤサテン塗装					
1	枠	アルミダイカスト	シルバーダイヤサテン塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.3 kg			谷口 伊藤 ④



適合LEDランプ定格一覧

種 類		演色性		色温度	消費電力	1/2 照度角	定格光束	LED照明器具の 固有エネルギー消費電力	グリーン購入法 適合	電気容量	LED光源寿命
DECO-S 50C	調光 20~100%	狭角	Ra80	5000K	5.7W	8°	410Lm	71.9Lm/W	○	8VA	30000時間
				3000K			355Lm	62.3Lm/W	○		
				2700K			355Lm	62.3Lm/W	○		
	位相制御・ 逆位相制御 兼用	中角	Ra80	5000K	5.7W	18°	405Lm	71.0Lm/W	○		
				3000K			350Lm	61.4Lm/W	○		
				2700K			350Lm	61.4Lm/W	○		
		狭角	Ra80	5000K	5.7W	29°	390Lm	68.4Lm/W	○		
				3000K			340Lm	59.6Lm/W	○		
				2700K			340Lm	59.6Lm/W	○		
DECO-S Lite	調光 5~100%	狭角	Ra83	3000K	4.3W	10°	430Lm	100.0Lm/W	○	5VA	40000時間
				2700K			410Lm	95.3Lm/W	○		
				5000K			465Lm	108.1Lm/W	○		
		中角	Ra83	3000K	4.3W	23°	445Lm	103.5Lm/W	○		
				2700K			430Lm	100.0Lm/W	○		
				2200K			380Lm	88.4Lm/W	×		
				5000K			470Lm	109.3Lm/W	○		
			Ra83	3000K	4.3W	29°	450Lm	104.7Lm/W	○		
				2700K			430Lm	100.0Lm/W	○		
				2200K			380Lm	88.4Lm/W	×		
	非調光			中角			Ra83	2700K	4.3W	23°	
	広角	Ra83	2700K	4.3W	23°	410Lm	95.3Lm/W	○			

本図面は2枚1組です (2/2)