


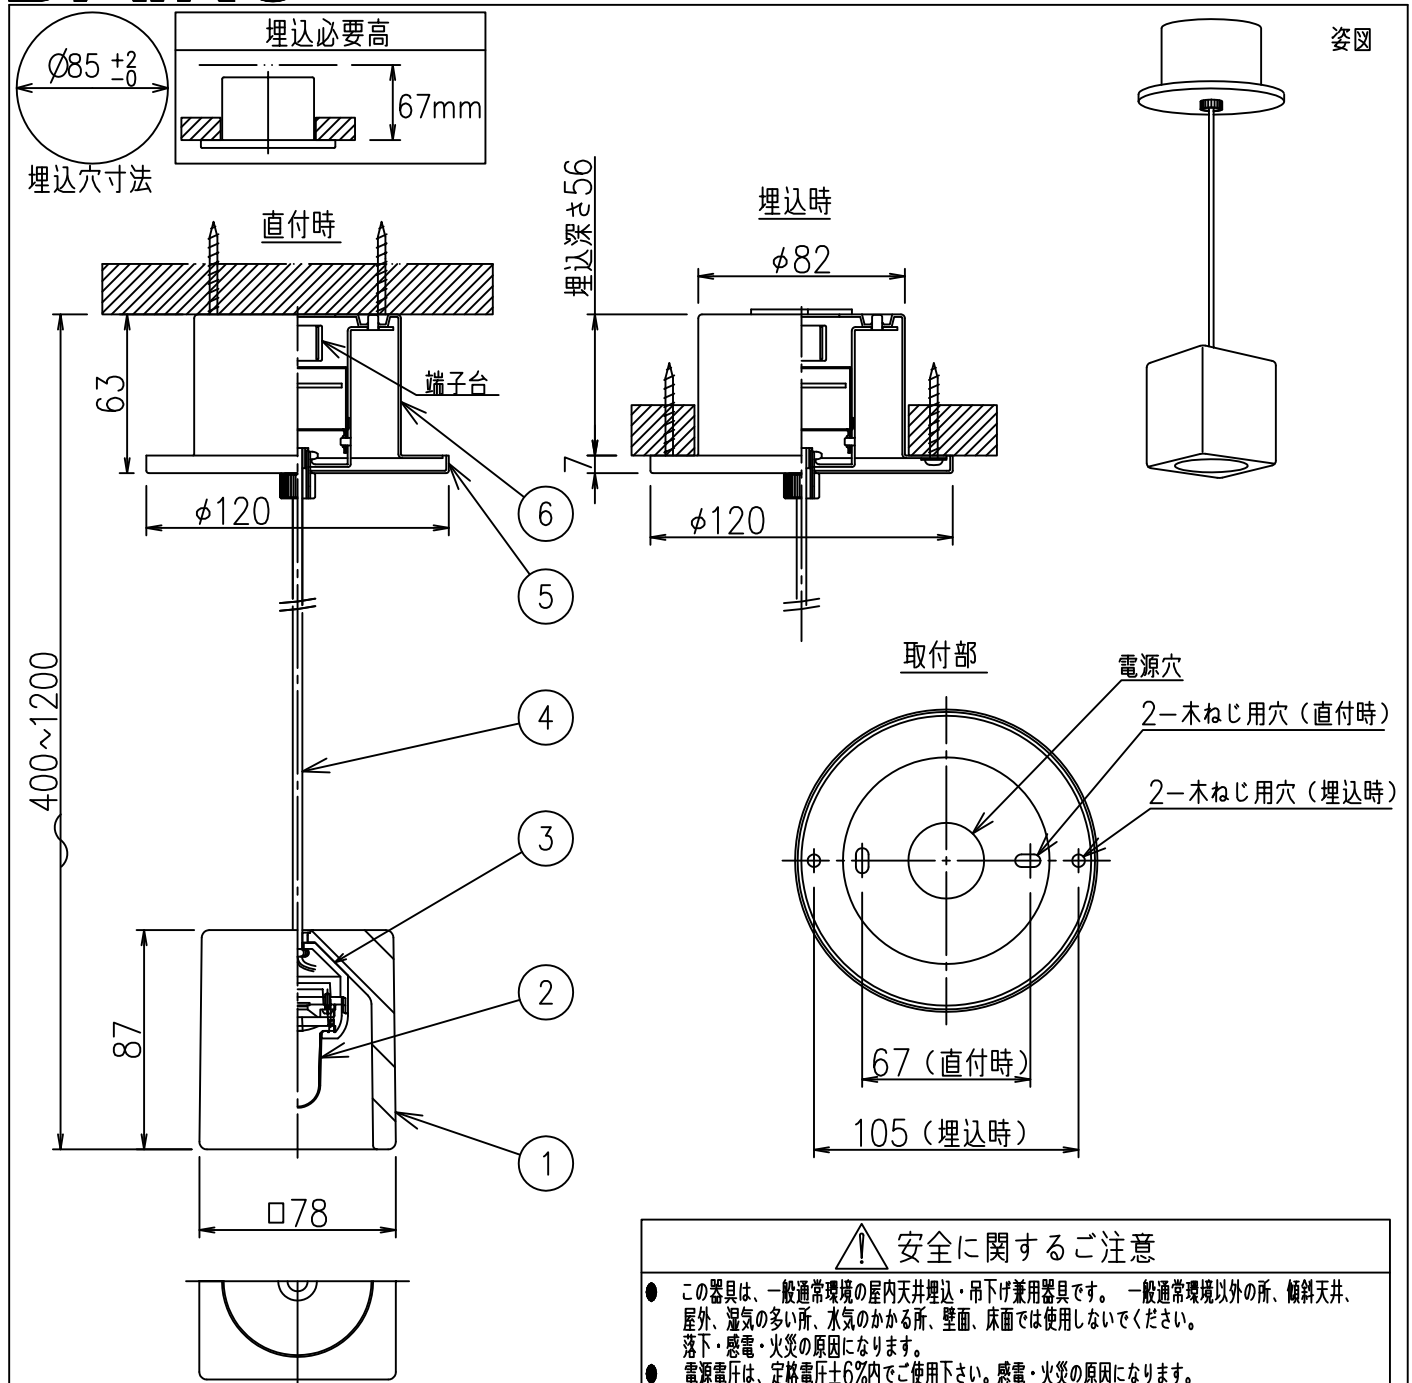

定格光束	170Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	37.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意	
●	この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込・吊下げ兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
●	電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
●	この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
●	ブローイング工法(住宅用吹込用繊維質断熱材(JIS A 9523))およびマット敷工法(住宅用人造繊維断熱材(JIS A 9521))で断熱施工された天井に使用できます。特殊な断熱施工された天井は使用できません、火災の原因になります。

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井埋込・吊下げ兼用			天井直付・埋込兼用 吊高さ調節可能 ブローイング工法・マット敷き 工法使用可能（高気密対応） 調光器併用不可	
6	収納フランジ	鋼板	白塗装	電源接続	端子台				
5	フランジカバー	鋼板	白塗装	消費電力	4.5 W	定格電圧	100 V		
4	キャブタイヤコード	塩化ビニル	白	電気容量	9 VA				
3	本体	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ	LED4.5W				
2	レンズ	ポリカーボネート	透明消し	付・別売	演色性 Ra83 温白色（3500K）			スイッチ無し	
1	カバー	ガラス	透明（内面消し）						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 1.3 kg		松原 坂本 ②	