



重耐塩仕様

姿図

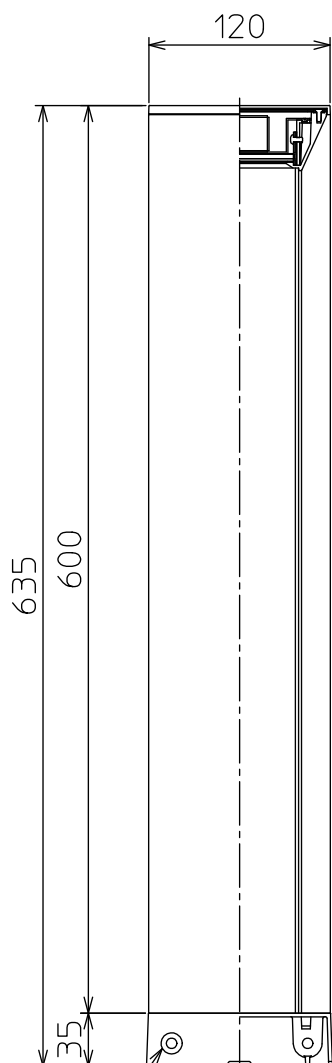


4-M5六角穴付ボルト(付属)
六角レンチ(付属)呼び3.0

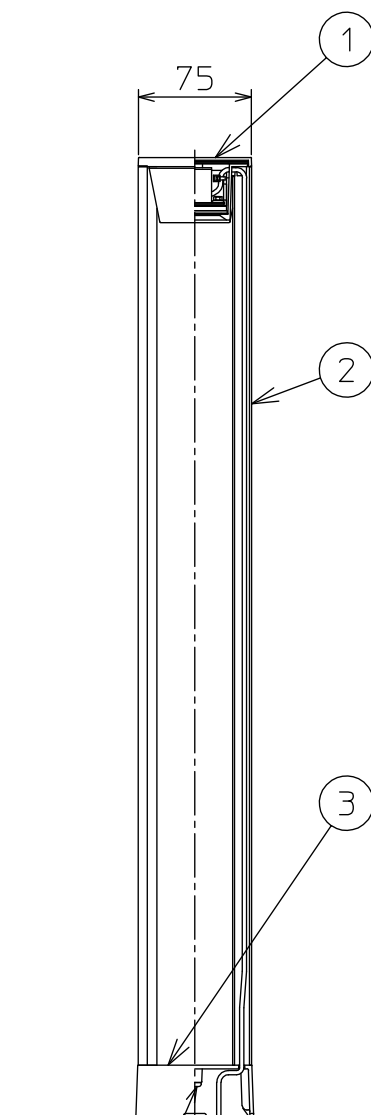

アースねじ

□出線



安全に関するご注意

- この器具は、単体では取付けできません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせで
ご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂
では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 通気穴(2ヶ所)はふさがないようにください。
感電の原因となります。

使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の
屋外防雨・防湿形地面固定・地中埋込兼用器具です。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因になります。

定格光束	180Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	28.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨・防湿用		特記事項 両側配光タイプ 防水・防塵性能：IP65（灯具部） 調光器併用不可 取付用オプション別売 埋込用取付台 LLA-7035U ベースプレート LLA-7036U
7				取付場所		屋外 地面固定・地中埋込兼用		
6				電源接続		□出線		
5				消費電力		6.3 W	定格電圧 100 V	
4				電気容量		11 VA		
3	ベース	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.3W 演色性 Ra83 電球色（2700K）			スイッチ無し
2	支柱	アルミ型材	ステンカラー色塗装					
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.2 kg		鹿毛 坂本 ⑤	