




姿図

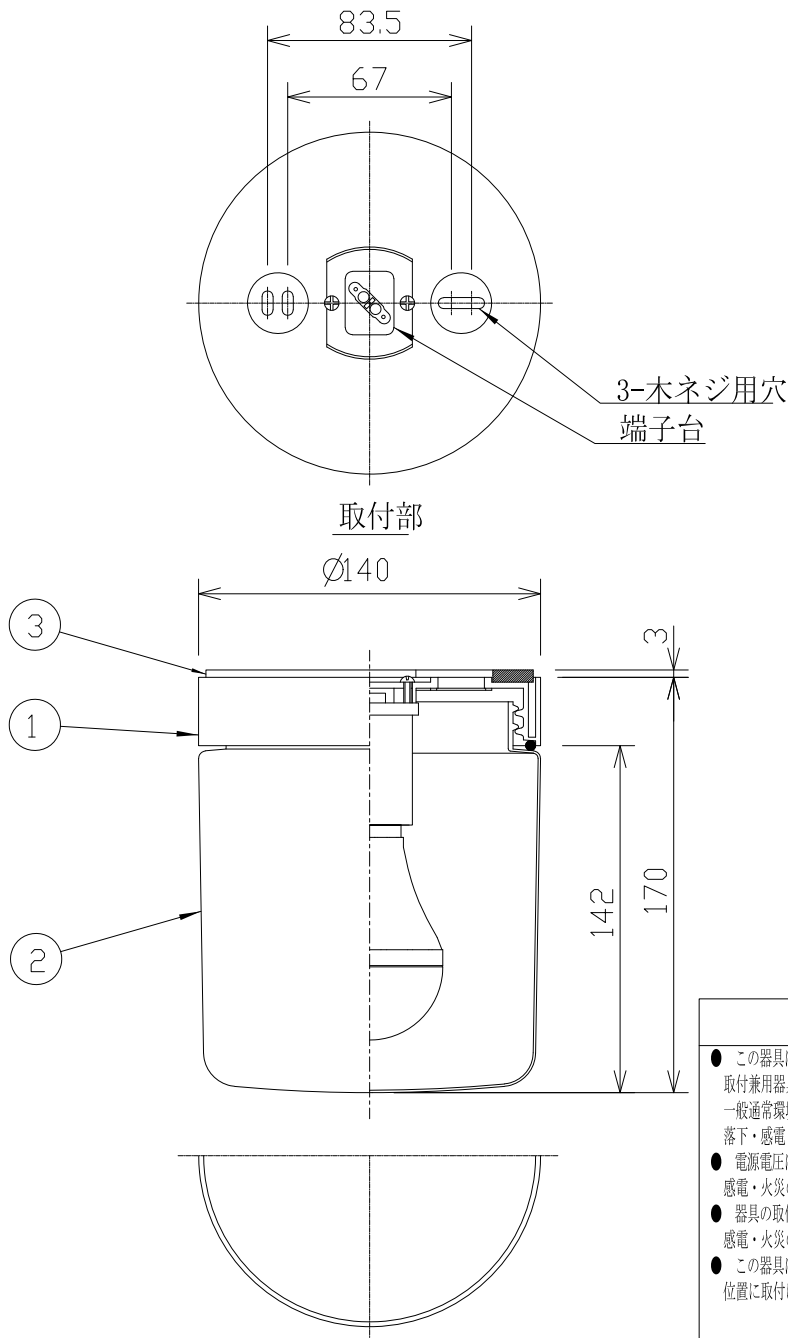

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内屋外防雨防湿形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 ±6% 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げして下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

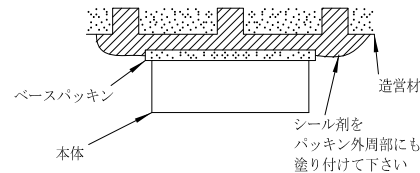

定格光束	425Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋内・屋外 天井直付・壁付兼用	カバーネジ込み式 カバー口径 $\phi 122$ 調光器との併用不可	
6			電源接続	ソケット			
5			消費電力	4.3 W	定格電圧		100 V
4			電気容量	7VA			
3	ベースパッキン	シリコン	黒	LED 付 交換化	LED電球 4.3W	スイッチ無し	
2	カバー	アクリル	乳白		演色性 Ra83 電球色 (2700K)		
1	本体	プラスチック	黒		LDA4L-G/40/2783×1灯 口金E26 大光電機 (株) 製		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 森 ③	