


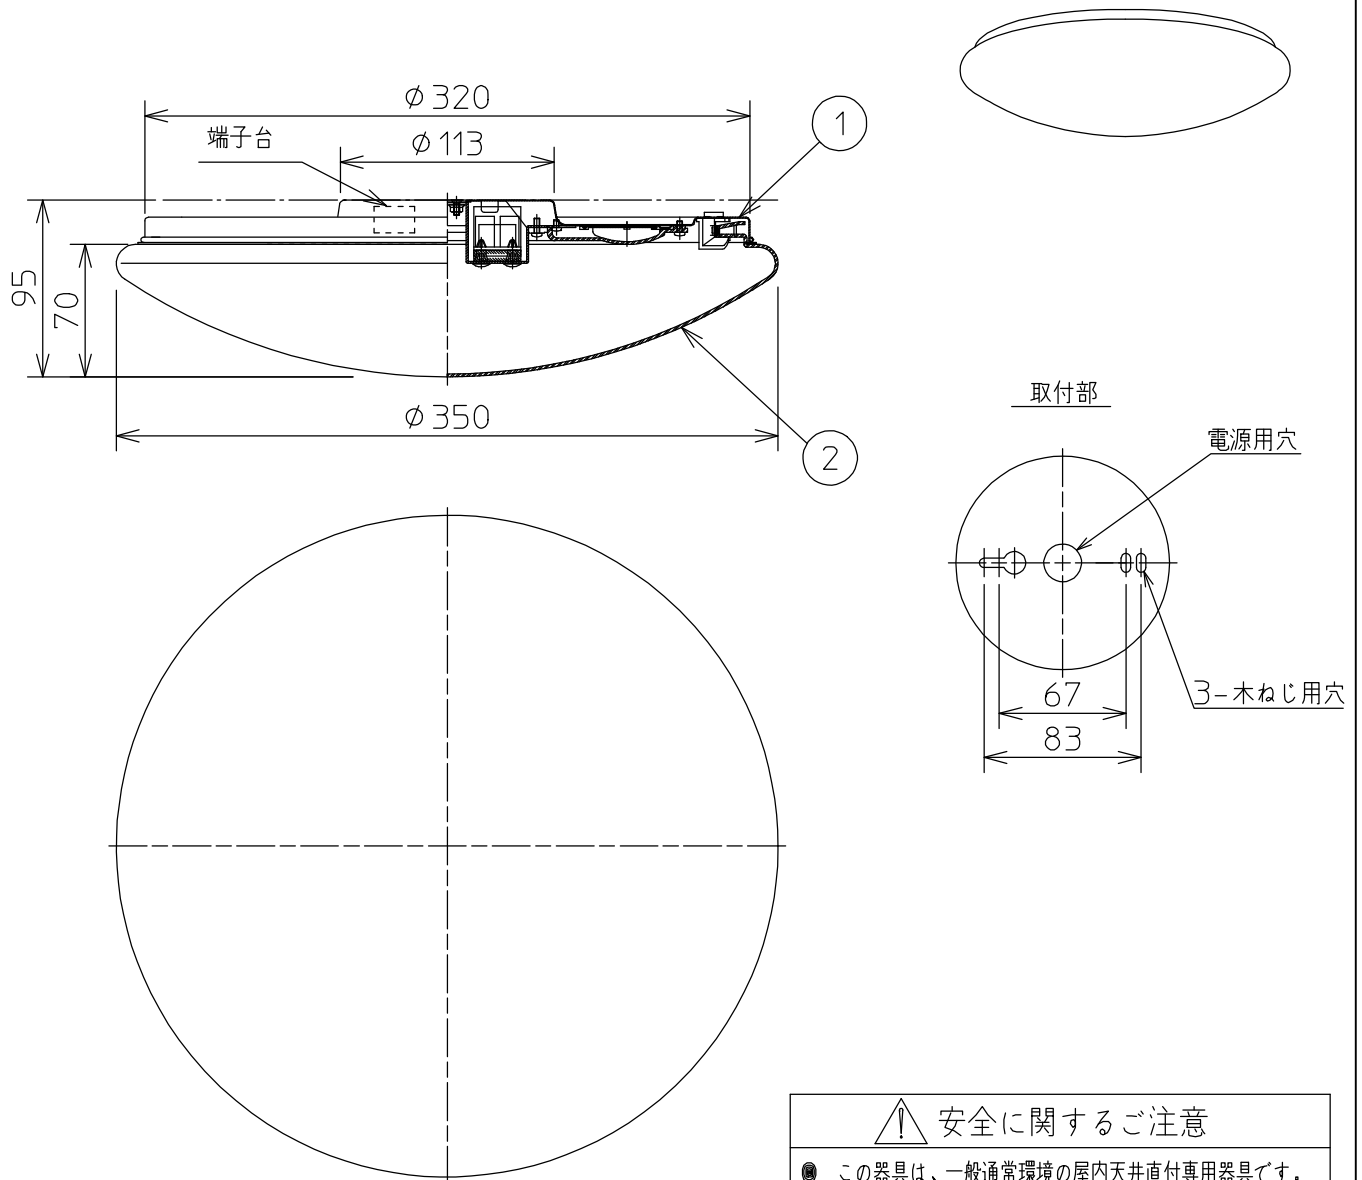

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1640Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	96.4Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用(虫などが入りにくいタイプ)	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	カバー回転式 傾斜天井にも使用可能(45°まで) 調光器併用不可
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	17 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	30 VA	
3				LED 付 交換不可	LED17W 演色性 Ra83 電球色2700K	スイッチなし
2	カバー	アクリル	乳白マット			
1	本体	鋼板	白塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.0 kg	松原 峠田 ②