
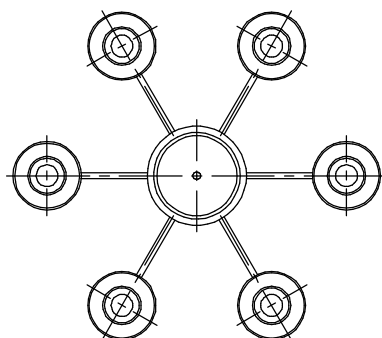



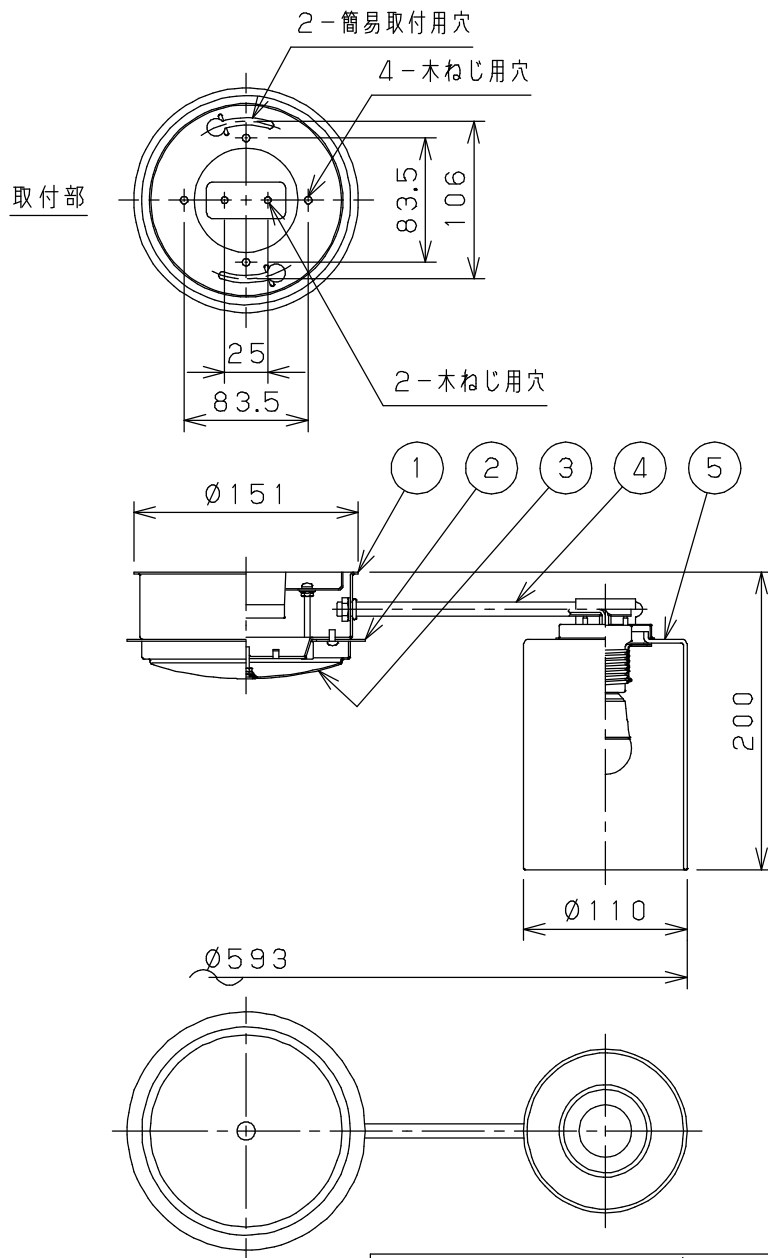

灯具配置図

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取り付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	2510 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	99.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付専用	簡易取付式 カバーネジモーター式 調光器併用不可
6				電源接続	引掛シーリング	
5	カバー	ガラス	乳白（消し）	消費電力	25.2W 定格電圧 100V	
4	アーム	鋼管	クロームメッキ	電気容量	42VA	
3	フランジカバー	鋼板	クロームメッキ	LED付 交換可	LED電球 4.2W 演色性Ra82 電球色 (2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x6灯 E17 大光電機製	スイッチ無し
2	飾り	鋼板	シルバー塗装			
1	フランジ	鋼板	クロームメッキ			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 4.8 kg	松原 老田 ⑤