


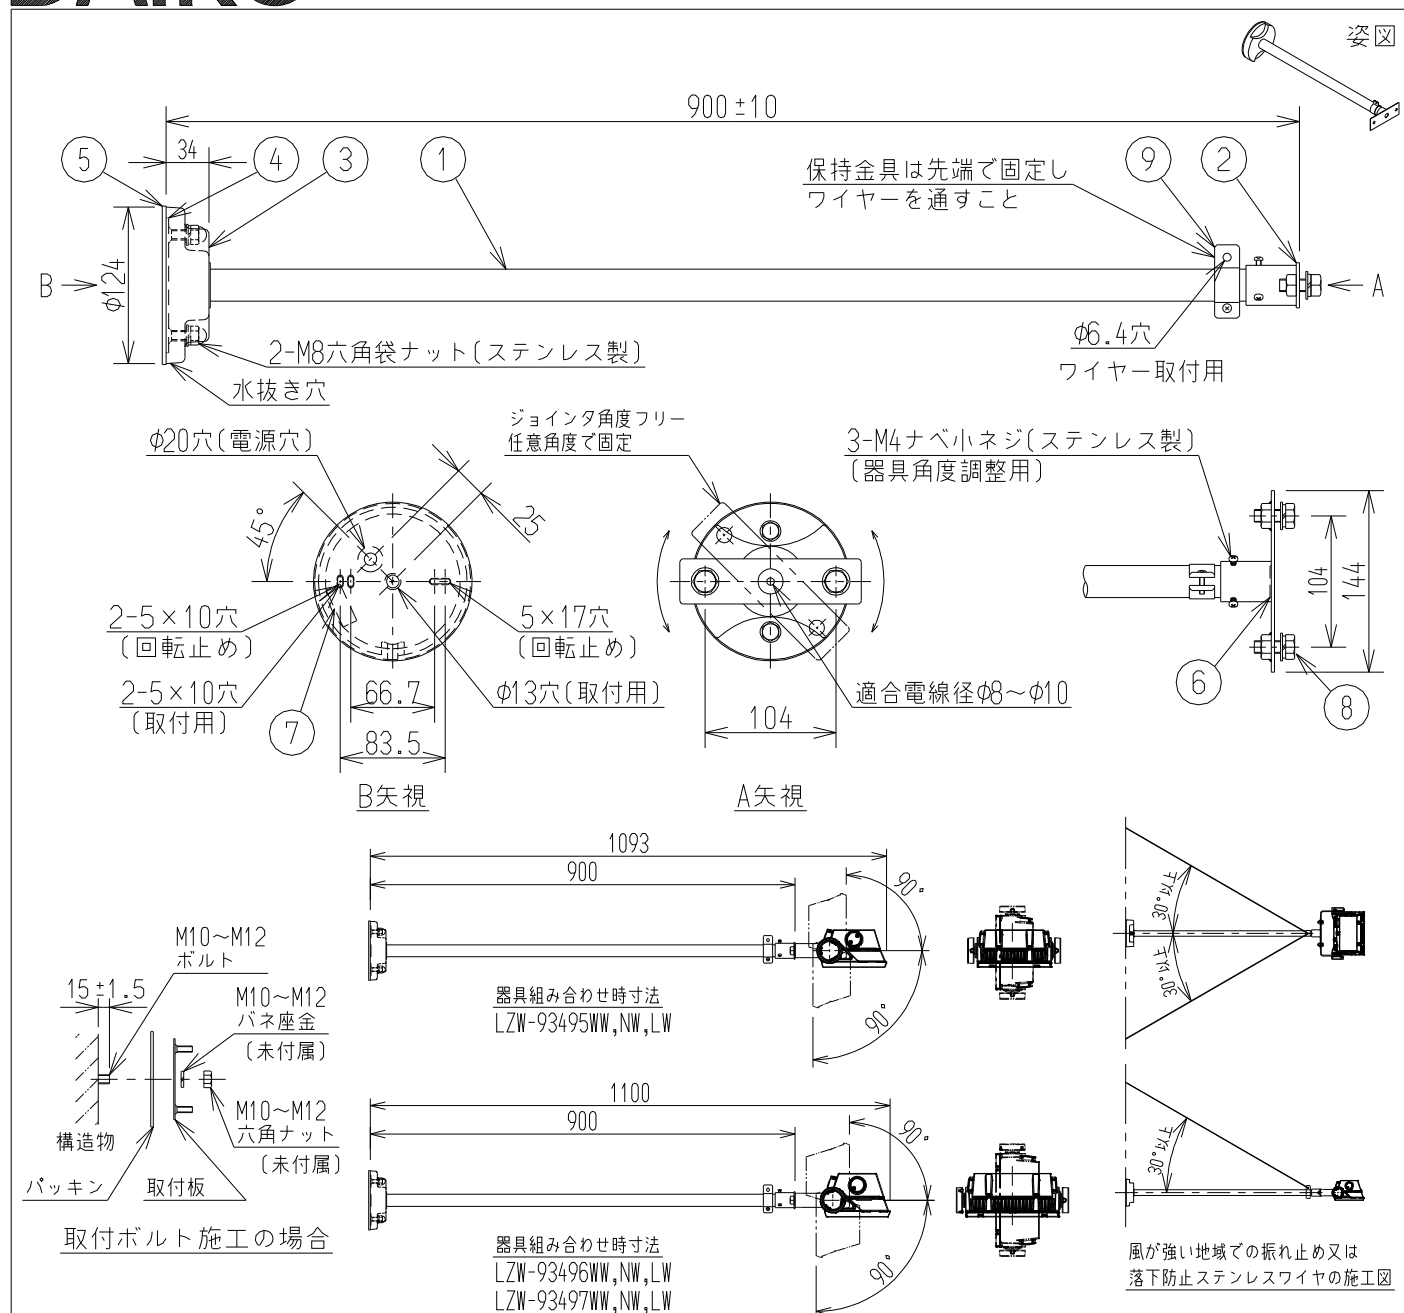

安全に関するご注意

- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。
- 火災・感電・落下の原因になります。
- この器具は、ボルト取付専用器具です。必ずM10またはM12の取付ボルト1本(別途)で取付けてください。また、回転止めとして木ネジ2本をねじ込んでください。落下の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
- また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
- 火災・感電の原因になります。
- 風が強い地域(風速20m/s以上)で使用される場合、落下防止ステンレスワイヤーφ2~φ3(別途)で両側から保持してください。
- 積雪、氷結のおそれのある場所で使用する場合は、雪氷の除去をおこなってください。

9	保持金具	ステンレス t2.0	ホワイト (日塗IN-95半艶消し)				
8	器具固定ボルト	ステンレス	M10 SW,ワッシャー組込	機 能	補助用		特記事項 適合器具: LZW-93495WW,NW,LW LZW-93496WW,NW,LW LZW-93497WW,NW,LW ボルト取付専用
7	ケーブル押え	ファイバー		取付場所	-		
6	電線パッキン	クロロブレンゴム		電源接続	-		
5	防水パッキン	クロロブレンスポンジゴム		消費電力	- W	定格電圧 - V	
4	取付板	ステンレス t2.0		電気容量	- VA		
3	フランジ	アルミダイカスト	ホワイト (日塗IN-95半艶消し)	LED付 交換不可			
2	ジョインタ	ステンレス t2.5	ホワイト (日塗IN-95半艶消し)				
1	パイプ	鋼管 φ25.4	ホワイト (日塗IN-95半艶消し)				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約	1.7 kg	鹿毛 坂本 ①