

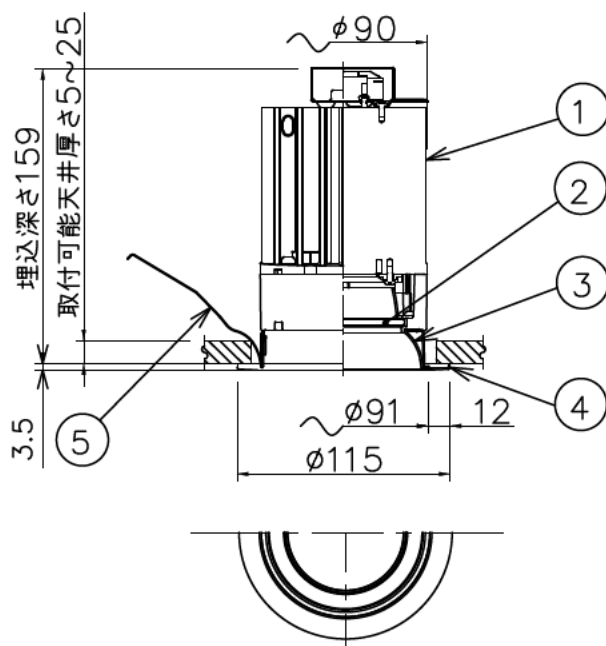



埋込穴寸法



### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
  - ・強度のない天井・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所
  - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
  - ・傾斜天井・住宅の断熱施工天井
- 住宅以外の断熱施工天井に施行する場合は、下図の指示に従ってください。指定外の施工は火災の原因となります。

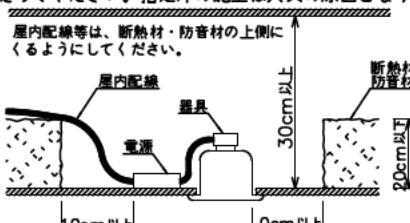

- 電源線は器具に触れないように施工してください。火災の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないよう施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧±6%内でご使用下さい。火災・感電の原因となります。

### 使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、器具と天井面の間に隙間ができる事がありますので取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

| クラス  | 別売電源  | 品番        | 必要埋込高 | 定格光束    | 消費電力 | グリーン購入法  | LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 電気容量 |      |      |
|------|-------|-----------|-------|---------|------|----------|---------------------|------|------|------|
|      |       |           |       |         |      | ○適合 - 不適 |                     | 100V | 200V | 242V |
| 4500 | 非調光   | LZA-93371 | 120mm | 4250 lm | 39W  | ○        | 108.9 lm/W          | 40VA | 40VA | 40VA |
|      | PWM調光 | LZA-93377 | 130mm |         | 38W  | ○        | 111.8 lm/W          | 39VA | 39VA | 40VA |
|      | 無線調光  | LZA-93383 | 130mm |         | 39W  | ○        | 108.9 lm/W          | 39VA | 39VA | 40VA |
| 3500 | 非調光   | LZA-93370 | 120mm | 3550 lm | 32W  | ○        | 110.9 lm/W          | 33VA | 34VA | 36VA |
|      | PWM調光 | LZA-93376 | 130mm |         | 31W  | ○        | 114.5 lm/W          | 33VA | 33VA | 34VA |
|      | 無線調光  | LZA-93382 | 130mm |         | 32W  | ○        | 110.9 lm/W          | 33VA | 33VA | 34VA |

LED光源寿命 40000時間

|     |     |    |    | 機能       | 一般用                                                        | 特記事項                                                                                  |  |
|-----|-----|----|----|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |     |    |    | 取付場所     | 屋内 天井埋込専用                                                  | 1/2照度角 60°<br>カットオフ15°<br>電源別売・別置<br>調光器別売<br>リニューアルプレート別売<br>リニアトラック別売<br>落下防止ワイヤー別売 |  |
|     |     |    |    | 電源接続     | コネクタ                                                       |                                                                                       |  |
|     |     |    |    | 消費電力     | - W 定格電圧 - V                                               |                                                                                       |  |
|     |     |    |    | 電気容量     | 別表参照                                                       |                                                                                       |  |
|     |     |    |    | LED付交換不可 | LED39W 4500クラス<br>LED32W 3500クラス<br>演色性 Ra83<br>白色 (4000K) |                                                                                       |  |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量     | 約 0.9 kg                                                   | スイッチ無し                                                                                |  |
|     |     |    |    |          |                                                            | 鹿毛 狩野 ①                                                                               |  |