

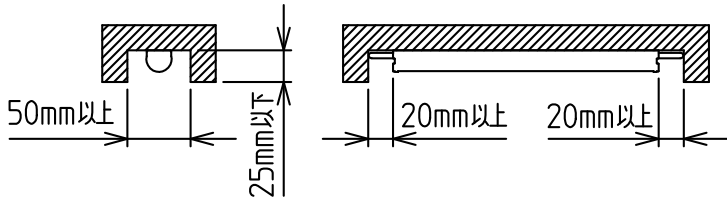


最小施工寸法 *下記施工条件を守って施工してください。

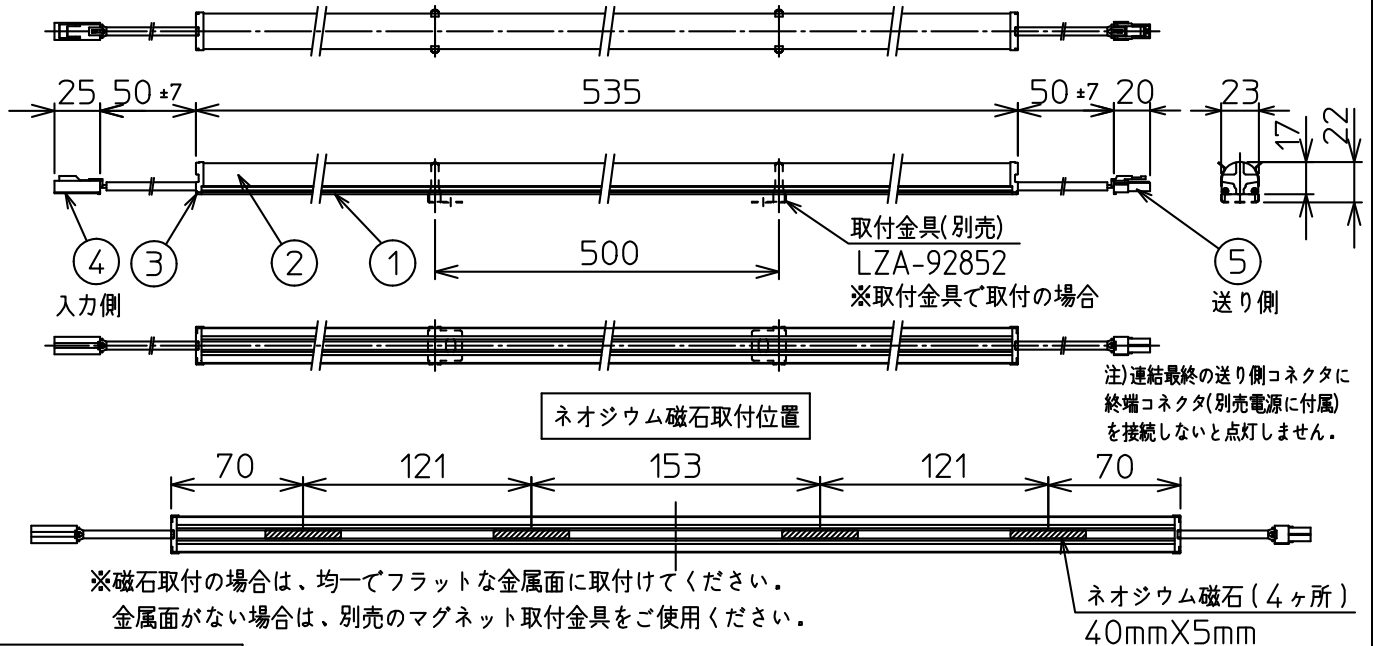

*壁面取付時縦長付けては使用できません。

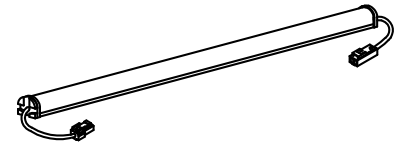


※磁石取付の場合は、均一でフラットな金属面に取付けてください。
金属面がない場合は、別売のマグネット取付金具をご使用ください。

グリーン購入法適合

定格光束	1080 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.1 lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内什器取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、縦長付けの壁面および傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。



適合電源(別売)一覧

タイプ	品番	連結可能台数	入力電圧	消費電力	電気容量
L5400 ~L3300用	(非調光) LZA-92398	10~6台	100/200/242V	(10台連結時) 89/86/87W	(10台連結時) 90/88/89VA
	(PWM調光) LZA-92401			(6台連結時) 54/54/54W	(6台連結時) 55/55/58VA
L3300 ~L2100用	(非調光) LZA-92397	6~4台	100/200/242V	(6台連結時) 53/52/52W	(6台連結時) 53/53/54VA
	(PWM調光) LZA-92400			(4台連結時) 36/36/36W	(4台連結時) 36/36/39VA
L1800 ~L600用	(非調光) LZA-92396	3~1台	100/200/242V	(3台連結時) 28/28/28W	(3台連結時) 28/28/29VA
	(PWM調光) LZA-92399			(1台連結時) 11/12/12W	(1台連結時) 12/13/15VA

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 什器取付専用	天井、縦長取付の壁面および傾斜天井への取付不可 ※別売部品 マグネット取付用金具(LZA-92853) 取付ホルダー(LZA-92852) 延長ケーブル(LZA-91322)
6			電源接続	コネクタ		
5	送り側コネクタ	ナイロン66		消費電力	11 W 定格電圧 - V	
4	入力側コネクタ	ナイロン66		電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白	LED 付 交換不可	LED11W 演色性 Ra93 電球色(3000K)	スイッチ無し
2	カバー	ポリカーボネート	乳白			
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.1 kg	鹿毛 坂本 ①