

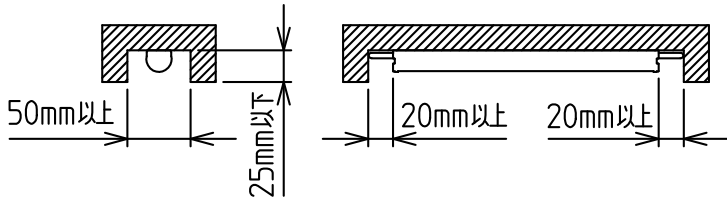


最小施工寸法 \*下記施工条件を守って施工してください。

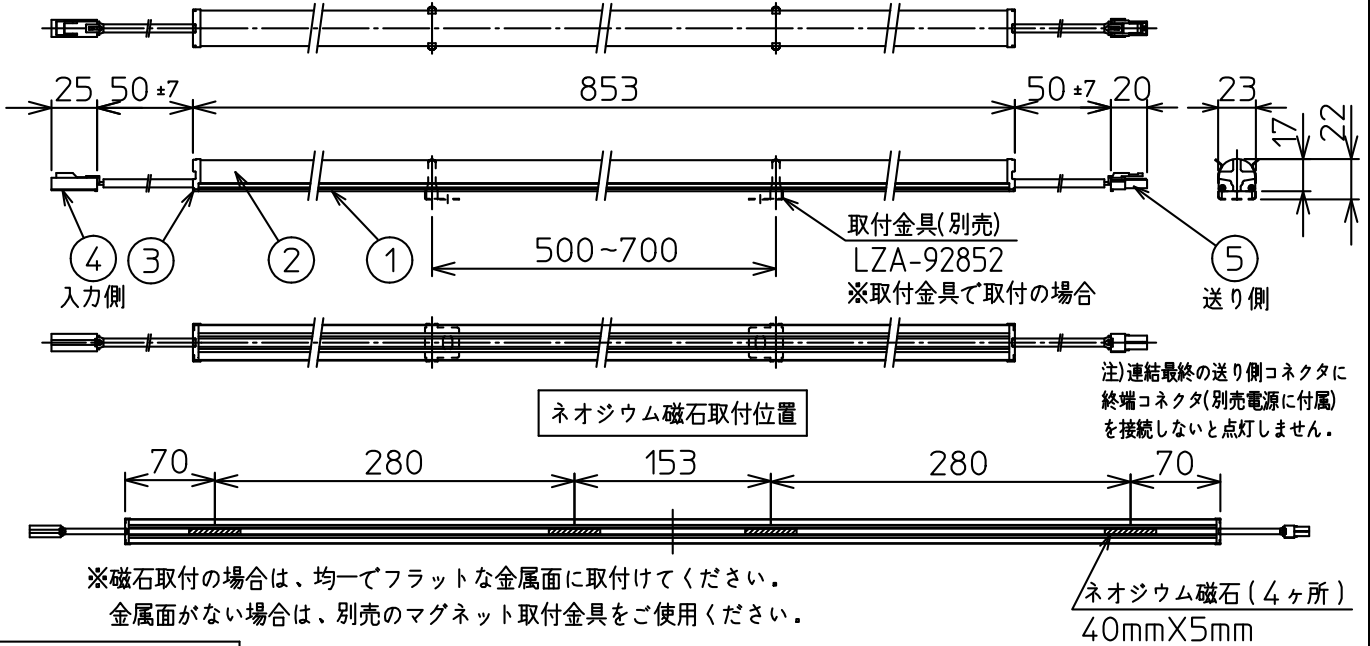

\*壁面取付時縦長付けては使用できません。

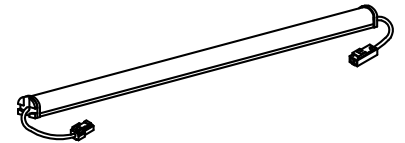

※磁石取付の場合は、均一でフラットな金属面に取付けてください。  
金属面がない場合は、別売のマグネット取付金具をご使用ください。

注)連結最終の送り側コネクタに  
終端コネクタ(別売電源に付属)  
を接続しないと点灯しません。


ネオジウム磁石(4ヶ所)  
40mmX5mm

グリーン購入法適合

定格光束	1790 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	105.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内什器取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、縦長付けの壁面および傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。



適合電源(別売)一覧

タイプ	品番	連結可能台数	入力電圧	消費電力	電気容量
L5400 ~L3300用	(非調光) LZA-92398 (PWM調光) LZA-92401	6~4台	100/200/242V	(6台連結時) 89/86/87W (4台連結時) 60/59/59W	(6台連結時) 90/88/89VA (4台連結時) 60/60/63VA
L3300 ~L2100用	(非調光) LZA-92397 (PWM調光) LZA-92400	3台	100/200/242V	(3台連結時) 44/44/44W	(3台連結時) 44/45/46VA
L1800 ~L600用	(非調光) LZA-92396 (PWM調光) LZA-92399	2~1台	100/200/242V	(2台連結時) 31/31/31W (1台連結時) 17/17/18W	(2台連結時) 31/31/32VA (1台連結時) 17/18/19VA

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 什器取付専用	天井、縦長取付の壁面および傾斜天井への取付不可 ※別売部品 マグネット取付用金具(LZA-92853) 取付ホルダー(LZA-92852) 延長ケーブル(LZA-91322)
6			電源接続	コネクタ		
5	送り側コネクタ	ナイロン66		消費電力	17 W 定格電圧 - V	
4	入力側コネクタ	ナイロン66		電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白	LED付 交換不可	LED17W 演色性 Ra93 電球色(3000K)	スイッチ無し
2	カバー	ポリカーボネート	乳白			
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	鹿毛 坂本 ①