



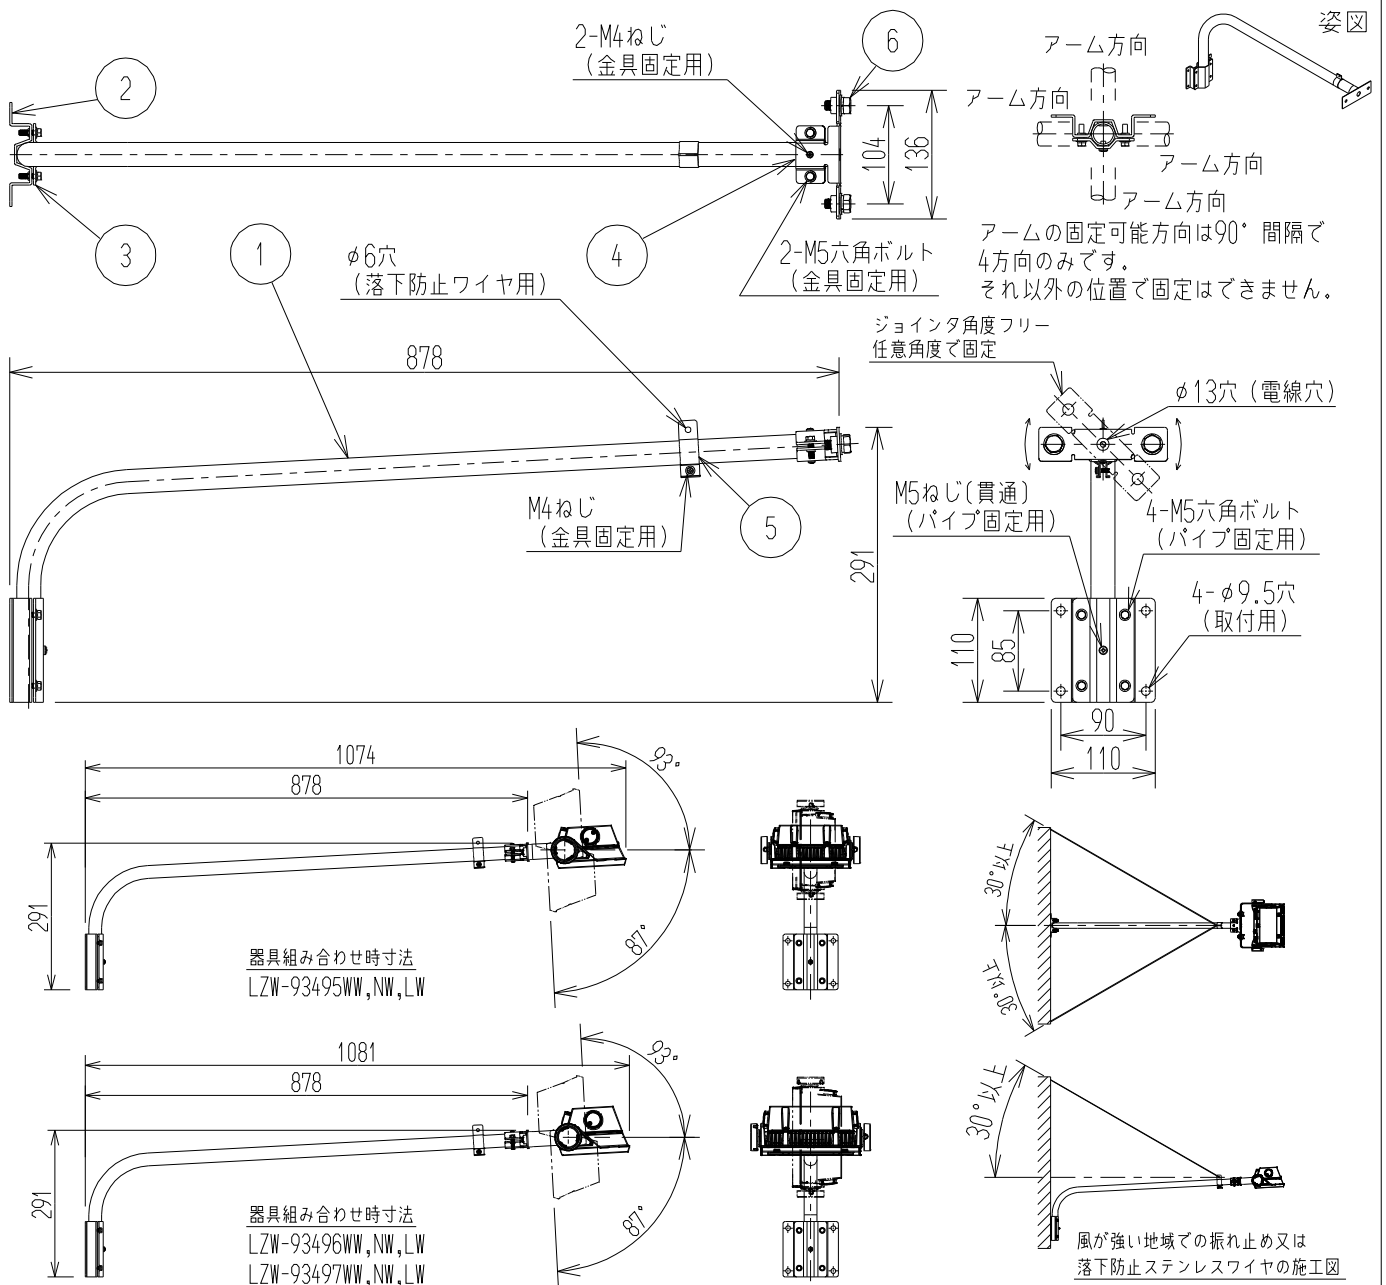

安全に関するご注意

- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。
火災・感電・落下の原因になります。
- この器具は、ボルト取付専用器具です。必ずM8取付ボルト4本（別途）で取付けてください。
落下の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
火災・感電の原因になります。
- アームの設置は、図1または図2の様に取付けてください。
図3の様な取り付けはあこなわないでください。
器具の落下又は浸水による発火・感電の原因になります。
- 風が強い地域（風速20m/s以上）で使用される場合、落下防止ステンレスワイヤφ2～φ3（別途）で両側から保持してください。
- 積雪、氷結のおそれのある場所では、雪氷の除去をおこなってください。



No.	部 品 名	材 質	備 考	機 能	補助用	特記事項
8				機 能	補助用	特記事項
7				取付場所	-	適合器具： LZW-93495WW,NW,LW LZW-93496WW,NW,LW LZW-93497WW,NW,LW ボルト取付専用
6	器具固定ボルト	ステンレス	M10 SW,ワッシャー組込	電源接続	-	
5	ワイヤ取付金具	ステンレス t1.0	ホワイト (日塗IN-95半艶消し)	消費電力	- W	定格電圧 - V
4	器具取付金具	亜鉛めっき鋼材 t2.5	ホワイト (日塗IN-95半艶消し)	電気容量	- VA	
3	フランジカバー	亜鉛めっき鋼材 t2.5	ホワイト (日塗IN-95半艶消し)	LED付 交換不可		
2	フランジ	亜鉛めっき鋼材 t2.5	ホワイト (日塗IN-95半艶消し)			
1	パイプ	鋼管 φ25.4	ホワイト (日塗IN-95半艶消し)			
				器具重量	約 2.0 kg	鹿毛 坂本 ①