DAIKO

作成日 2023年 07月 31日

姿図



品　　番	LZS-9102AWN8
光　　源	LED 24.6W 3500K
定格光束	1580　　lm
1/2照度角	10°
ビーム角	10°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.17 H
	B	0.17 H
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照　明　率												(×0.01)
0.6	85	80	77	84	80	77	83	79	77	82	79	76	75
0.8	90	85	82	89	85	82	88	84	81	87	84	81	79
1	95	91	88	95	90	87	93	89	87	91	88	86	84
1.25	100	95	92	99	95	92	97	93	91	95	92	90	87
1.5	103	99	96	102	98	95	99	96	94	97	95	93	90
2	108	104	102	106	103	101	103	101	99	101	99	97	94
2.5	111	108	106	109	107	105	106	104	103	103	102	101	97
3	113	111	109	112	110	108	108	107	105	105	104	103	99
4	116	114	113	114	112	111	110	109	108	107	106	105	101
5	117	116	115	115	114	113	111	110	110	108	107	106	102

水平面照度

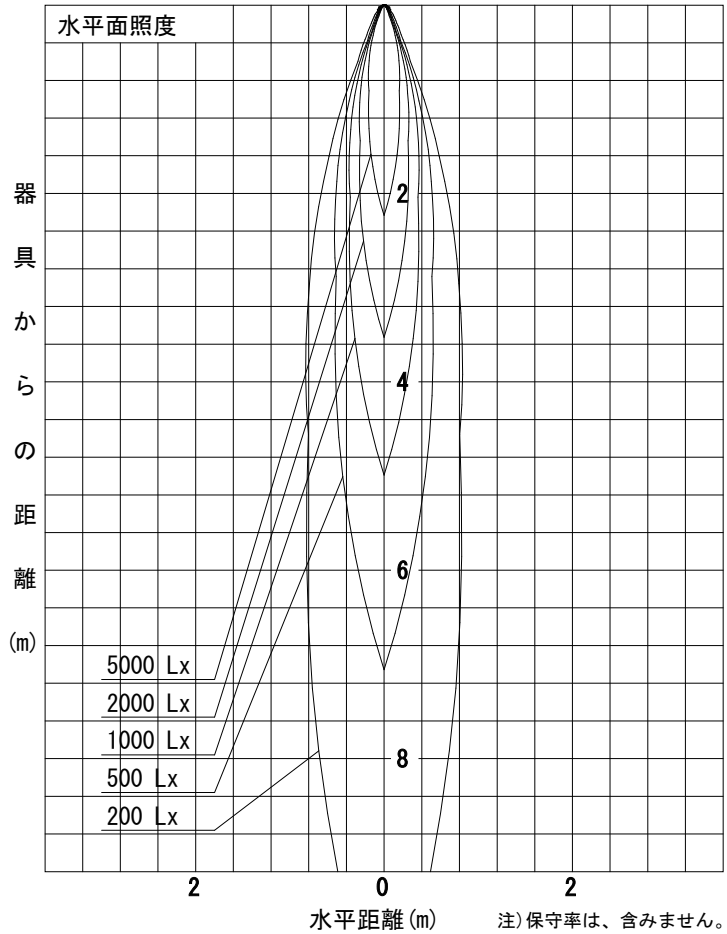

配光曲線

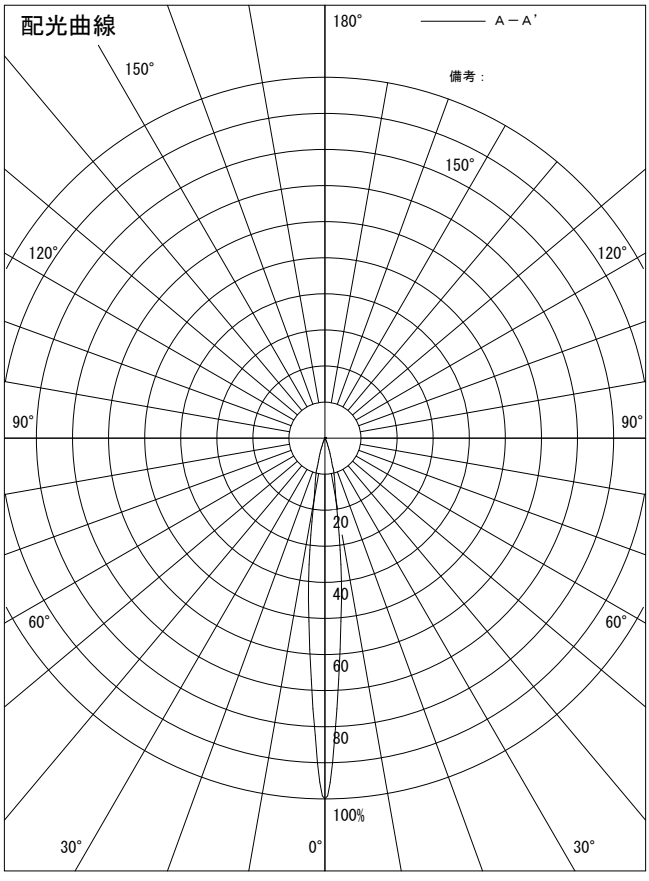

最大光度 15761.7　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社