
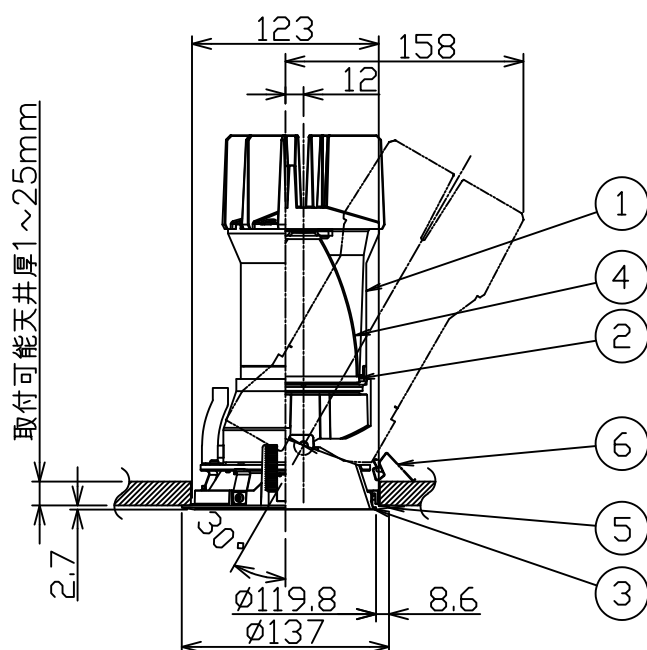





機能	一般用			特記事項
取付場所	屋内 天井埋込専用			1/2照度角 30° カットオフ35°
電源接続	送り付端子台（アース付）			可動範囲 首振片側30° 回転角度 350°
消費電力	29 W	定格電圧	100~242V	調光機能付（5%~100%） 色温度調整能付 （6500K~2200K） オプション別売
電気容量	31VA(100V)/32VA(200V)/32VA(242V)			スイッチ無し
LED 付 交換不可	LED29W 演色性 Ra93 色温度 （6500~2200K）			
器具重量	約	1.6	kg	鹿毛 狩野 ①

- 電源線は器具に触れないように施工してください。
火災の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。
被照射物の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用下さい。
火災・感電の原因となります。

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、器具と天井面の間に隙間ができる事がありますので取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、器具ごとに消灯や明るさが崩う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

				取付場所	屋内 天井埋込専用		1/2照度角 30° カットオフ35° 可動範囲 首振り側30° 回転角度 350° 調光機能付 (5%~100%) 色温度調整能付 (6500K~2200K) オプション別売	
6	取付金具	ステンレス板		電源接続	送り付端子台 (アース付)			スイッチ無し
5	枠	アルミダイカスト	白塗装 (ホワイト93)	消費電力	29 W	定格電圧 100~242V		
4	反射板	アルミ	鏡面	電気容量	31VA(100V)/32VA(200V)/32VA(242V)			
3	コーン	ポリカーボネート	アルミ蒸着 (鏡面)	LED 付 交換不可	LED29W 演色性 Ra93 色温度 (6500~2200K)			
2	前面パネル	強化ガラス	透明消シ					
1	本体	アルミダイカスト	黒塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.6 kg		鹿毛 狩野 ①	