
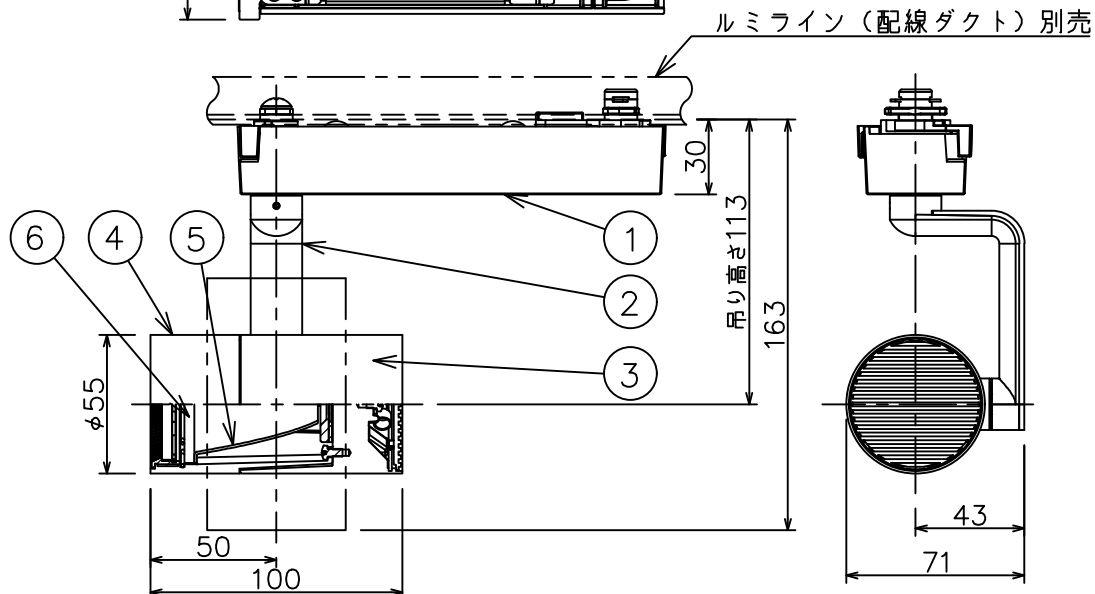




				機 能			特記事項 1/2照度角 11° 調光可能（1%～100%） 専用調光器別売 オプション別売 スイッチ無し
				取付場所	屋内 ルミライン取付専用		
6	ガラスパネル	強化ガラス	透明消シ	電源接続	ルミライン用プラグ		
5	反射板	アルミ	鏡面	消費電力	10.6 W	定格電圧 100 V	
4	本体	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	17VA		
3	ヒートシンク	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED10.6W 演色性 Ra93 白色（4000K）		
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装				
1	電源ケース	ポリカーボネート	黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg		鹿毛 勝田 ①