
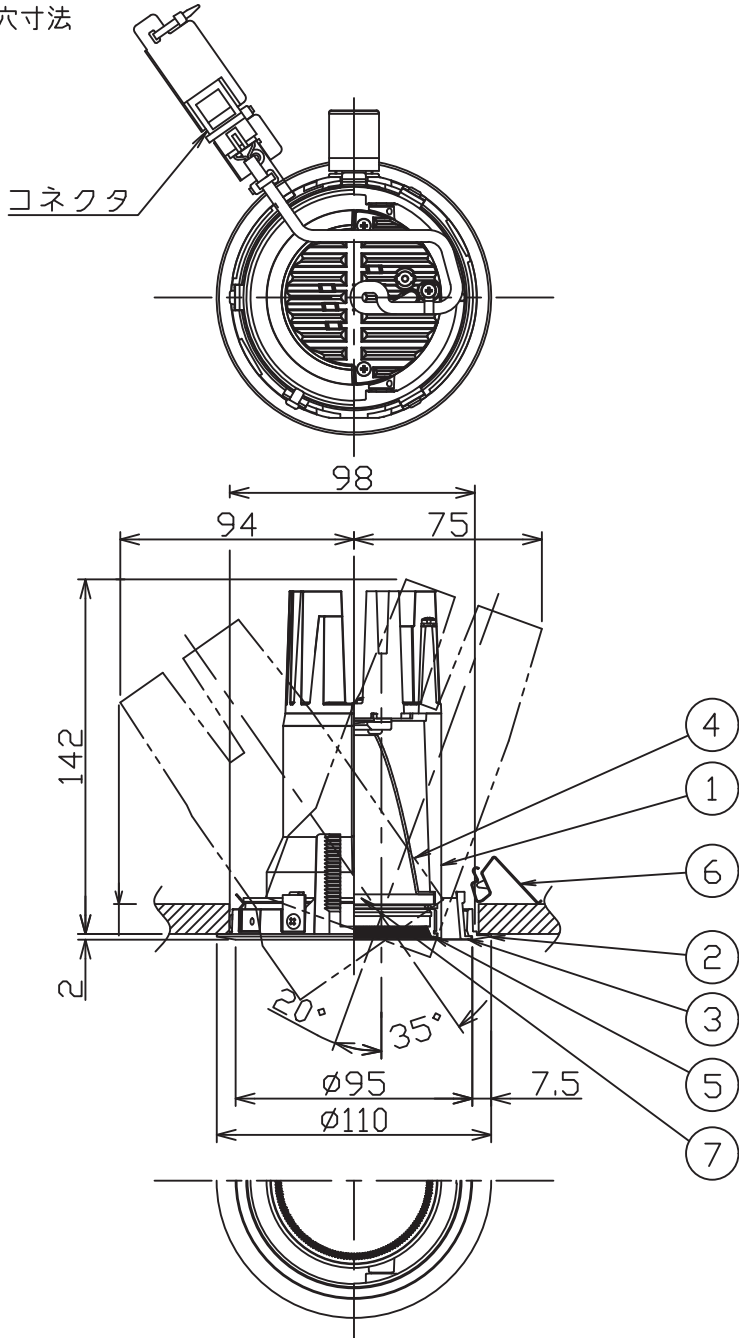


姿図



### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
  - ・強度のない天井、床、壁。
  - ・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
  - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
  - ・指定外の傾斜天井・住宅の断熱施工天井
- 住宅以外の断熱施工天井に施工する場合は下図の指示に従ってください。指定外の施工は火災の原因となります。

屋内配線等は、断熱材・防音材の上側に  
くるようにしてください。

- 電源線は器具に触れないように施工してください。火災の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.2mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用下さい。火災・感電の原因となります。

### 使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、器具と天井面の間に隙間ができる事がありますので取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- LEDにはパツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごと消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

LED光源寿命 40000時間 本図面は2枚1組です (1/2)

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7	ガラスパネル	強化ガラス	透明消シ	取付場所	屋内 天井埋込専用	1/2照度角 10° 可動範囲 首振り側 35°/20° 回転角度 350°
6	取付金具	ステンレス板		電源接続	コネクタ	
5	バッフル	アルミダイカスト	黒塗装	消費電力	- 定格電圧 -	傾斜天井30°まで取付可能 電源別売・別置 専用調光器別売(調光時のみ) オプション別売
4	反射板	アルミ	アルミ蒸着(鏡面)	電気容量	別表参照	
3	回転リング	アルミダイカスト	黒塗装	LED付	演色性 Ra93 色温度 3000K	
2	枠	アルミダイカスト	黒塗装			
1	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	交換不可		スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	鹿毛 勝田 ㊟



## M形ダウンライト

品番 LZD-93633YBN

調光種類	品番	埋込高	定格光束	消費電力	グリーン購入法 ○適合-不適	LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	電気容量		
							100V	200V	242V
非調光	LZA-90815E	105mm	1500 lm	24.5W	—	53.4 lm/W	25VA	26VA	26VA
無線調光	LZA-93381	140mm		25.0W	—	52.4 lm/W	26VA	30VA	30VA
PWM調光(1%~100%)	LZA-90825E	135mm		25.0W	—	52.4 lm/W	26VA	27VA	29VA
PWM調光(0%~100%)	LZA-93024	135mm		28.0W	—	46.7 lm/W	29VA	30VA	31VA
DALI対応調光	LZA-93007	135mm		25.0W	—	52.4 lm/W	26VA	27VA	29VA
位相調光	LZA-90822E	120mm		27.0W	—	48.5 lm/W	28VA	—	—
DALIシステム (DALI2認証取得製品)	LZA-93761	80mm		23.7W	—	55.2 lm/W	25VA	26VA	28VA

本図面は2枚1組です (2/2)

鹿毛 勝田

②