

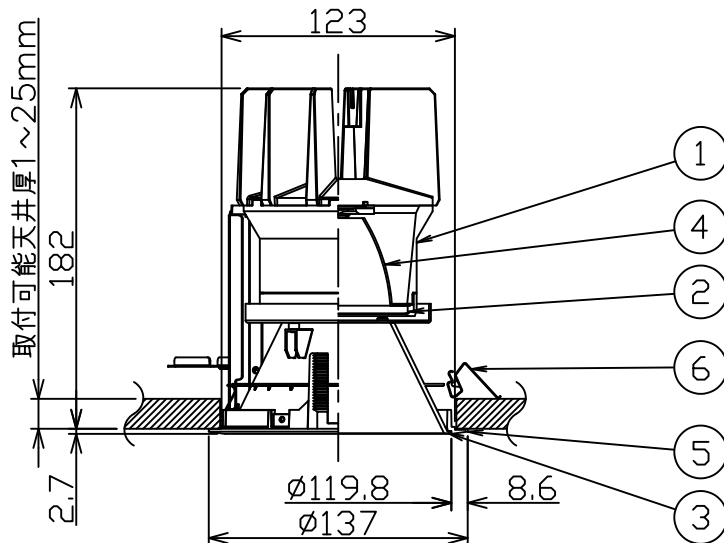
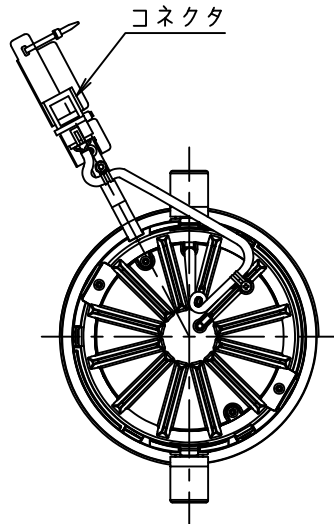


姿図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・強度のない天井・床・壁。周囲温度が $-5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・傾斜天井、住宅の断熱施工天井。
- 住宅以外の断熱施工天井に施工する場合は下図の指示に従ってください。指定外の施工は火災の原因となります。

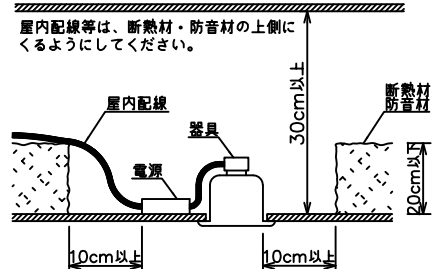

- 電源線は器具に触れないように施工してください。火災の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.2mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の $\pm 6\%$ 以内でご使用下さい。火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、器具と天井面の間に隙間ができる事がありますので取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

LED光源寿命 40000時間

本図面は2枚1組です (1/2)

LED光源寿命 40000時間 本図面は2枚1組です (1/2)				機 能		一般用		特記事項 1/2照度角 45° カットオフ35° 専用調光器別売（調光時のみ） オプション別売
				取付場所	屋内 天井埋込専用			
6	取付金具	ステンレス板		電源接続	コネクタ			
5	枠	アルミダイカスト	白塗装（ホワイト93）	消費電力	— W	定格電圧	— V	
4	反射板	アルミ	鏡面	電気容量	別表参照			
3	コーン	ポリカーボネート	アルミ蒸着（鏡面）	LED 付 交換不可	演色性 Ra93 色温度 3000K			スイッチ無し
2	前面パネル	強化ガラス	透明エンボス					
1	本体	アルミダイカスト	黒塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg			鹿毛 狩野 ①

3000クラス					グリーン購入法 ○適合-不適	LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	電気容量		
調光種類	品番	必要埋込高	定格光束	消費電力			100V	200V	242V
非調光	LZA-93015	182mm	2770 lm	32W	○	86.5 lm/W	33VA	34VA	35VA
無線調光	LZA-93384	182mm		34W	○	81.4 lm/W	35VA	37VA	38VA
PWM調光 (1%~100%)	LZA-93021	182mm		34W	○	81.4 lm/W	35VA	37VA	38VA
DALI対応調光	LZA-93008	182mm		34W	○	81.4 lm/W	35VA	37VA	38VA

4000クラス					グリーン購入法 ○適合-不適	LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	電気容量		
調光種類	品番	必要埋込高	定格光束	消費電力			100V	200V	242V
非調光	LZA-91806	182mm	3650 lm	44W	○	82.9 lm/W	45VA	46VA	48VA
無線調光	LZA-93385	182mm		44W	○	82.9 lm/W	45VA	46VA	48VA
PWM調光 (1%~100%)	LZA-91808	182mm		44W	○	82.9 lm/W	45VA	46VA	48VA
DALI対応調光	LZA-93009	182mm		44W	○	82.9 lm/W	45VA	46VA	48VA