



### 埋込穴寸法





傾斜天井使用可能(30°まで)

端子台を必ず下側に向けてください。




姿义

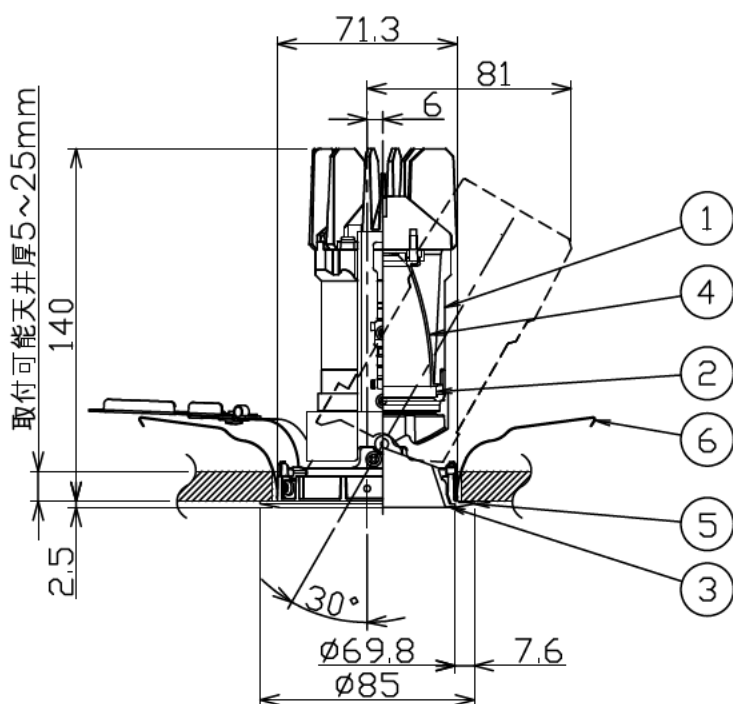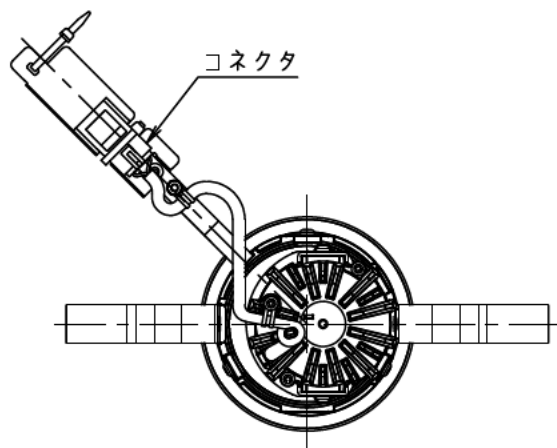

▲安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。  
下記の間所では使用しないでください。  
器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
- ・強度のない天井・床・壁。周囲温度が $-5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 以外の間所。
  - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる間所や結露の恐れがある間所。
  - ・指定外の傾斜天井、住宅の断熱施工天井。
- 住宅以外の断熱施工天井に施工する場合は下図の指示に従ってください。  
指定外の施工は火災の原因となります。

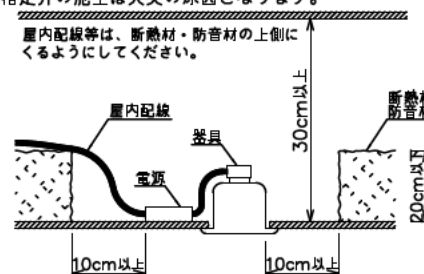

- 電源線は器具に触れないように施工してください。  
火災の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。  
被照射物の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用下さい。  
火災・感電の原因となります。

## 使用上のご注意

- ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、器具と天井面の間に隙間ができる事がありますので取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- LEDにはバツツキがあり、同一番番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

LED光源壽命 40000時間

本図面は2枚1組です (1/2)

|                 |       |          |                  |                  |                       |  |           |      |                           |                            |
|-----------------|-------|----------|------------------|------------------|-----------------------|--|-----------|------|---------------------------|----------------------------|
| LED光源寿命 40000時間 |       |          | 本図面は2枚1組です (1/2) |                  | 機 能                   |  | 一般用       |      | 特記事項                      |                            |
|                 |       |          |                  |                  | 取付場所                  |  | 屋内 天井埋込専用 |      | 1/2照度角 19°<br>カットオフ35°    |                            |
| 6               | 取付バネ  | ステンレス板   |                  |                  | 電源接続                  |  | コネクタ      |      | 可動範囲 首振片側30°<br>回転角度 350° |                            |
| 5               | 枠     | アルミダイカスト | 白塗装 (ホワイト93)     |                  | 消費電力                  |  | — W       | 定格電圧 | — V                       | 専用調光器別売 (調光時のみ)<br>オプション別売 |
| 4               | 反射板   | アルミ      | 鏡面               |                  | 電気容量                  |  | 別表参照      |      |                           |                            |
| 3               | コーン   | ポリカーボネート | アルミ蒸着 (鏡面)       | LED<br>付<br>交換不可 | 減色性 Ra93<br>色温度 2700K |  |           |      | スイッチ無し                    |                            |
| 2               | 前面パネル | 強化ガラス    | 透明消シ             |                  |                       |  |           |      |                           |                            |
| 1               | 本体    | アルミダイカスト | 黒塗装              |                  |                       |  |           |      |                           |                            |
| No.             | 部 品 名 | 材 質      | 備 考              | 器具重量             | 約 0.4 kg              |  | 鹿毛 狩野     |      | ①                         |                            |

| 調光種類            | 品番         | 必要埋込高 | 定格光束   | 消費電力  | グリーン購入法<br>○適合ー不適 | LED照明器具の固有<br>エネルギー消費効率 | 電気容量 |      |      |
|-----------------|------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------------|------|------|------|
|                 |            |       |        |       |                   |                         | 100V | 200V | 242V |
| 非調光             | LZA-91115E | 140mm | 750 lm | 14.5W | —                 | 51.7 lm/W               | 18VA | 23VA | 22VA |
| 無線調光            | LZA-93380  | 230mm |        | 14.3W | —                 | 52.4 lm/W               | 17VA | 18VA | 18VA |
| PWM調光 (1%~100%) | LZA-91123E | 210mm |        | 16.2W | —                 | 46.2 lm/W               | 17VA | 17VA | 18VA |
| PWM調光 (0%~100%) | LZA-93023  | 210mm |        | 14.6W | —                 | 51.3 lm/W               | 30VA | 35VA | 37VA |
| DALI対応調光        | LZA-93005  | 210mm |        | 16.2W | —                 | 46.2 lm/W               | 17VA | 18VA | 18VA |
| 位相調光            | LZA-91120E | 175mm |        | 17W   | —                 | 44.1 lm/W               | 18VA | —    | —    |