


最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)
単位：mm 施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

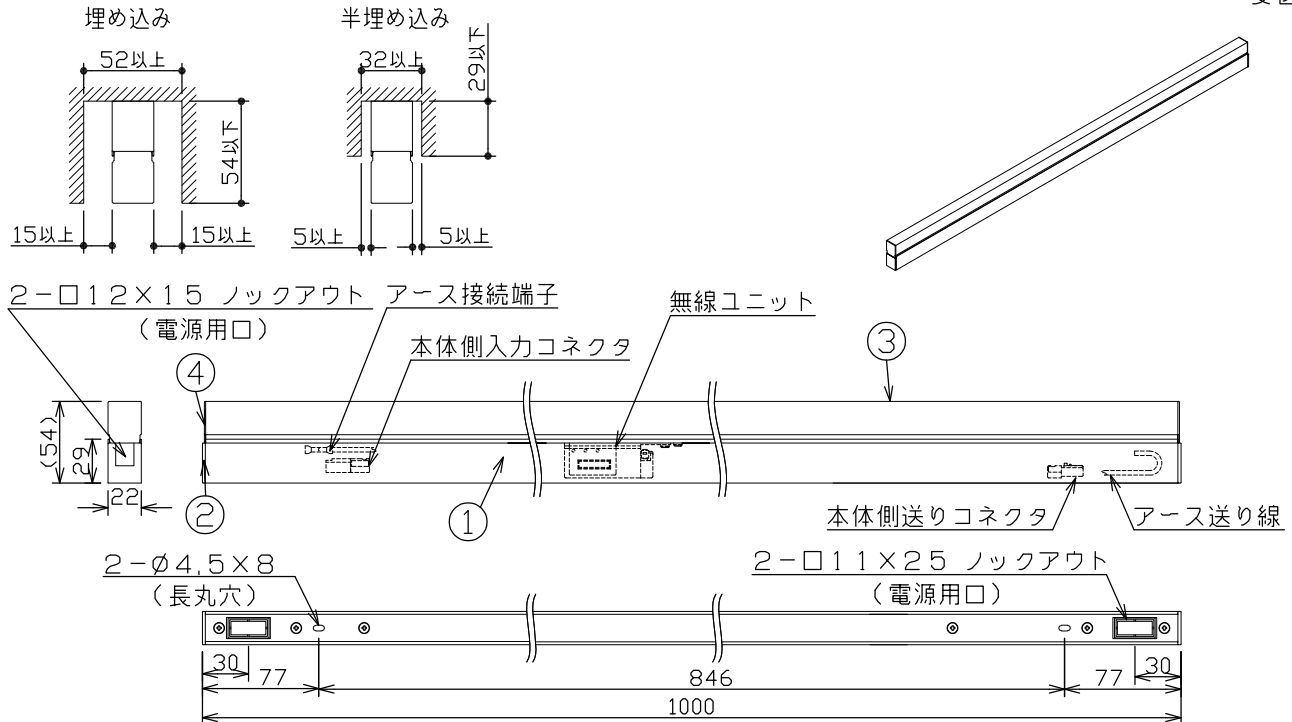


無線機能に関するご注意

- 他の2.4GHz無線通信機能を持つ製品と使用する場合は30cm程度隔を離して使用して下さい。
- 下記のような環境により電波の到達距離が短くなったり、届かなくなることがあります。
本機と通信機器間に金属や鉄筋コンクリートなど電波を通しにくい障壁がある。
本機の近くで直流電圧で駆動するベルやモーターなど機器が動作している。
近くにテレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域または各無線局があるなど。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付、壁付、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具をねじで取付ける場合は、必ずネジ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ仕様のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	3060lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	133.6lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機 能	一般用（SENMU専用）			特記事項 ・縦長付・横長付専用 ・電源ケーブル別売（LZA-93516）が必ず必要です。 ・延長ケーブル別売（LZA-93517、LZA-93518） ・連結最大10台まで ・調光機能付（5%～100%） ・必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
7				取付場所	屋内用 天井付・壁付・床付兼用			
6				電源接続	コネクタ（アース線付）			
5				消費電力	22.9W	定格電圧	100V	
4	灯具エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白半透明	電気容量	23VA			
3	灯具カバー	ポリカーボネート	乳白半透明／白色	LED付 交換不可	LED 22.9W 演色性 Ra86			スイッチ無し
2	本体サイド板	ポリカーボネート	白色		演色性 Ra86			
1	本体	アルミ型材	白色		昼白色（5000K）			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.8kg			鹿毛 坂本 ①