


姿図




無線機能に関するご注意

- 他の2.4GHz無線通信機能を持つ製品と使用する場合は30cm程間隔を離して使用して下さい。
- 下記のような環境により電波の到達距離が短くなったり、届かなくなることがあります。
本機と通信機器間に金属や鉄筋コンクリートなど電波を通しにくい障壁がある。
本機の近くで直流電圧で駆動するベルやモーターなど機器が動作している。
近くにテレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域または各無線局があるなど。

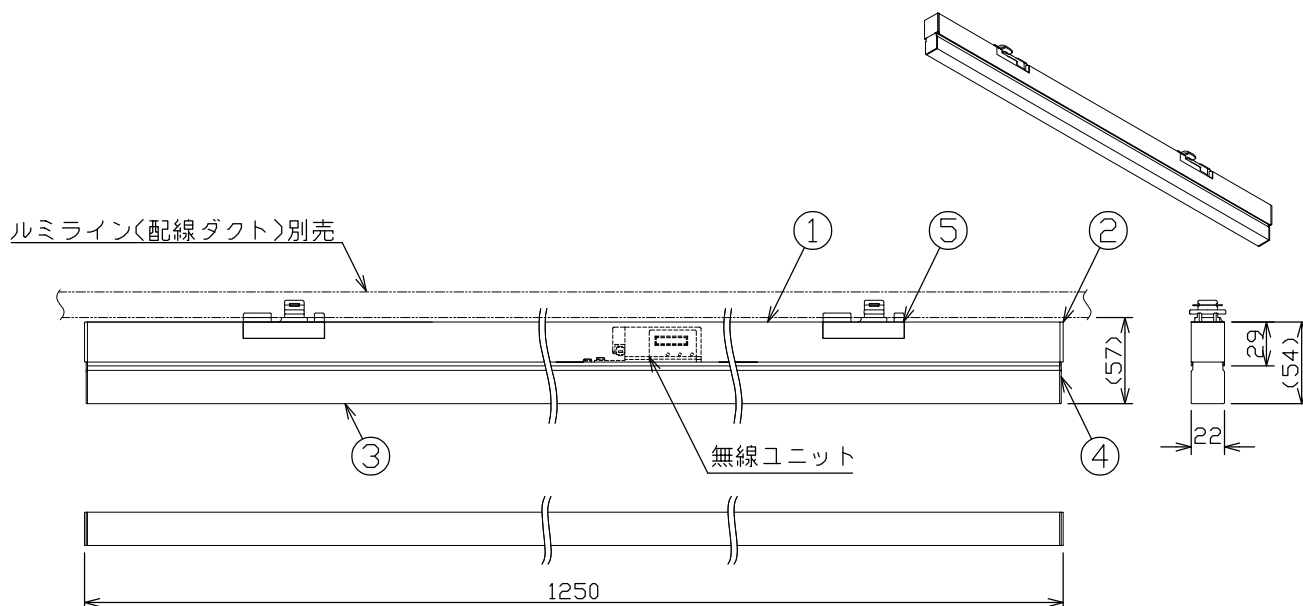

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。火災・感電・落下の原因となります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	3560lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	131.8lm/W
LED光源寿命	40000時間

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ仕様のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用 (SENMU専用)
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用
6				電源接続	ルミライン用プラグ
5	プラグ	ポリカーボネート	黒色	消費電力	27W 定格電圧 100V
4	灯具エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白半透明	電気容量	28VA
3	灯具カバー	ポリカーボネート	乳白半透明/白色	LED付 交換不可	LED 27W 演色性 Ra86~Ra83 昼白色~電球色(5000K~2800K)
2	本体サイド板	ポリカーボネート	黒色		
1	本体	アルミ型材	黒色		
				器具重量	約 1.0kg

特記事項

- ・調光機能付 (5%~100%)
- ・必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。

スイッチ無し

鹿毛 坂本 ①