

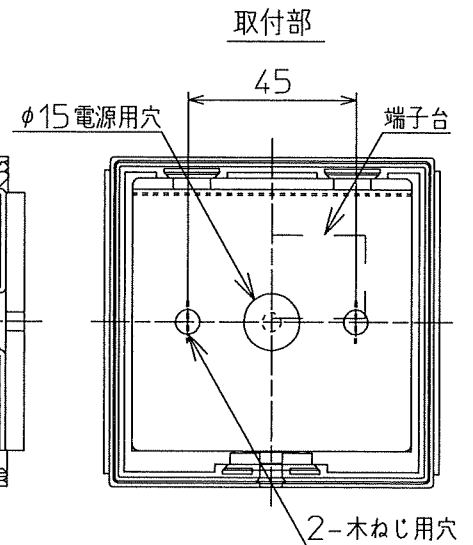
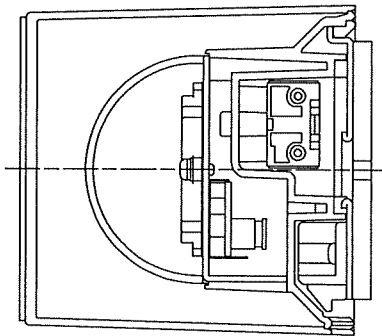
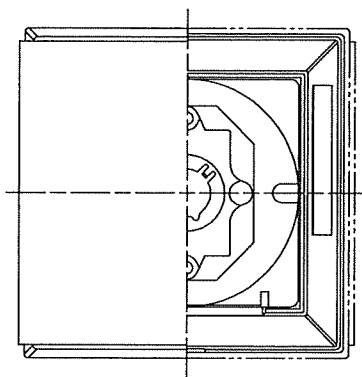



姿図

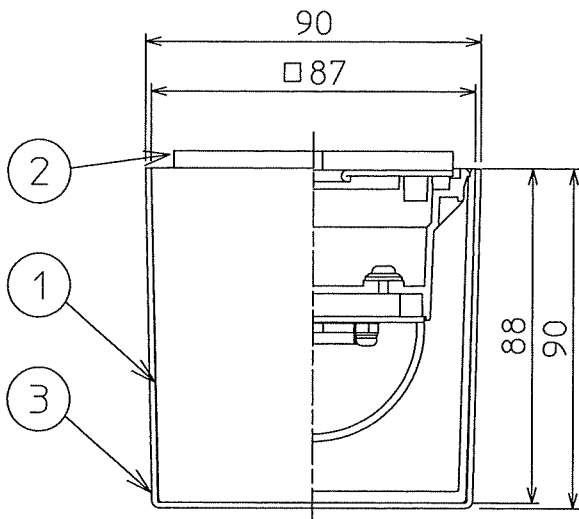

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

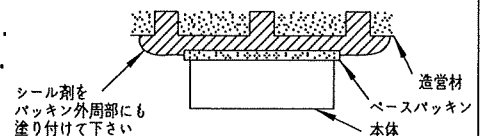

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 117 lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 48.7 lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間   |

|     |         |        |          | 機能           | 防雨用                                | 特記事項<br>調光器併用不可<br><br>スイッチ無し |
|-----|---------|--------|----------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 7   |         |        |          | 取付場所         | 屋外 壁付専用                            |                               |
| 6   |         |        |          | 電源接続         | 端子台                                |                               |
| 5   |         |        |          | 消費電力         | 2.4 W 定格電圧 100 V                   |                               |
| 4   |         |        |          | 電気容量         | 5 VA                               |                               |
| 3   | 遮光板     | アルミ板   | 白塗装      | LED付<br>交換不可 | LED 2.4W<br>演色性 Ra83<br>電球色(2700K) |                               |
| 2   | ベースパッキン | EPDM発砲 | 黒(厚み5.0) |              |                                    |                               |
| 1   | カバー     | アクリル   | 乳白(マット)  |              |                                    |                               |
| No. | 部品名     | 材質     | 備考       | 器具重量         | 約 0.4 kg                           | 谷口 伊藤 ②                       |