



可動範囲

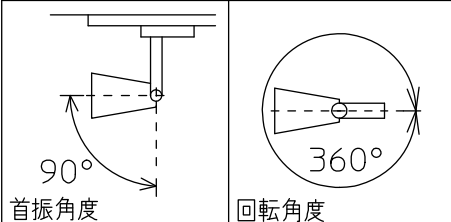


グリーン購入法適合





取付部

姿図




ルミライン（配線ダクト）別売

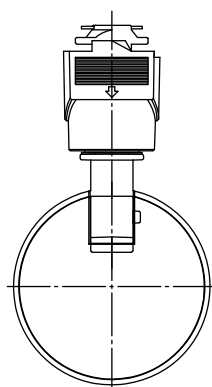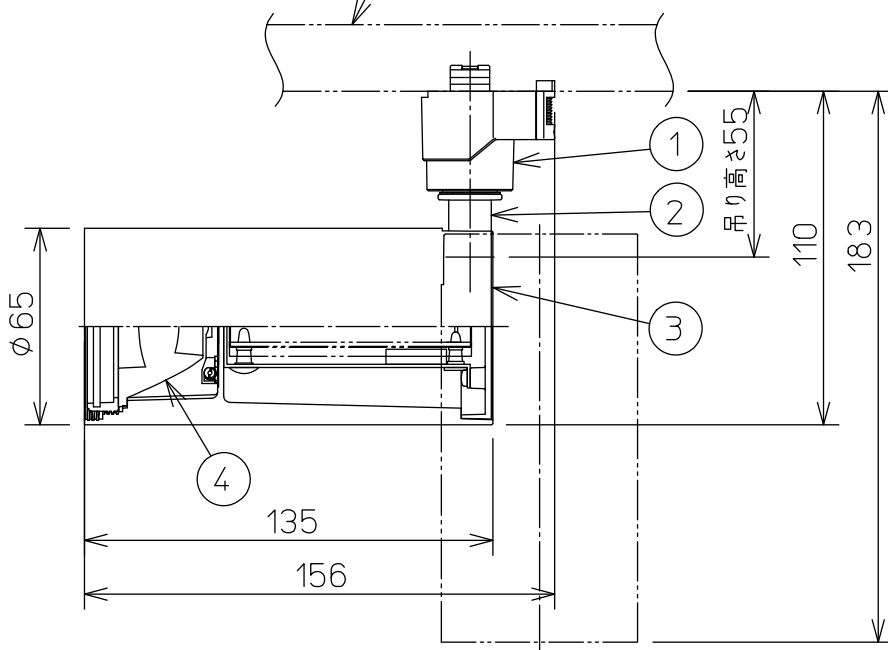

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	990Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	105.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 1/2照度角 25° 制御レンズ付 調光可能(1~100%) 専用調光器別売 傾斜天井でも使用可能
7				取付場所	屋内 ルミライン用プラグ	
6				電源接続	ルミライン用プラグ	
5				消費電力	9.4 W 定格電圧 100 V	
4	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電気容量	16 VA	
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 9.4W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)	スイッチ無し
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装			
1	プラグ	ポリカーボネート	黒			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg	鹿毛 曾川 ⑤