

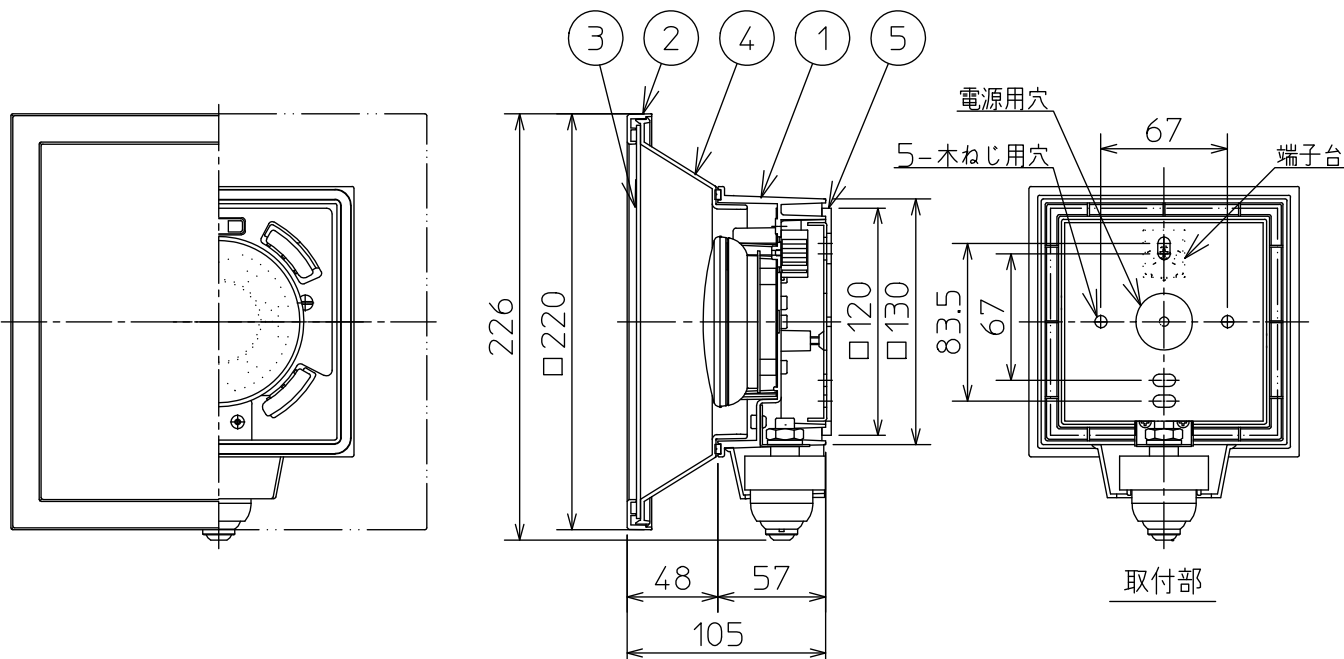
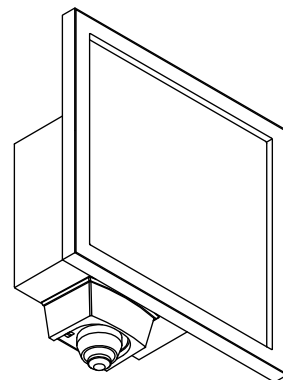


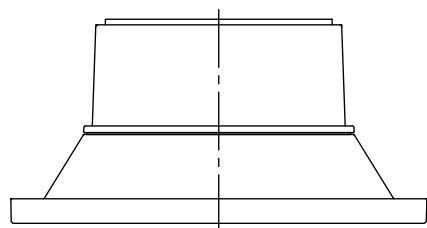

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多いところ、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

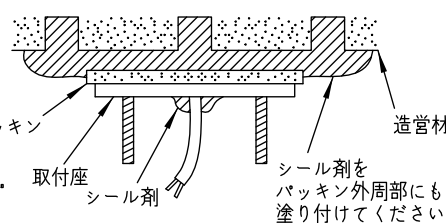


本図面は2枚1組です。(1/2)

定格光束	420 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	79.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間


LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項 カバー回転式 点灯照度調節機能付(暗・明) 点灯保持時間60秒 調光器併用不可
7				取付場所		屋外 壁付専用		
6				電源接続		端子台		
5	ベースパッキン	EPT(t=5)	黒	消費電力		5.3 W	定格電圧 100 V	
4	カバー	アクリル	透明(マット)	電気容量		10 VA		
3	前面パネル	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換可	LEDユニットフラット形径90mm)4.5W 演色性Ra83 電球色(2700K) 広角形 LDF5L-H-GX53/W9/500/2783x1灯 □金GX53 大光電機(株)製			人感センサー (ON-OFFタイプⅠ)
2	枠	ABS樹脂	シルバー塗装					
1	本体	ABS樹脂	シルバー塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.9 kg		松原 前川 ⑫

人感センサー


1. この器具に付いている人感センサーは、感知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - ・点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ（15Lx、45Lx）を選択することができます。
 - ・動作設定スイッチにより、8hタイマー、6hタイマー、ON/OFFの3つのセンサーモードが設定できます。
 - ・点灯保持時間（感知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間）は60秒です。
2. 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、感知エリア内に人が入ると全灯状態になります。
 - 又、感知エリア内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
3. 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

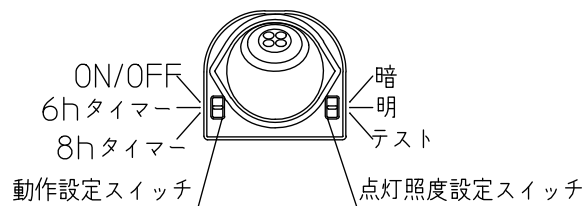


感知エリア（取付高さ2m）・下図のエリア内に人が入ると感知し、器具が点灯します。（ ）: エリアマスクを取付けた時のエリア

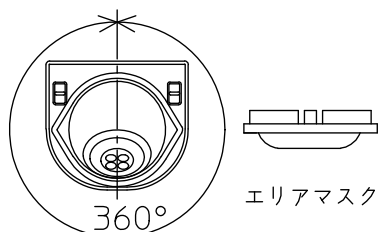


センサー回転角度




・可動角度0°(真下)の場合

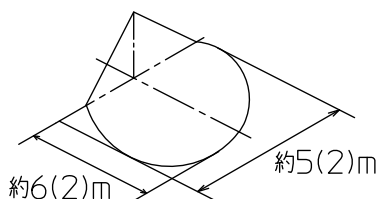

・前方へ20°動かした場合



・手前へ20°動かした場合

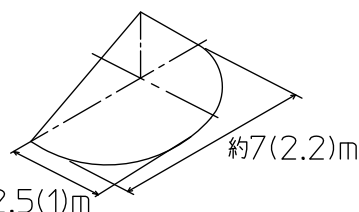

・横へ20°動かした場合

連続点灯をする場合（強制ON機能）

- ・電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約1時間器具は全灯しつづけ、その後、消灯状態に戻ります。



注意

- ・人感センサーは、赤外線の変化(動き)を感知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- ・取付け高さが変わると感知エリアも変わります。
- ・夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、感知しにくくなる事があります。
- ・感知エリア内であっても、人が全く動かない場合は感知しません。
- ・センサーに向かって真正面より近づくと、感知距離が短くなる場合があります。
- ・下記のような場合感知することがあります。
 - 感知エリア内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 感知エリア内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体感知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です (2/2)