
DAIKO

作成日 2023年 10月 20日

姿図




品　　番	DSL-5588FBG_2700K
光　　源	LDF5-H-GX53/D/Y/VLWWN <DAIKO>
ランプ光束	500　　lm
1/2照度角	62°
ビーム角	100°


器具効率		89.1 %
上方光束		0.0 %
下方光束		89.1 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.21 H
	B	1.21 H
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照明率 (×0.01)												
0.6	44	37	32	43	37	32	42	36	32	41	36	31	30
0.8	53	46	40	52	45	40	51	44	40	49	44	39	37
1	60	53	47	59	52	47	58	51	47	56	50	46	44
1.25	67	60	55	66	60	54	64	58	54	62	57	53	51
1.5	72	66	61	71	65	60	69	63	59	67	62	58	56
2	80	74	69	79	73	69	76	71	67	73	69	66	63
2.5	85	80	75	83	79	75	80	76	73	77	74	71	68
3	88	84	80	87	83	79	83	80	77	80	78	75	72
4	93	89	86	91	87	84	87	84	82	84	82	80	76
5	95	92	89	93	90	88	90	87	85	86	84	83	78

水平面照度

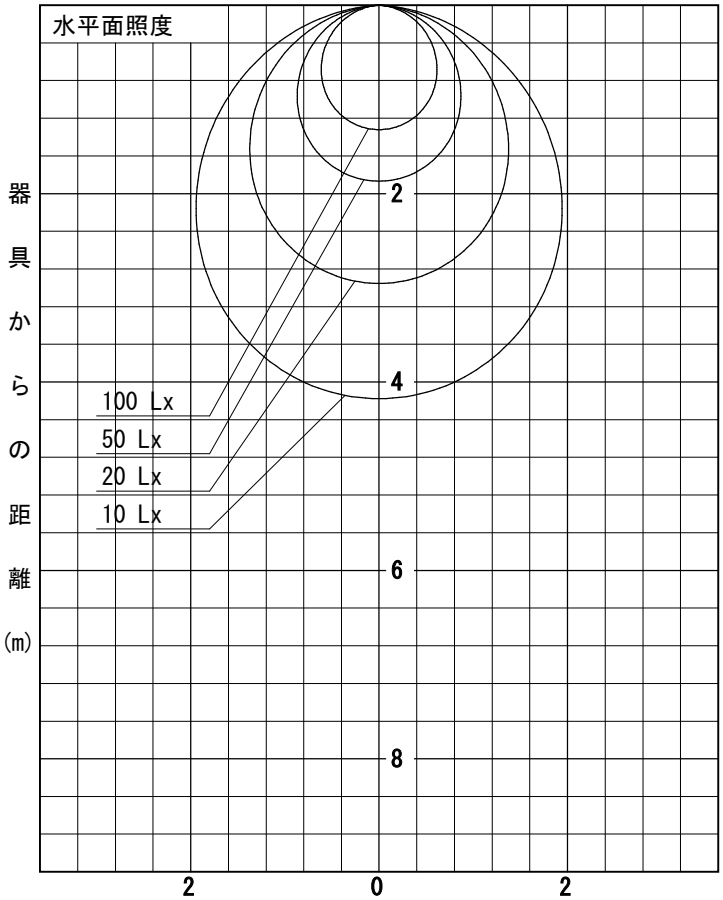

配光曲線

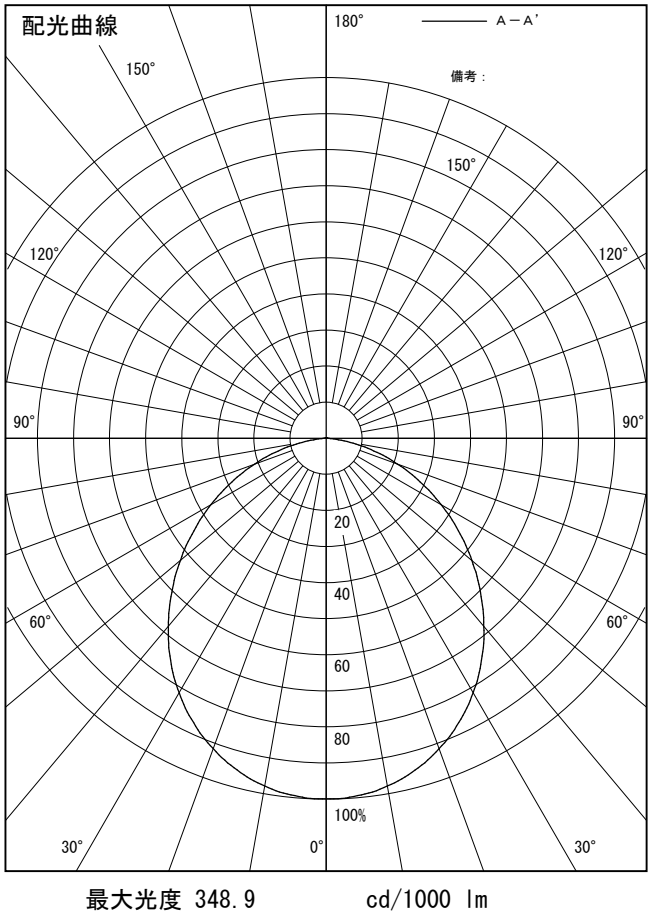

最大光度 348.9　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社