
DAIKO

作成日 2023年 10月 20日

姿図




品　　番	DSL-5588FWG_2700K
光　　源	LDF5-H-GX53/D/Y/VLWWN <DAIKO>
ランプ光束	500　　lm
1/2照度角	63°
ビーム角	102°


器具効率		93.9 %
上方光束		0.0 %
下方光束		93.9 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.23 H
	B	1.23 H
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照明率 (×0.01)												
0.6	46	38	33	45	38	33	44	37	33	43	37	32	30
0.8	55	47	41	54	47	41	53	46	41	51	45	41	38
1	63	55	49	62	54	49	60	53	48	58	52	48	45
1.25	70	63	57	69	62	56	67	61	56	65	59	55	52
1.5	76	68	63	74	68	62	72	66	61	69	64	60	58
2	84	77	72	82	76	71	79	74	70	76	72	69	65
2.5	89	83	79	87	82	78	84	80	76	81	77	74	71
3	93	88	83	91	86	82	87	84	80	84	81	78	75
4	97	93	90	95	91	88	91	88	86	88	86	83	79
5	100	97	93	98	95	92	94	91	89	90	88	86	82

水平面照度

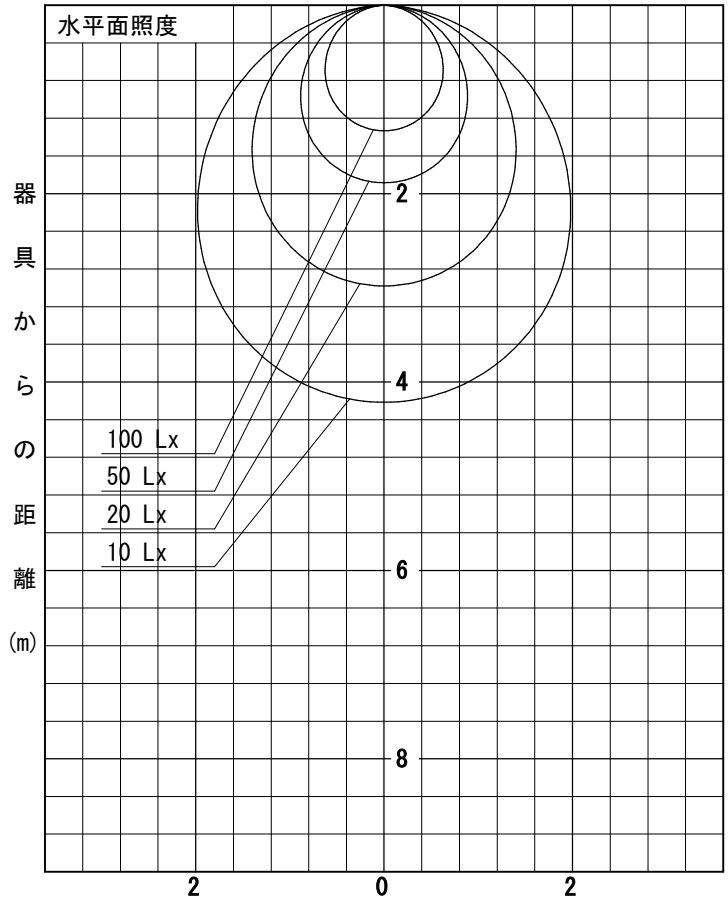

配光曲線

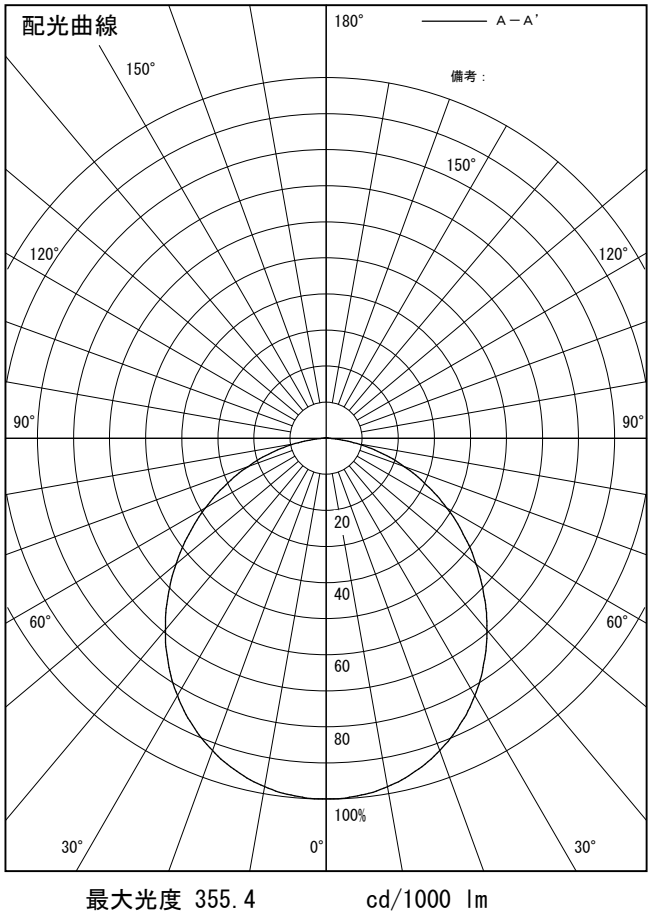

最大光度 355.4　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社