



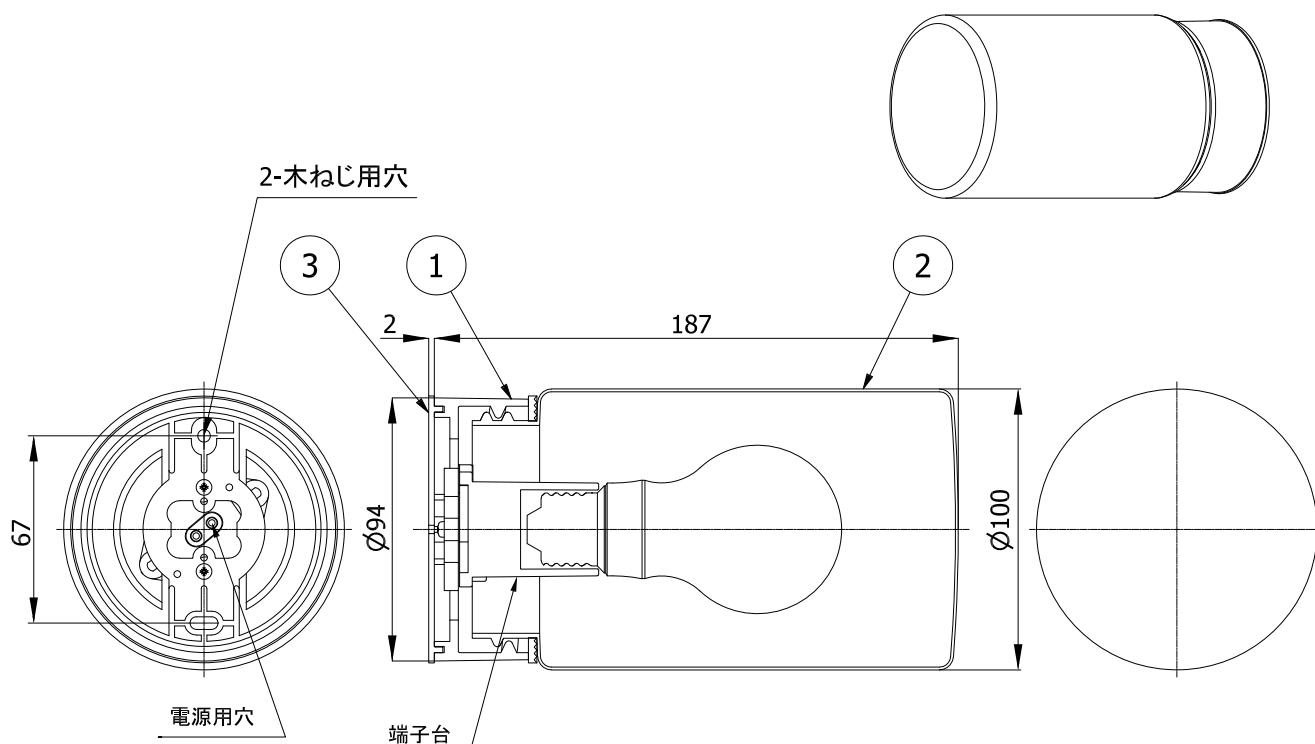

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内屋外防雨防湿天井直付壁面取付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

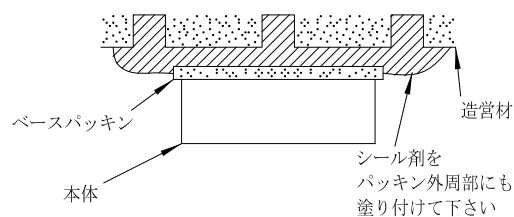

定格光束	430Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項
7				取付場所	屋内・屋外 天井直付・壁付兼用			カバーネジ込み式 カバー口径 Ø84 調光器との併用はできません
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	4.3 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	7VA			
3	ベースパッキン	シリコン	黒	LED 付 交換可	LED電球 4.3W 演色性 Ra83 電球色 (2700K) LDA4L-G/40/2783×1灯 口金 E26 大光電機(株)製			スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白					
1	本体	プラスチック	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			峠田 森 ㊦