DAIKO

作成日 2023年 10月 03日

姿図



| | |
|---|---|
| 品　　番 | LZD-93558YWZ+LZA-93384 |
| 光　　源 | LED 32W 3000K |
| 定格光束 | 1450　　lm |
| 1/2照度角 | (A29° A'12° ) B-B'51° |
| ビーム角 | (A36° A'13° ) B-B'64° |

| | | |
|---|---|---|
| 器具効率 | | 100.0 % |
| 上方光束 | | 0.0 % |
| 下方光束 | | 100.0 % |
| 器具間隔最大限（取付高さH） | A | *** H |
| | B | 0.96 H |
| 保守率 | 良 | 0.67 |
| | 中 | 0.63 |
| | 否 | 0.56 |

| 反射率(%) 天井 | 80 | | | 70 | | | 50 | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| 床 | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 0 |
| 室指数 | 照明率 ( ×0.01 ) | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 64 | 57 | 53 | 63 | 57 | 52 | 62 | 56 | 52 | 61 | 56 | 52 | 50 |
| 0.8 | 72 | 66 | 61 | 72 | 65 | 61 | 70 | 64 | 60 | 69 | 64 | 60 | 58 |
| 1 | 80 | 73 | 68 | 79 | 73 | 68 | 77 | 72 | 67 | 75 | 70 | 67 | 65 |
| 1.25 | 86 | 80 | 75 | 85 | 79 | 75 | 83 | 78 | 74 | 81 | 77 | 73 | 71 |
| 1.5 | 91 | 85 | 81 | 90 | 84 | 80 | 87 | 83 | 79 | 85 | 81 | 78 | 75 |
| 2 | 98 | 93 | 89 | 96 | 92 | 88 | 93 | 90 | 87 | 91 | 88 | 85 | 82 |
| 2.5 | 102 | 98 | 95 | 101 | 97 | 94 | 97 | 94 | 92 | 94 | 92 | 90 | 86 |
| 3 | 106 | 102 | 99 | 104 | 100 | 98 | 100 | 98 | 95 | 97 | 95 | 93 | 89 |
| 4 | 109 | 106 | 103 | 107 | 104 | 102 | 103 | 101 | 99 | 100 | 98 | 96 | 92 |
| 5 | 111 | 109 | 106 | 109 | 107 | 105 | 105 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 94 |

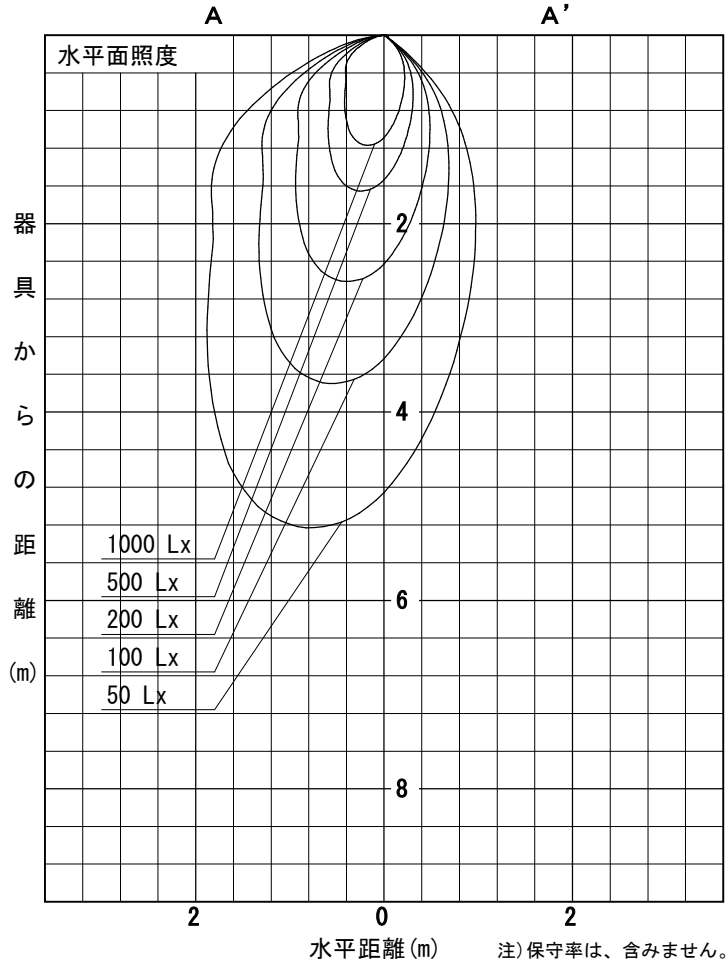


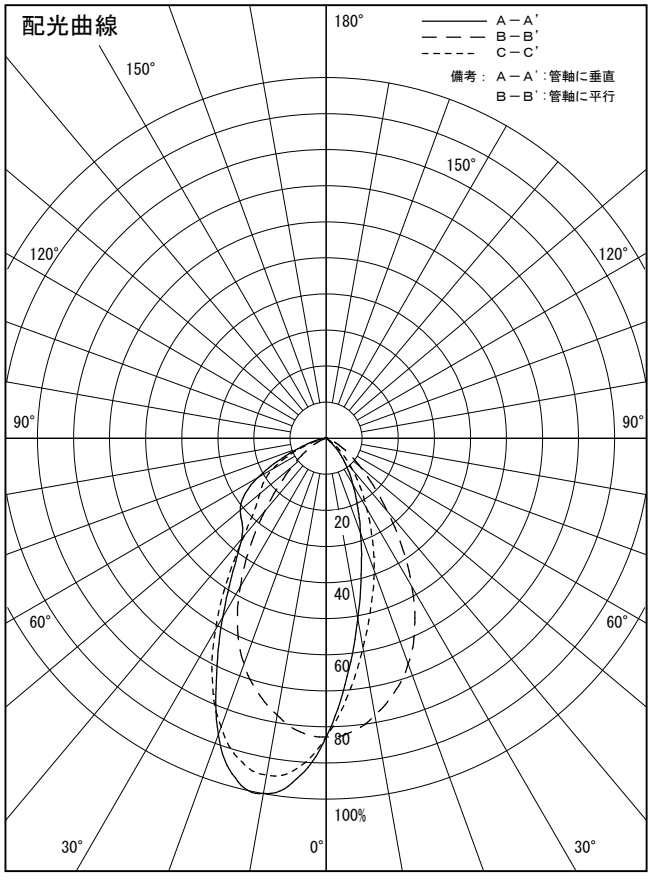


最大光度 982.9　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社