DAIKO

作成日 2023年 10月 03日

姿図



品　　番	LZD-93558NWZ+LZA-93008
光　　源	LED 32W 4000K
定格光束	1550　　lm
1/2照度角	(A29° A'12°) B-B'51°
ビーム角	(A36° A'13°) B-B'64°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	*** H
	B	0.96 H
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照　明　率												(×0.01)
0.6		64	57	53	63	57	52	62	56	52	61	56	52	50
0.8		72	66	61	72	65	61	70	64	60	69	64	60	58
1		80	73	68	79	73	68	77	72	67	75	70	67	65
1.25		86	80	75	85	79	75	83	78	74	81	77	73	71
1.5		91	85	81	90	84	80	87	83	79	85	81	78	75
2		98	93	89	96	92	88	93	90	87	91	88	85	82
2.5		102	98	95	101	97	94	97	94	92	94	92	90	86
3		106	102	99	104	100	98	100	98	95	97	95	93	89
4		109	106	103	107	104	102	103	101	99	100	98	96	92
5		111	109	106	109	107	105	105	103	102	101	100	99	94

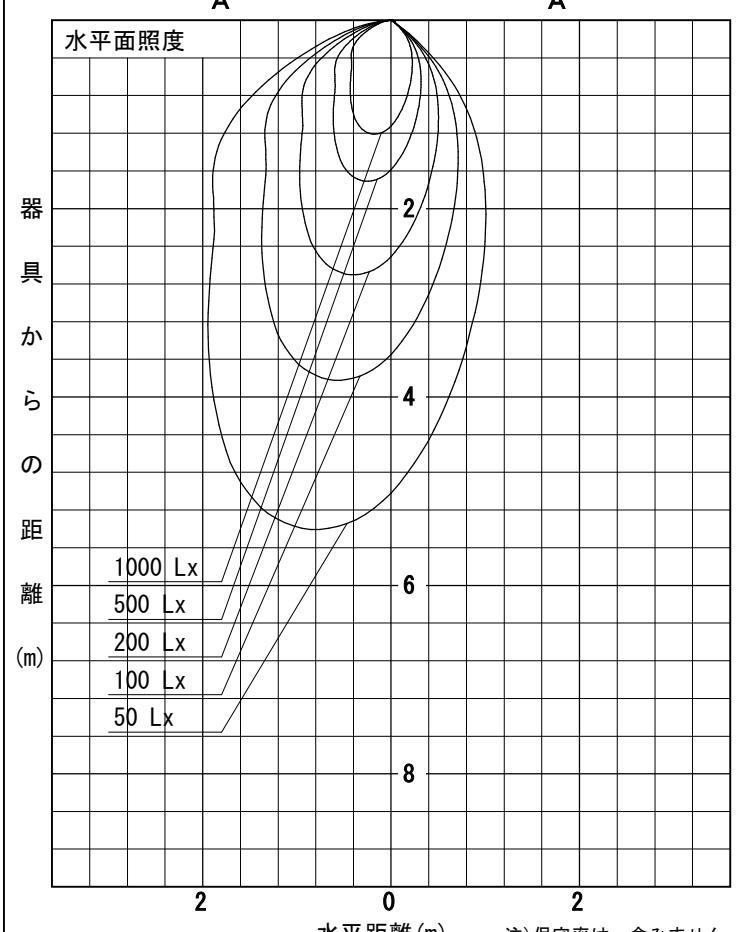

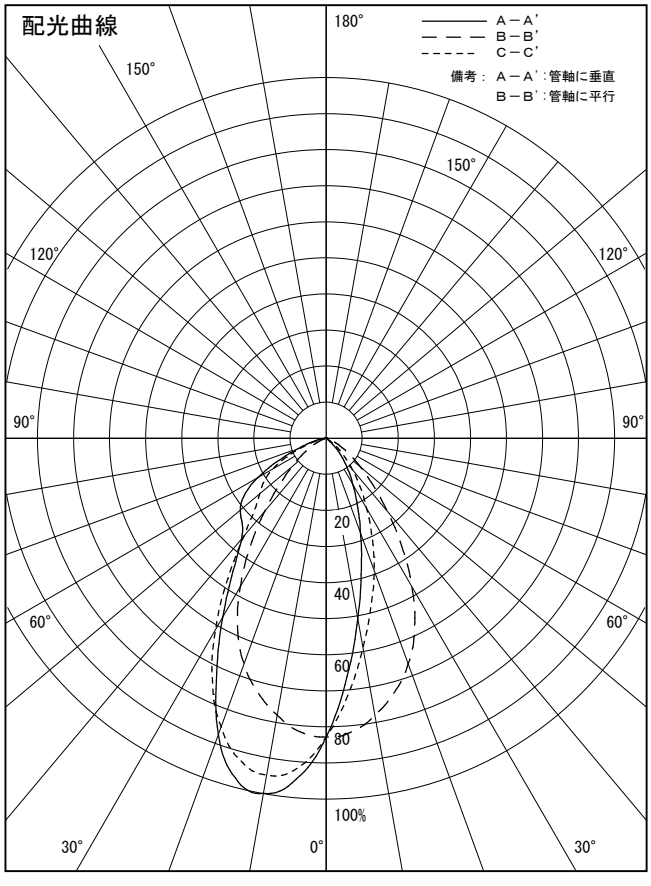

最大光度 982.9　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社