


姿図

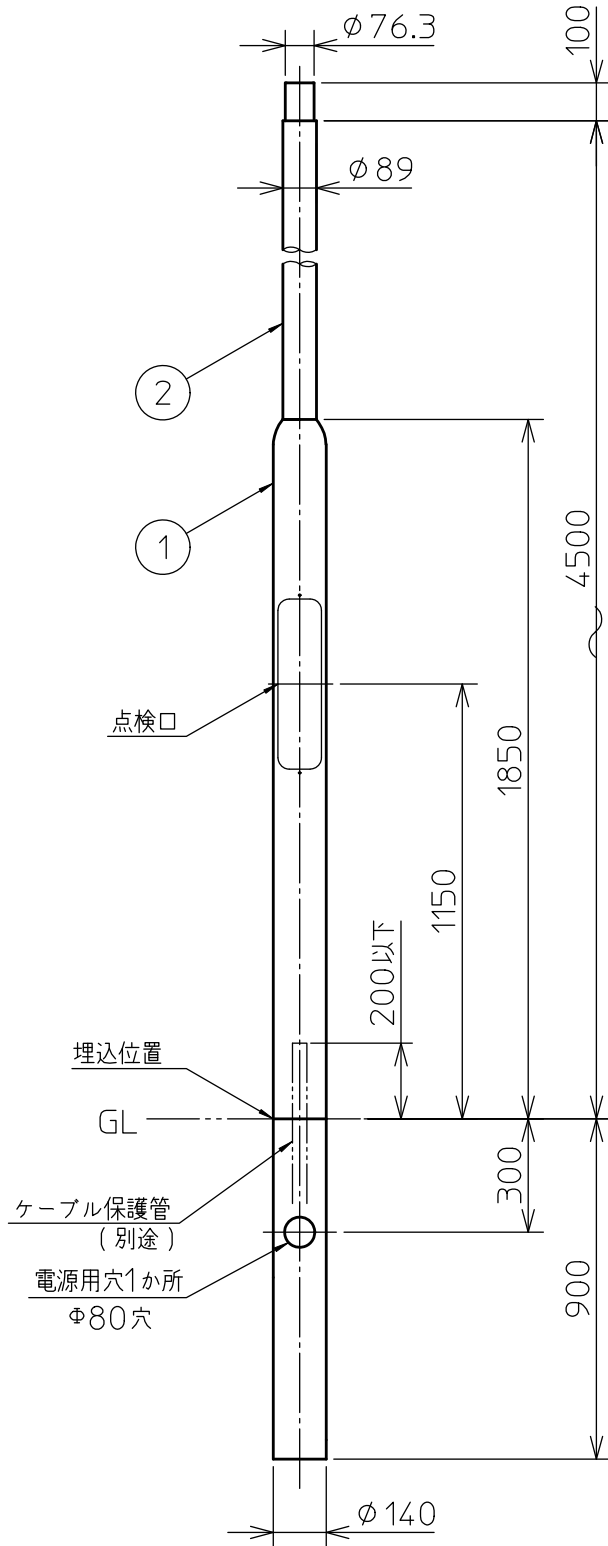

安全に関するご注意

- この器具は、単体では取付できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を、JIS C 3653 (電力用ケーブルの地中埋設の施工法) に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。感電の原因になります。

※ケーブル・保護管は別途ご用意ください。

コンクリート基礎

(標準的な地盤の場合) 幅(角または丸)600深さ1200
(灯具等の組合せ、設計風速によりかわる場合があります)

7				機能	防雨用			特記事項 この器具は錆止め塗装までです。適合灯具に合わせて、上塗り塗装して下さい。 黒塗装：日塗工 N-10半艶消し ダークグレー塗装：日塗工番号 N-30半艶消し シルバー塗装：日塗工番号なし カットアウトスイッチを別途ご用意下さい。
6				取付場所	屋外 地中埋込専用			
5				電源接続				
4				消費電力	- W	定格電圧	- V	
3				適合ランプ				
2	上部ポール	鋼管	錆止め塗装	付・別売				
1	下部ポール	鋼管	錆止め塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 48.0 kg		鹿毛 坂本 ⑥	