




灯具組合せ時寸法

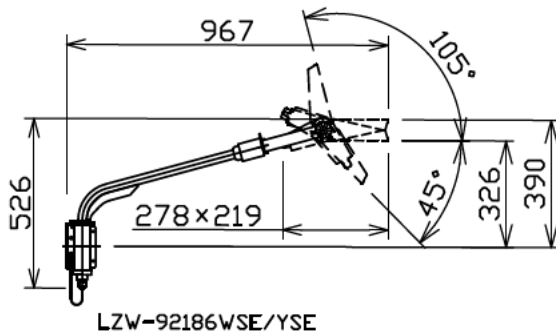


LZW-92186WSE/YSE

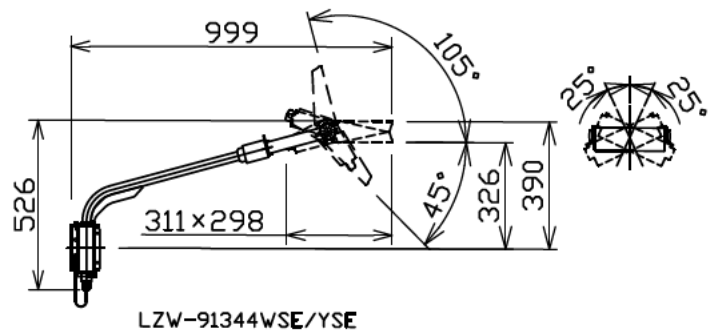

LZW-91344WSE/YSE

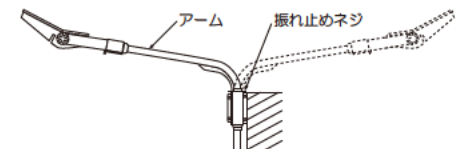

●振れ止めネジをセットする際に、アームの方向を決めてください。
※壁面に対して斜め方向には固定できません。

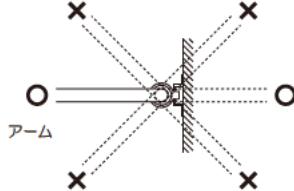

△安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用出来ません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、一般適常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般適常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気が多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆れないようにご注意ください。樹木の立ち枯れや器具焼損の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト（4本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

				機能補助用	特記事項
7				取付場所	壁付専用
6				電源接続	ボルト取付専用
5				消費電力	適合灯具別売
4	結線BOX (蓋)	アルミダイカスト	シルバー塗装	電圧	(LZW-91344YSE/WSE)
3	結線BOX	アルミダイカスト	シルバー塗装	電圧	(LZW-92186YSE/WSE)
2	アーム	鋼管	シルバー塗装	電圧	横向き、下向き取付不可
1	取付座	鋼板	シルバー塗装	電圧	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 4.2 kg