

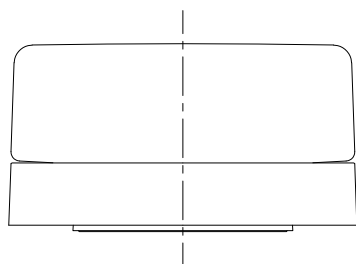


姿図

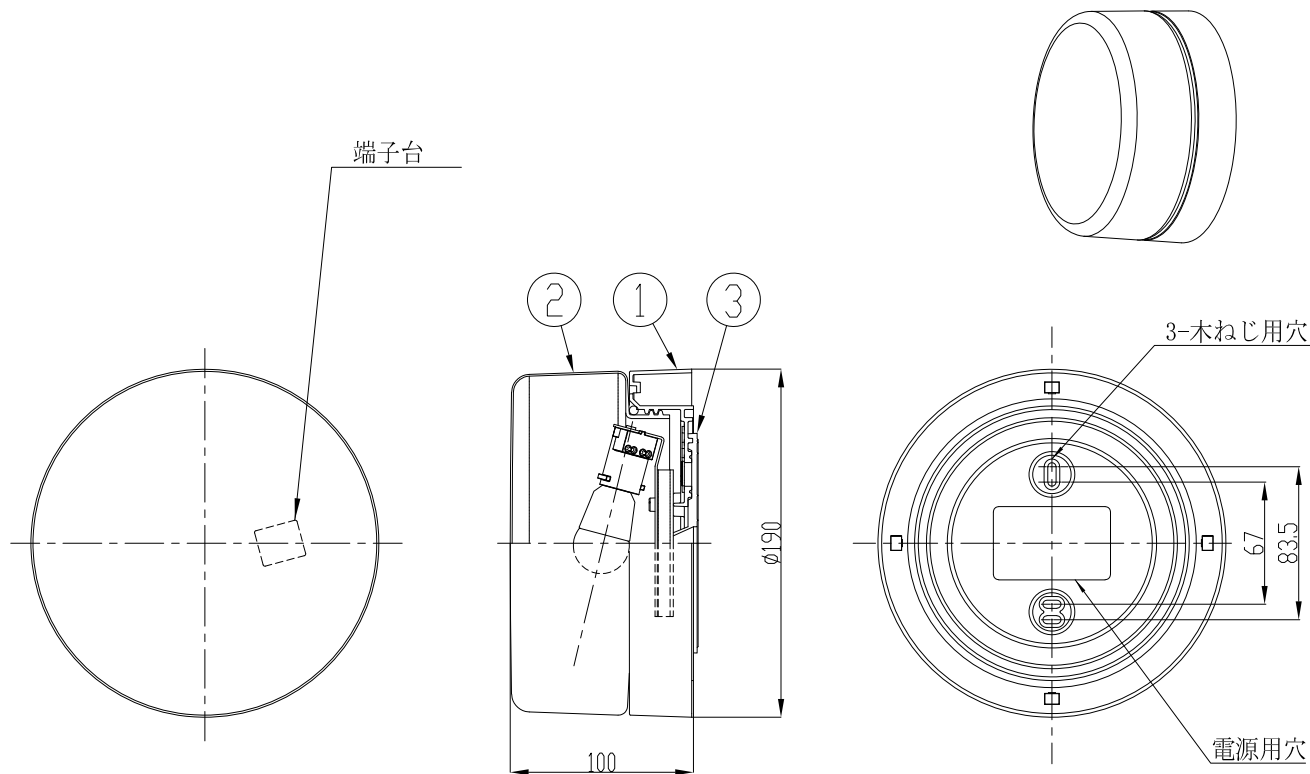

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外 防雨・防湿天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 ±6% 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げして下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

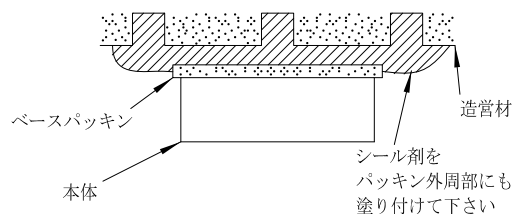

定格光束	250Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	59.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

機能	防雨・防湿形			特記事項			
取付場所	屋内・屋外 天井直付・壁付兼用			カバーネジ込み式 調光器との併用はできません			
電源接続	端子台						
消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V				
電気容量	7VA						
3	ベースパッキン	シリコン	黒	LED 付 交換可			
2	カバー	アクリル	乳白				
1	本体	プラスチック	シルバー色塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	特記事項	スイッチ無し
				約 0.6 kg		峠田 坂本 ㊟	