



重耐塩仕様

姿図

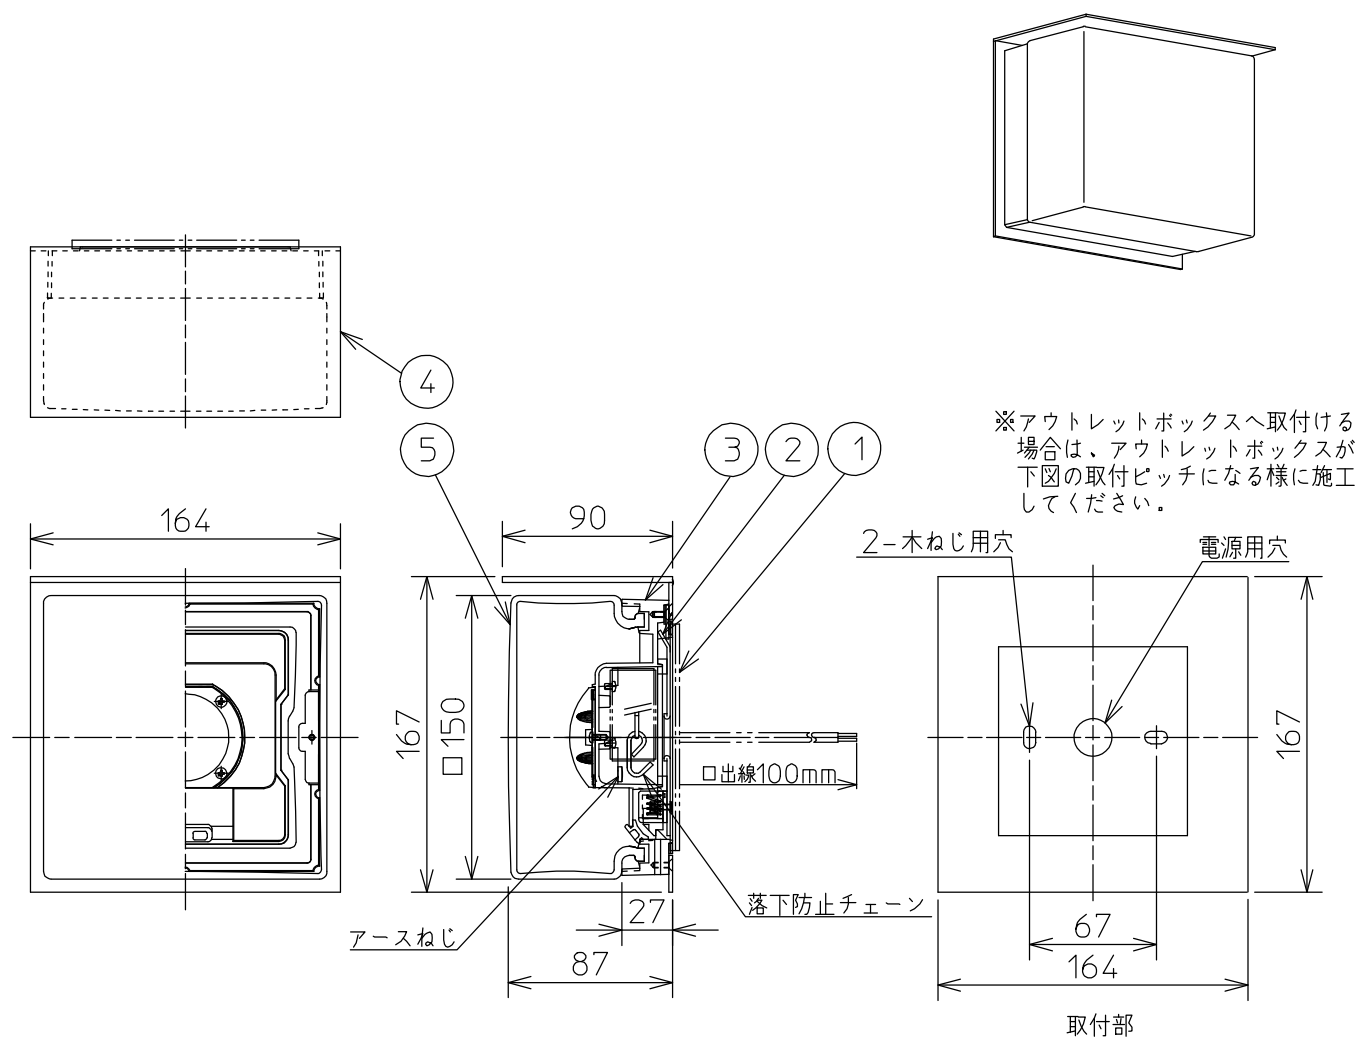

安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む一般通常環境の屋外防雨防湿天井直付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- 木ねじ取付の場合
落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

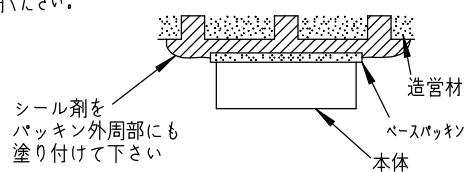

定格光束	270Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	41.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨防湿用			特記事項		
7				取付場所	屋外 天井直付・壁付兼用			調光器併用不可 防水・防塵性能:IP65(灯具部)		
6				電源接続	□出線					
5	カバー	ガラス	乳白(消し)	消費電力	6.5 W	定格電圧	100 V			
4	飾り	ステンレス	ステンカラー色塗装	電気容量	11 VA					
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.5W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)					
2	取付座	ステンレス						スイッチ無し		
1	ベースパッキン	シリコン	黒							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.2 kg			鹿毛 老田 ⑥		